


図面／規格
【 J P F タップスター（パック品） 】

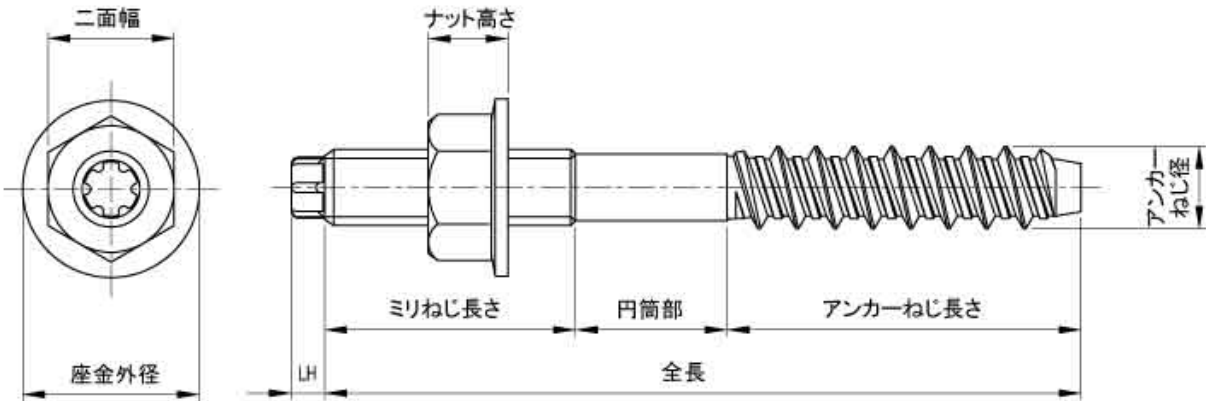

単位:mm

サイズ	品番		本体						皿ばね付ナット			施工仕様		
	鋼製 三価ホワイト	SUS410 サスガード ※1	長さ					径	座金 外径	ナット 二面幅	ナット 高さ	取付物 最大厚み	ドリル径	最小 埋込深さ
			全長	LH	ミリねじ	円筒部	アンカー ねじ							
6×45	TP-645P	STP-645P	45	(2.5)	15	(2)	28	6.5	14	10	6.3	5	5.5	30
6×60	TP-660P	STP-660P	60	(2.5)	20	(12)	28	6.5	14	10	6.3	20	5.5	30
8×50	TP-850P	STP-850P	50	(3.0)	20	(2)	28	8.5	18	12	8.4	5	7.5	35
8×70	TP-870P	STP-870P	70	(3.0)	25	(17)	28	8.5	18	12	8.4	20	7.5	35
10×60	TP-1060P	STP-1060P	60	(4.0)	20	(2)	38	10.5	22	17(SUS14)	10.2	5	9.5	45
10×80	TP-1080P	STP-1080P	80	(4.0)	25	(17)	38	10.5	22	17(SUS14)	10.2	25	9.5	45
12×70	TP-1270P	STP-1270P	70	(4.5)	25	(5)	40	12.4	25	19	12.5	7	11.0	50
12×90	TP-1290P	STP-1290P	90	(4.5)	30	(20)	40	12.4	25	19	12.5	27	11.0	50
12×100	TP-1210P	STP-1210P	100	(4.5)	30	(30)	40	12.4	25	19	12.5	37	11.0	50

※1 本体:SUS410サスガード、ナット:SUS304/パシペート