

SNE series


外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯



SNELR



SNEL

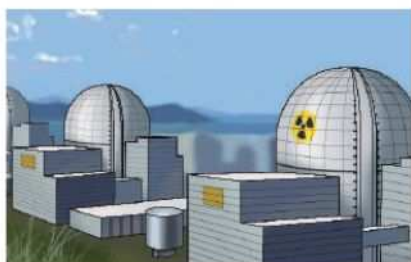

耐圧防爆型警告灯/表示灯は、原子力発電所内の発電機の冷却剤配管や、ダクトなどの引火による爆発危険物質が常在する地域に適用します。



共通仕様 (SNELR/ SNEL/ SNE-S/ SNE)

- 小型、軽量の耐圧防爆型警告灯/表示灯
- 電球、LED、キセノンランプなど様々な光源の選択が可能
- アルミハウジング構造により耐久性に優れる
- IP66の優れた密閉型構造
- ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造
- ボディの標準色：MUNSELL No.7.5BG 7/2
- ケーブル引込口：1/2" NPT
- 材質：グローブ強化ガラス、フィルタ-PC、ボディ-AI、保護網-SUS316L、反射鏡-PC/反射体-耐熱性ABS
- 技術認証：IECEX、ATEX、NEPSI、KCs、CCS、CCC(F)、TIIS
- 保護等級：
 - IECEX, TIIS - Ex d IIC T6 Gb, IP66
 - ATEX - Ex II 2G Ex d IIC T6, IP66
 - NEPSI - Ex d IIC T6, IP66
- 使用周囲温度：-40°C ≤ T_{amb} ≤ +60°C
-20°C ≤ T_{amb} ≤ +55°C(TIIS)



SNELR LED 反射鏡回転警告灯

- 特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- 回転数：120~140RPM

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
SNELR	DC12V	0.183A	IECEX, ATEX	3.15kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	0.127A	ATEX, KOSHA	3.15kg	
	AC110V	0.035A	CCS	3.85kg	
	AC220V	0.017A	CCS	3.85kg	



SNEL LED 点灯/点滅表示灯

- 高輝度LED光源を適用し、製品の 長持ちする
- 電球の付替えが困難な場所に適合
- 点灯-点滅選択スイッチ内蔵
- 点滅数：60~80/min

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
SNEL	DC12V~24V	Max.0.125A	IECEX, ATEX, Ks	3.65kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	AC110V	0.035A	CCS, CCC	4.30kg	
	AC220V	0.017A	TIIS	4.30kg	



ユーザーオーダー仕様

- 防爆型ケーブルグランド装着標準仕様には、防爆型ケーブルグランドは装着されていません。
- 双方向2口引込口
- ケーブル引込口の規格M20×1.5
- ATEX防爆認証規格製品
- IECEX防爆認証規格製品



警告灯/
表示灯/
種別式
警告灯



表示灯&
電子ホー



船舶、重負
車載製品



防犯製品



長方形製品



航空障害灯



タワーラ



USB/ETN
タワーラ



無線制御
製品



電子ホー



産業用
LED
照明灯

SNE series

外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯



SNE-S



SNE

SNE-S キセノンランプストロボ 表示灯

- コネクタ型ランプの締結構造により、ランプの付替が便利
- 強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- 点滅数：60~80/min

形式	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SNE-S	DC12V ~24V	Max. 0.435A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48		3.60kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	AC110V	0.076A					4.25kg	
	AC220V	0.081A					4.25kg	

SNE 電球反射鏡回転警告灯


- 多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- 回転数：120~140RPM

形式	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SNE	DC12V	1.545A	12V15W	G23 15S	17		3.25kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	0.766A	24V15W	G23 15S	18		3.25kg	
	AC110V	0.204A	12V15W	G23 15S	17		3.95kg	
	AC220V	0.102A	12V15W	G23 15S	17		3.95kg	



外形図

(単位：mm)

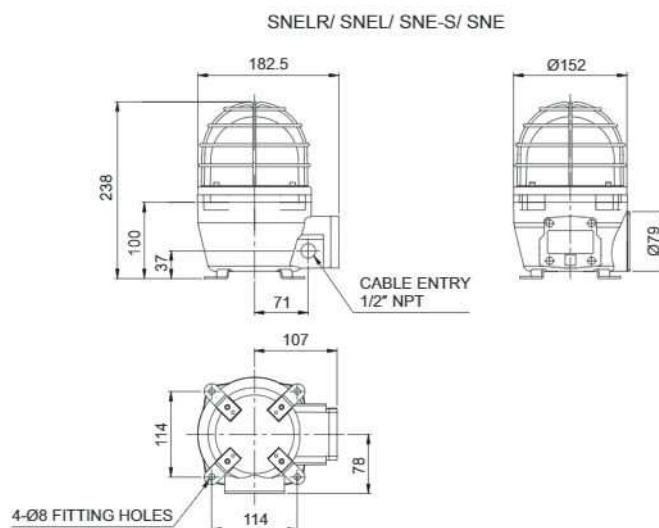

モデル選定

SNE	-	220	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
• SNELR • SNEL • SNE-S • SNE		• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青