

SNES series

外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯&サイレンブザー



105dB サイレンブザー音の出力



SNESLR



SNESL



耐圧防爆型警告灯/表示灯は、精油施設などの引火による爆発危険物質が常在する地域に適用します。



共通仕様 (SNESLR/ SNESL/ SNES-S/ SNES)

- 小型、軽量の耐圧防爆型警告灯/表示灯&サイレンブザーの結合構造
- 電球、LED、キセノンランプなど様々な光源の選択が可能
- アルミハウジング構造により耐久力に優れる
- IP66の優れた密閉型構造
- ハウジングと電源結線用端子ボックスの一体型構造
- 音色や音量：サイレン音、Max.105dB at 1m
- ボディの標準色：MUNSELL No.7.5BG 7/2
- ケーブル引込口：1/2" NPT
- 材質：グローブ-強化ガラス、フィルタ-PC、ボディ-AL、保護網-SUS316L、反射鏡-PC/反射体-耐熱性ABS
- 認証：IECEX、ATEX、NEPSI、KCs、CCS、CCC(F)、TIIS
- 保護等級：
 - IECEX - Ex d IIC T6 Gb, IP66
 - ATEX - II 2G Ex d IIC T6, IP66
 - KOSHA Ex d IIB+H2 T6
 - NEPSI、KIMM - Ex d IIC T6, IP66
- 使用周囲温度：-40°C ≤ T_{amb} ≤ +60°C
-20°C ≤ T_{amb} ≤ +55°C(TIIS)



SNESLR LED 反射鏡回転警告灯&サイレンブザー

- 特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- 回転数：120~140RPM

形式	電圧	電流	内蔵音	認証	重さ	色
SNESLR	DC12V	0.485A	• 警告音(ブザー): 105dB		3.60kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	0.411A			3.60kg	
	AC110V	0.111A			4.30kg	
	AC220V	0.055A			4.30kg	



SNESL LED 点灯/点滅表示灯&サイレンブザー

- 高輝度LED光源を適用し、製品の寿命が半永久的
- 電球の付替えが困難な場所に適合
- 点灯-点滅選択スイッチの内蔵
- 点滅数：60~80/min

形式	電圧	電流	内蔵音	認証	重さ	色
SNESL	DC12V	0.432A	• 警告音(ブザー): 105dB		3.65kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	0.377A			3.65kg	
	AC110V	0.111A			4.30kg	
	AC220V	0.055A			4.30kg	



ユーザオーダー仕様

- 防爆型ケーブルグランド装着
標準仕様には、防爆型ケーブルグランドは装着されていません。
- 双方向2口引込口
- ケーブル引込口の規格M20×1.5
- ATEX防爆認証規格製品
- IECEX防爆認証規格製品



警告灯/
表示灯/
種別式
警告灯



表示灯&
電子ホー



船舶、車両
用製品



長方形製品



航空機用



タワーラ



USB/ETN
タワーラ



無線制御
製品



電子ホー



産業用
LED
照明灯

SNES series

外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯&サイレンブザー



105dBサイレンブザー音出力



SNES-S

SNES-S キセノンランプストロボ型警告灯 & サイレンブザー

- コネクタ型ランプの締結構造により、ランプの付替が便利
- 強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- 点滅数：60~80/min

形式	電圧	電流	電球仕様	規格	連番	内蔵音	認証	重さ	色
SNES-S	DC12V	0.655A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	警告音(ブザー) :105dB		3.60kg	R-赤 A-黄 G-緑 B-青
	DC24V	0.500A						3.60kg	
	AC110V	0.104A						4.25kg	
	AC220V	0.066A						4.25kg	

SNES 電球反射鏡回転警告灯 & サイレンブザー

- 多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- 回転数：120~140RPM

形式	電圧	電流	電球仕様	規格	連番	内蔵音	認証	重さ	色
SNES	DC12V	1.766A	12V15W	G23 15S	17	警告音(ブザー) :105dB		3.70kg	R-赤 A-黄 G-緑 B-青
	DC24V	1.044A	24V15W	G23 15S	18			3.70kg	
	AC110V	0.288A	12V15W	G23 15S	17			4.40kg	
	AC220V	0.144A	12V15W	G23 15S	17			4.40kg	




外形図

(単位：mm)




SNES

SNESLR/ SNESL/ SNES-S/ SNES

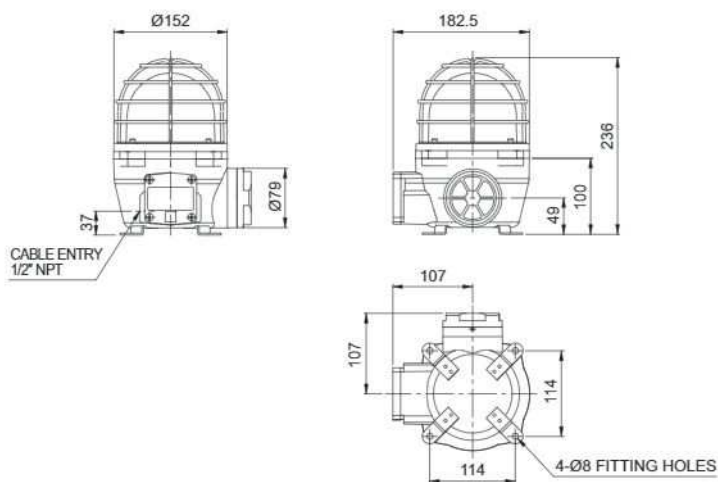

モデル選定

SNES [型番]	220 [電圧]	R [色]
• SNESLR • SNESL • SNES-S • SNES	• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V	R-赤 A-黄 G-緑 B-青

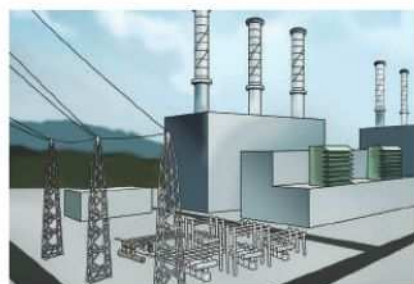

耐圧防爆型警告灯/表示灯は、火力発電所内の炭塵粉塵による粉塵爆発の危険地域に適用します。