乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ(酸素用・アセチレン用)

●新JIS規格対応品●日本溶接協会認定品
●二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
●酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。
●圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。

アセチレンガス溶接作業用
独立行政法人 産業安全研究所技術指針 適合品 YR-71U(SSBU-AC)

SSボーイウルトラ

特許番号 NO.1346811

●従来のSSボーイ(酸素・アセチレン用)に逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。

SSボーイウルトラ(酸素用)
SSBU-OXE

SSボーイウルトラ(アセチレン用)
SSBU-AC

SSボーイウルトラ(酸素用)+スパナ式(W)
SSBU-OXWS

流量曲線

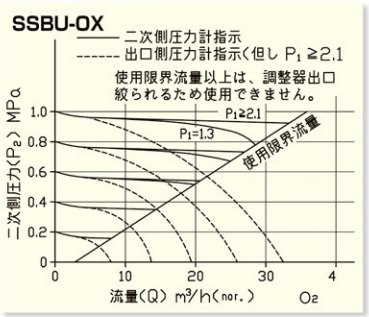

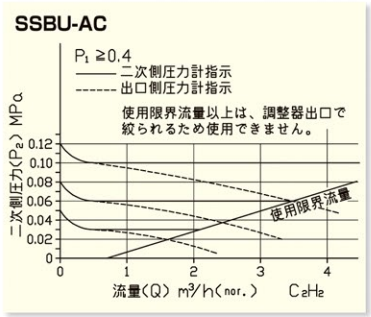

⚠注 意

※乾式安全器を内蔵しておりますので、乾式安全器は取り外すことは、できません。
乾式安全器は3年に1回メーカーで再検査が必要ですが、乾式安全器内蔵調整器は内蔵の乾式安全器の再検査に加え、調整器の点検も行います。再検査費用については、弊社までお問い合わせ下さい。

仕 様

名称	SSボーイウルトラ(酸素用)		SSボーイウルトラ(アセチレン用)
	(E)関東式	(W)関西式	
型式	SSBU-OXE	SSBU-OXW(S)	SSBU-AC
日本溶接協会認定品	認定番号 8602-S20		認定番号 8602-AC2
使用ガス	酸素		アセチレン
高圧圧力計(MPa)	25		4
低圧圧力計(MPa)	2.5		0.2
一次側圧力(MPa)	2~15		0.4~2.5
二次側使用圧力(MPa)	0.2~0.99		0.02~0.098
入口接続	Eタイプ:関東式 W22-14山(右)袋ナット(P) Wタイプ:関西式 W23-14(右)オネジ(R)		アセ枠
出口接続	φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)		φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
※標準流量 m³/h(nor.)	25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)		2(P1=0.4MPa, P2=0.05MPa)
質量(kg)	2.1		2.5
標準納期	受注後3日		受注後3日

※標準流量は JIS B 6803-1994による測定方法
(E)タイプ:関東式 入口 W22-14(右)袋ナット(P)、(W)タイプ:関西式 入口 W23-14(右)オネジ(R)
(S)タイプ:スパナ式