

# EJ SERIES


役員用家具 EJシリーズ  
 平机・・・EJ-168HD・  
 サイドテーブル・・・EJ-124ST

## 組立説明書

組立前に、部材・部品の数をご確認ください。

	①天板	②幕板	③左脚	④右脚	⑤締付ボルト	⑥締付円盤
部材・部品						
平机	1	1	1	1	12	12
サイドテーブル	1	1	1	1	9	9

■本体組立<平机> ※サイドテーブルも組み方は同様となります

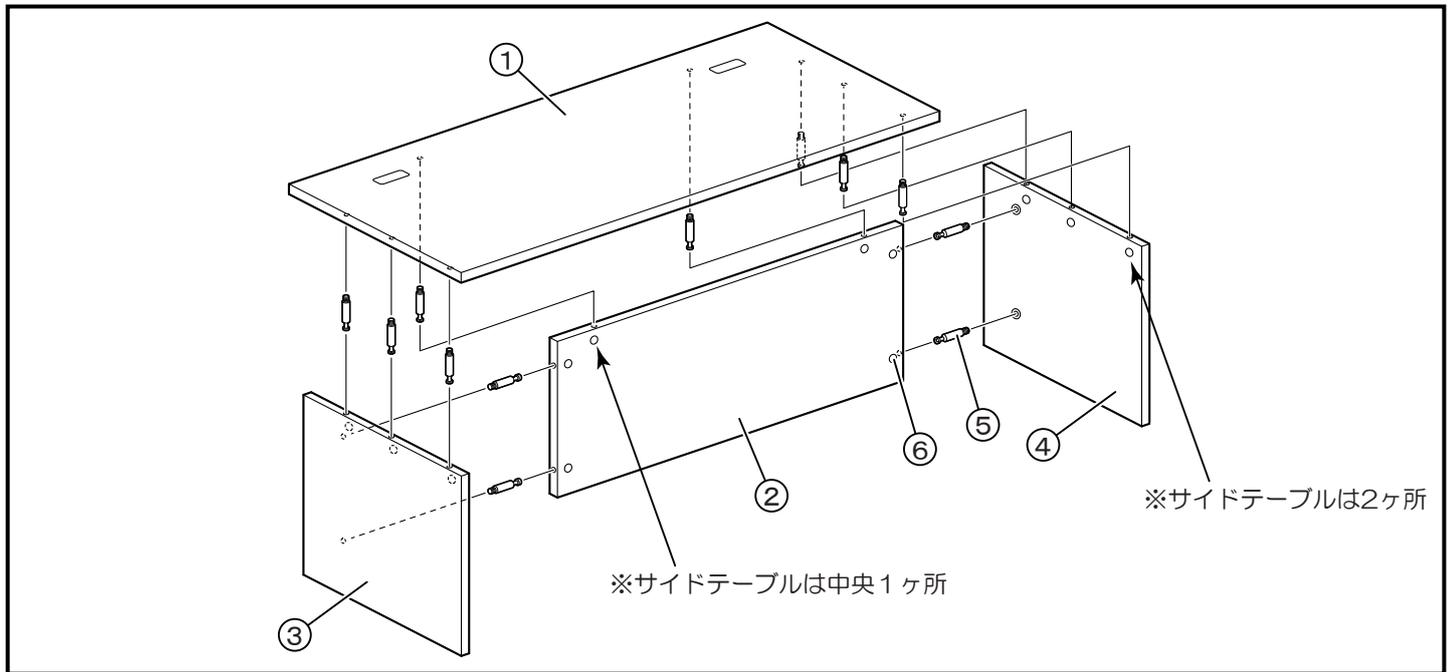

### 1. 脚と幕板の取り付け

※ 脚と幕板は締付円盤ロックで取り付けます。「締付円盤ロックのポイント」をご覧ください。

- (1) ②幕板の締付円盤穴4ヶ所に⑥締付円盤を奥まで挿入し、▲マークを締付ボルト穴に合わせます。
- (2) ③④脚のネジ穴各2ヶ所に⑤締付ボルトを手回しで固定します。
- (3) 図のように、③④脚の⑤締付ボルトを②幕板の締付ボルト穴に差し込み、⑥締付円盤を右へ回して締め付けます。

### 2. 天板の取り付け

- (1) 図のように、①天板のネジ穴8ヶ所(サイドテーブルは5ヶ所)に⑤締付ボルトを手回しで固定します。
- (2) 図のように、①天板の⑤締付ボルトを③④脚、②幕板の締付ボルト穴に差し込み、①天板の穴が合うように置きます。
- (3) ③④脚及び②幕板の⑥締付円盤を右へ回して締め付けます。

**締付円盤ロックのポイント**

締付ボルト穴

締付円盤穴

⑥締付円盤

最後まで押し込んでください。(入りにくい場合はドライバー等で押し込んでください。)

⑤締付ボルト

手回しでしっかり締め付けます。締め付け不足やドライバーによる締め付けすぎは組立不具合の原因になります。

締付ボルト

締付ボルト穴

▲マーク

⑥締付円盤の▲マークを締付ボルト穴に合わせて、⑤締付ボルトを差し込みます。

135° 以上

⊕ドライバーで右に止まるまで回してロックします。