


図面／規格
【 1 0 . 9 六角 B T （ N B I ）

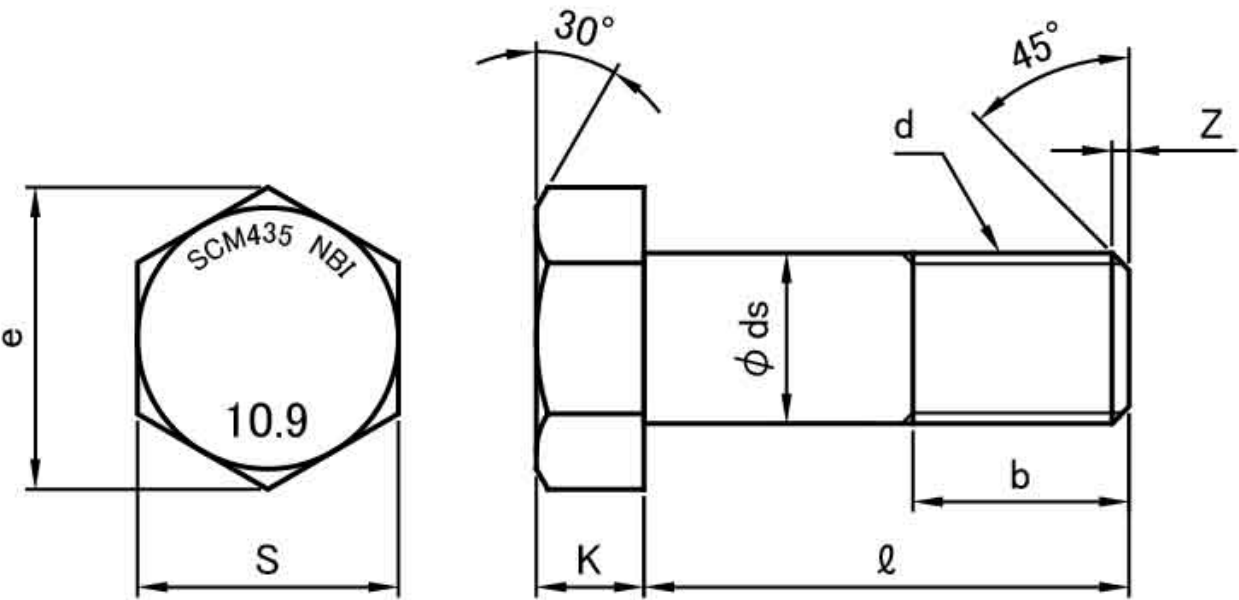

呼び径 (d)	ds		K		S		e	Z
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約
M5	5	0 -0.1	3.5	±0.15	8	0 -0.2	9.2	0.9
M6	6	0 -0.2	4	±0.25	10	0 -0.5	11.5	1
M8	8		5.5		13	0	15	1.2
M10	10		7		17	-0.7	19.6	1.5
M12	12	0 -0.25	8	±0.3	19	0 -0.8	21.9	2
M14	14		9		22		25.4	2
M16	16		10		24		27.7	2
M18	18		12		27		31.2	2.5
M20	20	0 -0.35	13	±0.35	30	0 -1	34.6	2.5
M22	22		14		32		37	2.5
M24	24		15		36		41.6	3
M27	27		17		41		47.3	3
M30	30		19		±0.4		46	53.1

※bはdx2+6 長さ130よりdx2+12 長さ220よりdx2+25

※M5とM6のみ荒先