


図面／規格
【六角ボルト（全（NB I（日本鋁螺）

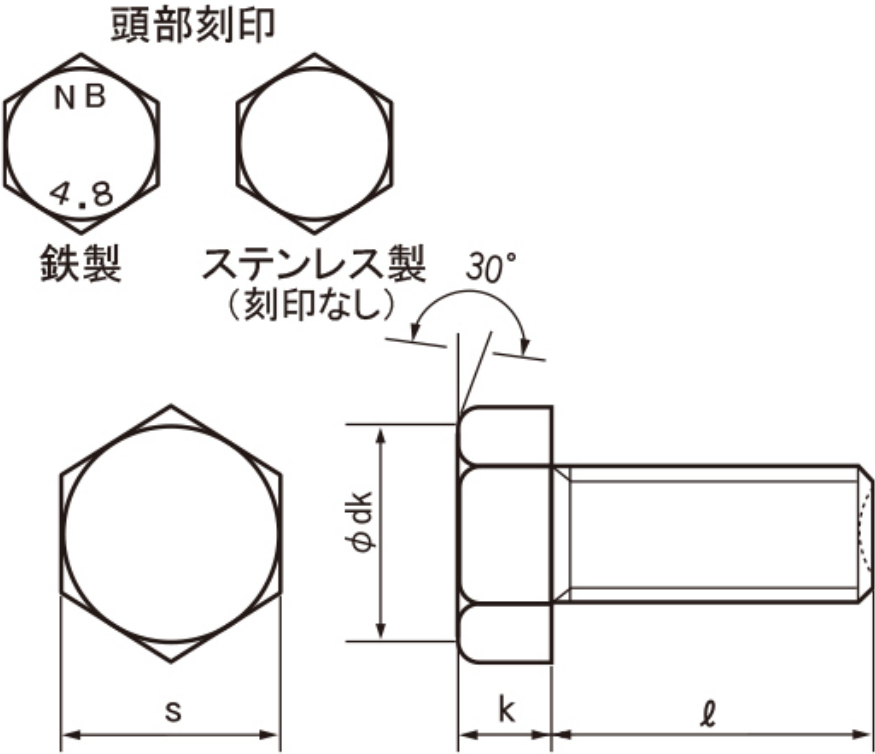

ねじの 呼び (d)	k		s		dk
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約
M6	4	± 0.25	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.6 \end{smallmatrix}$	9.8
M8	5.5		13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.7 \end{smallmatrix}$	12.6
M10	7	± 0.3	17		16.5
M12	8		19	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.8 \end{smallmatrix}$	18
M16	10		24		23
M20	13	± 0.35	30		29
M22	14		32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -1 \end{smallmatrix}$	31
M24	15		36		34
M30	19	± 0.4	46		44