

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名 称

水中サンドポンプ

MODEL
型式

NKZ43.7 -61

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	100 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD	10 m	
吐出し量 : CAPACITY	1 .0 m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT	3 .7 kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	16 .9 A	
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1800 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

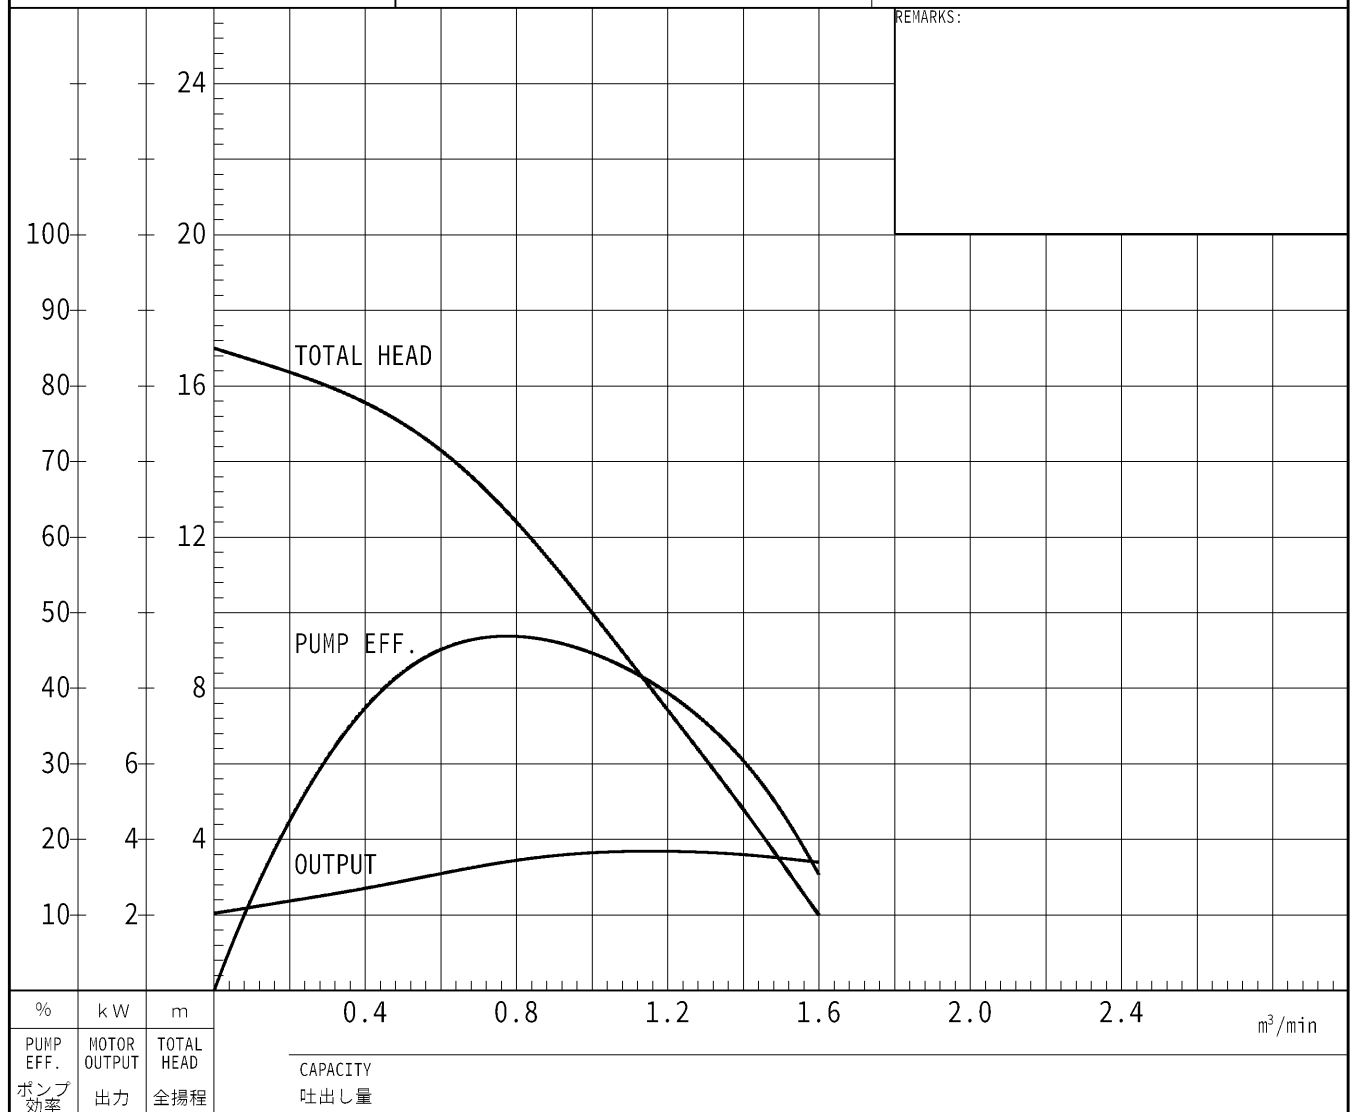

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.