

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名	台
-----	---

仕様書No. :	Z0601001 (-0)
機種名 :	壁掛貯湯式電気温水器 (元止式)
電気用品安全法 :	特定電気用品 (電気温水器)
設置方式 :	壁掛型
型番 :	EWM-14R
製品コード :	334076
製品コード2 :	Z0601001

【営業用図面】

製品仕様図 :	Z06XX00001
注意事項 :	Z06XA00002

【電気仕様】

電源電圧 :	単相 100V (50Hz / 60Hz)
定格消費電力 :	0.701kW (定格加熱能力 / 定格入力)
電源プラグ定格 :	100V / 15A (差込 / 2P)
電源コード長 :	2m

【構造】

構造 :	元止め式
最大貯湯量 :	14リットル

【使用条件】

設置場所 :	屋内
組込型 :	なし
使用雰囲気温度 :	0 ~ 40℃ (凍結しないこと)
使用水压 (静止時) :	0.1 ~ 0.75MPa
給水温度 :	40℃以下 (凍結しないこと)
使用水 :	水道水
水道直結 :	水道法 基準適合品

【温度制御】

温度制御 :	バイメタル式
設定温度 :	約85℃
初期沸き上げ時間 :	約98分 (水温15℃の場合)

【その他機能】

セーフティ出湯機能 :	給水温度15℃時 約50℃
-------------	---------------

【安全装置】

漏電検出・空焚き・過昇温検出・過電圧保護



【付属品】

本体取付金具・キッチンシャワー付き出湯管 L = 400mm

【本体色】




ホワイト

電気用品安全法	特定電気用品（電気温水器）
水道直結	水道法基準適合品
組込型	なし

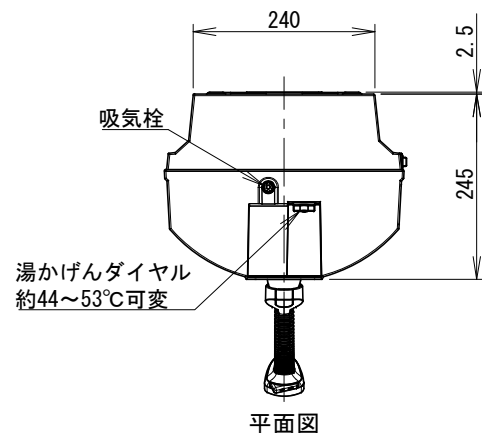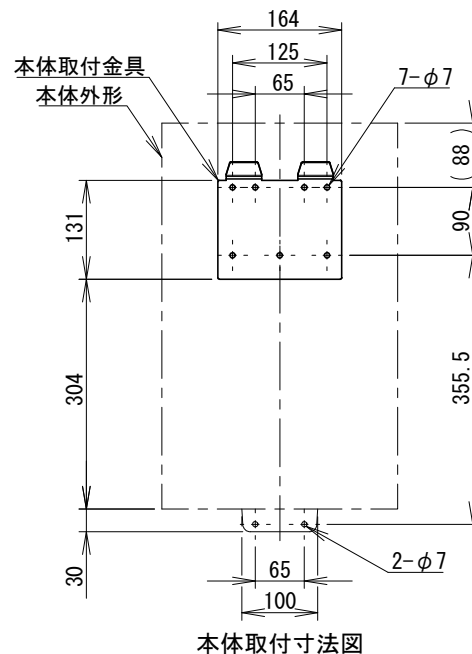

機器仕様表	
項目	仕様
機種名	壁掛貯湯式電気温水器
設置場所・方式	屋内・壁掛型
構造	元止め式
最大貯湯量	約14L
電源電圧	単相100V(50Hz/60Hz)
定格消費電力	0.701kW (定格加熱能力/定格入力)
電源プラグ	100V15A 差込形 漏電遮断・過電圧保護機能付
電源コード長さ	2.0m
本体外形寸法	316mm(幅)×245mm(奥行)×513mm(高さ)
本体質量	8.5kg(満水質量 約22.5kg)
使用雰囲気温度	0～40℃(凍結しないこと)
使用水圧(静止時)	0.1～0.75MPa
給水温度	40℃以下(凍結しないこと)
設定温度	約85℃
温度制御	バイメタル式
初期沸き上げ時間	約98分(水温15℃の場合)
給水口	PJ1/2 おねじ(逆止機構内蔵)
タンク材質	高耐食ステンレス
その他機能	セーフティ出湯機能 約50℃(給水温度15℃時)
安全装置	漏電検出、空焚き・過昇温検出、過電圧保護
付属品	本体取付金具、出湯管350mm+キッチンシャワー(組立品)

メンテナンス用スペース	
上方	100mm以上
右側方	200mm以上
左側方	50mm以上
下方	—
前方	600mm以上

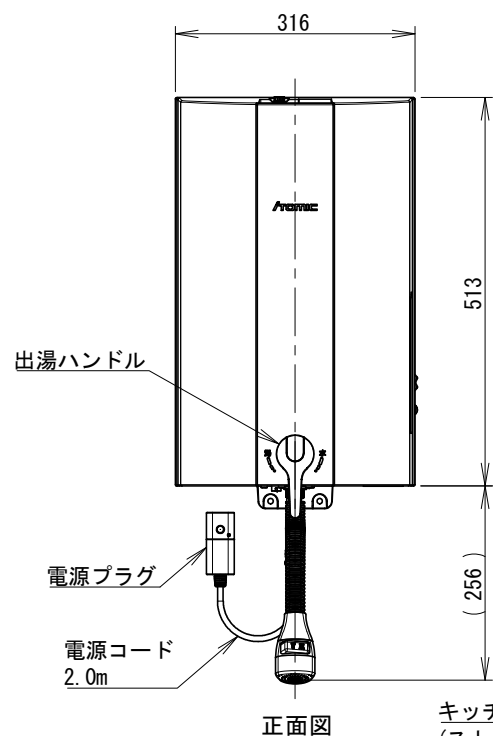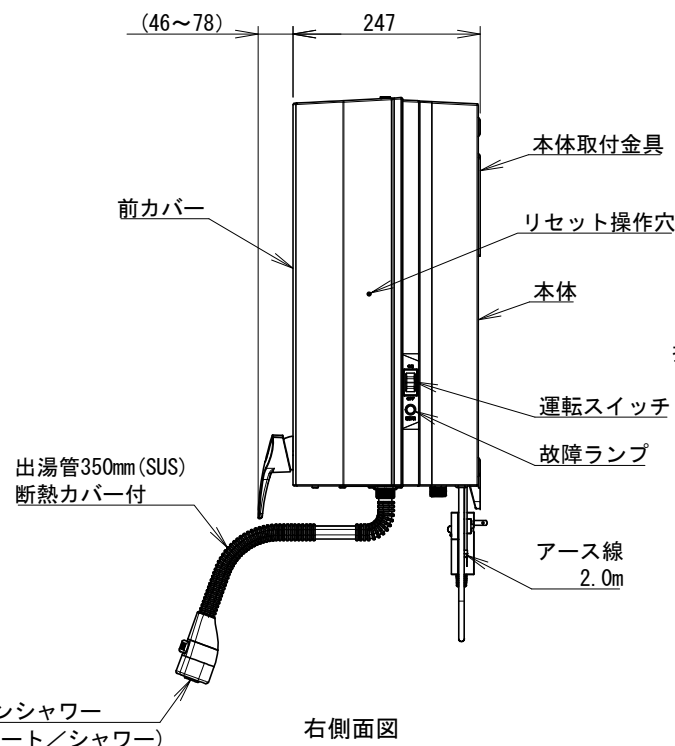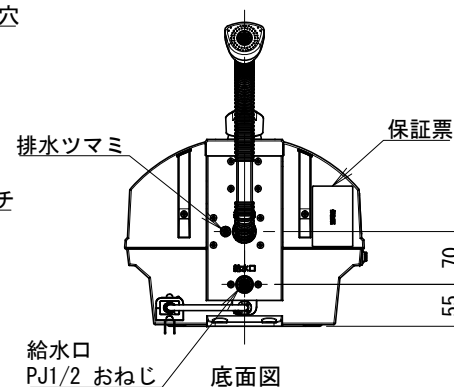

シリーズ	型番	品名
EWM	EWM-14R	壁掛貯湯式電気温水器(元止式)
仕様		
標準		

iTOMIC	承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
	26.06.15	A4	1:10	瀬谷	宮内	若色	製品仕様図	Z06XX00001	0

【設置場所についての注意事項】

●屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●設置場所にメンテナンススペースがとれることを確認してください。●ガステーブルの上など、高温になる場所には絶対に設置しないでください。●満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。

【配管工事についての注意事項】

●水道水(上水)以外は使用しないでください。●規定の使用水压(静止時)にてご使用ください。●本体設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場所では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。●給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。

【電気工事についての注意事項】

●アース工事(D種接地)を確認してください。●アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。●定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には±10%以内の環境でお使いください。

【その他の注意事項】

●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。●本器は元止め式電気温水器のため、沸し上げ中にキッチンシャワー付出湯管から膨張水が滴下します。沸し上げが完了すると滴下は止まります。●本器にはセーフティ出湯機能が搭載されており、レバーの操作で水温～約50℃で出湯されます。給水温度や貯湯温度、出湯流量により出湯温度は変動します。●使用雰囲気温度や給水温度が高い場合は、設定温度よりも高温の湯が少量出る場合があります。また、滴下する膨張水が設定温度より高温になる場合があります。●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は使用しないでください。健康を害する恐れがあります。●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第1447号)」が平成24年12月12日に公布され、平成25年4月1日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。

				シリーズ		型 番		品 名						
				EWM		EWM-14R		壁掛貯湯式電気温水器(元止式)						
				仕 様										
				標準仕様										
	承認日		尺 度		図 法		承認	検 図	製 図	図面区分		図 番		改定
	26.06.17		A4		-			瀬谷	宮内	若色	注意事項		Z06XA00002	