
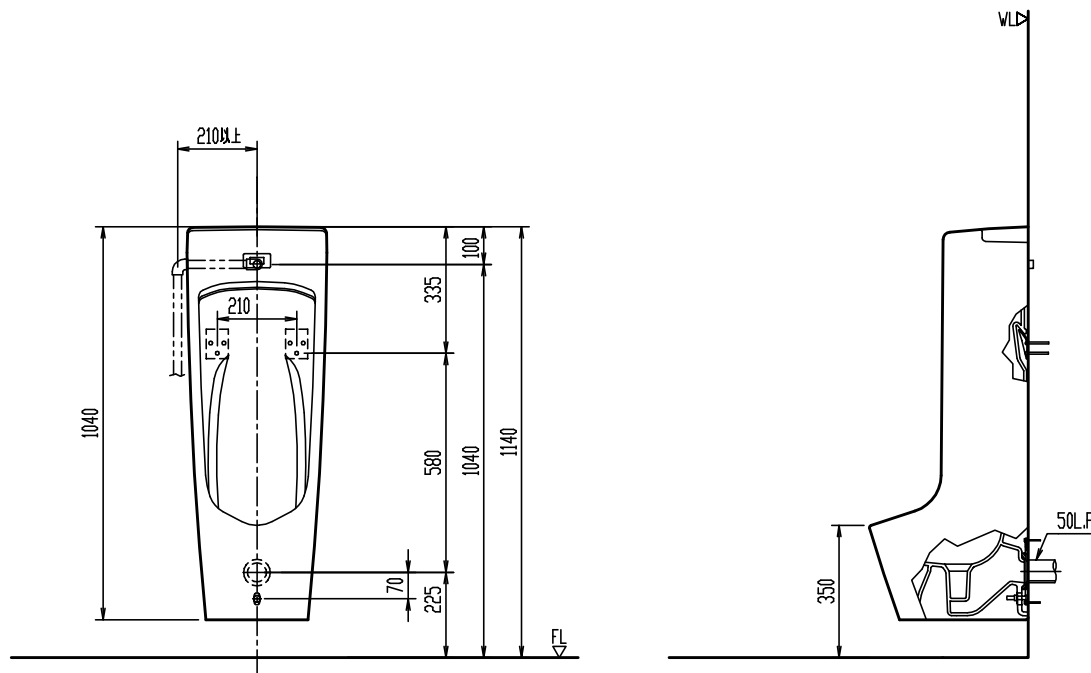


参考図

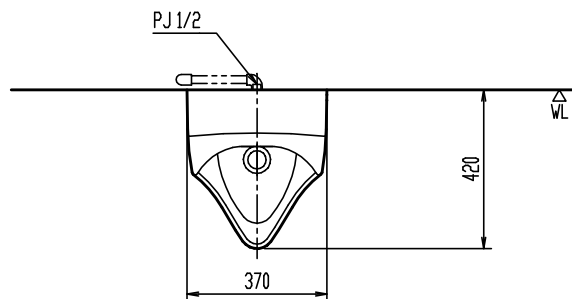

※ 本図面では取付ビス等のすべてを記載しておりません。詳細は商品同梱の説明書を参照ください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

U-A51ML

センサー一体形ストール小便器〈低リップタイプ〉

器具明細

[illegible]

※ 給水圧力範囲：0.07MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)

※ イソバータ照明により誤作動する場合あり。

※ この小便器はアクエナジー仕様のため100Vの配線は不要。

縮	尺	製 図	検 図	備 考
1:20				
日	付			
番		GS-UA51-100001C/36196		
2016.01.29		株式会社 LIXIL		