




## メンテナンス性

### 尿石付着を抑制「設備保護洗浄」


細菌が繁殖しやすい夜間や休日にもきめ細かい洗浄を行うことで、尿石付着による配管の閉塞を抑制します。

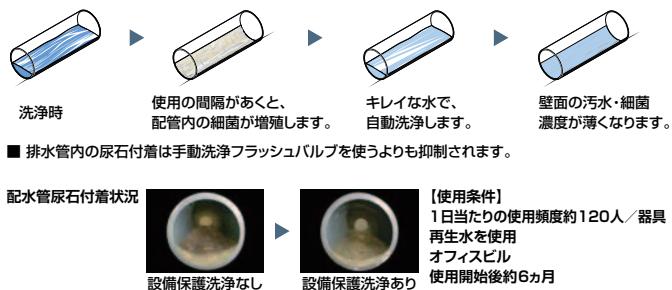


### クリーントラップ

排水口に向かって滑らかなトラップ底面

形状としているため、管ツール等の配管清掃道具が通りやすくなっています。



### センサー感知範囲

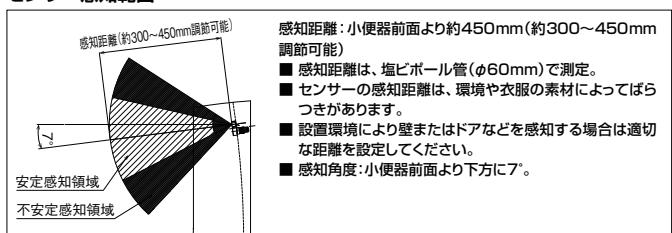

**警告**

- 雨、水滴のかかる場所、高温・多湿の場所への設置は避けてください。火災・感電の原因となります。
- センサー部を水での丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
- 電源は交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。
- 0°C以下になる場合は使用しないでください。凍結破損により火災、室内漏水の原因になります。凍結破損の場合、保証期間中においても有償修理となります。


**注意**

- 陶器に衝撃を与えると、熱湯を注がないでください。陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。
- 陶器にヒビが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でケガをする恐れがあります。
- 陶器にヒビが入ったまま使用しないでください。突然割れてケガをする恐れがあります。
- 小便器ボウル内に芳香剤・氷などを置かないでください。万一、その芳香剤・氷などが排水路をふさぐと、洗浄水が小便器からあふれて、家財を汚す原因となります。
- 小便器ボウル内の汚水がスムーズに流れなくなったら、便器排水路や配水管に詰まりが生じている恐れがあります。そのまま使用すると洗浄水があふれて、家財を汚す原因になることがありますので掃除を行ってください。

### ご購入の前に

#### 施工・取扱いについて

- 便器部、機能部の別出荷も可能です。便器部品番: U-A12AP-NF (¥229,000)、機能部品番: UF-A12A (¥58,000)を手配してください。
- 機能部に止水栓、クイックファスナー、バルブ、保護カバー、コントローラー(固定プレート付)が同梱されています。
- 給水圧力は、最低0.07MPa(12L/分)(流動時)必要です。この最低必要水圧に満たない場合には、十分な流量が得られず、洗浄水が流れなくなる場合があります。
- センサーの感知範囲内に使用者が入るように設置してください。
- センサーの感知範囲内に手すりや、カウンターが入らないように設置してください。
- センサー感知面が汚れたら柔らかな布で掃除してください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。
- 別売の掃除用磁石は強力な磁石を内蔵しています。電子機器や磁気カード等が故障する恐れがありますので近づけないでください。
- 配管中の異物を洗い流してください。
- 専用ライニングバーツを採用されない場合は、必ず下記を現場手配ください。
- バルブなどの機能部品が内蔵されるため、取付け兼点検口として着脱可能な甲板が必要です。
- ・配管、配管支持金具、AC100V電源線
- ・甲板が着脱可能なライニング(甲板、前板、フレーム)
- センサーの誤作動防止のため、器具に付属のノイズ除去用の配線をドリルねじ(現場手配:呼び4.0)でフレームに取り付けてください。

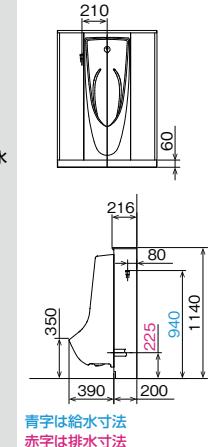

U-A12AP

#### ハイパークリアミック

センサー一体形ストール小便器 (低リップタイプ) (塩ビ排水管用)	U-A12AP/BW1	¥287,000
370×390×980		
専用ライニング	PTU-BAWAWAN/SS	注3週 ¥145,000
セット価格		¥432,000

#### アクアセラミック

アクアセラミック仕様の場合、小便器品番の先頭に「Y」が付き、上記価格+¥11,000となります。注1週

### 仕様表

品番	U-A12AP
小便器	壁掛けタイプ
商品寸法	幅370mm×奥行390mm×高さ980mm
商品質量	約33kg
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	常時4W以下 バルブ作動時8W以下
感知距離	約300~450mmで4段階調節可能 (出荷時約450mm)
使用周囲温度	0°C~40°C
給水接続口径	PJ1/2
給水圧力	最低必要圧力0.07MPa(流動時)~最高圧力0.75MPa(静止時)
排水接続口径	VU50 VP50
予備洗浄	1. あり(0.5L) より選択可能(出荷時は1に設定) 2. なし
本洗浄	1. スーパーアル節水モード:0.8~2L(出荷時) (標準洗浄水量:1L) 2. AI節水モード:2~4L(標準洗浄水量:2L) 3. 固定モード:4L固定
設備保護洗浄	1. スーパーアル節水モード:2時間連続して使用者がいない場合、自動的に2L洗浄。 2. AI節水モード、固定モード:8時間連続して使用者がいない場合、自動的に4L洗浄。 この他の節水モードに関する、「2時間毎4L洗浄」、「24時間毎4L洗浄」、「しない」にも設定できます。ただし、「24時間毎4L洗浄」、「しない」に設定した場合、排水管に尿石がたまり、つまりやすくなります。また尿臭を感じる恐れがあります。
その他の節水機能	・本洗浄中に使用者を感知すると洗浄を中止。 ・感知後4秒以内に非感知の場合、本洗浄なし。
掃除機能	別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。 <sup>※1</sup>
使用水	水道水・中水 <sup>※2</sup>

※1 清掃時に洗浄ストップ・スタートが簡単にできる掃除用磁石 A-3996 (¥750) を用意しています。

※2 水質によっては使用できない場合がありますので、詳細はP.27参照。

■ 上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

カラーバリエーション・色品番  
品番末尾に/と色品番をつけてご発注ください。

BW1  
(ピュアホワイト)