
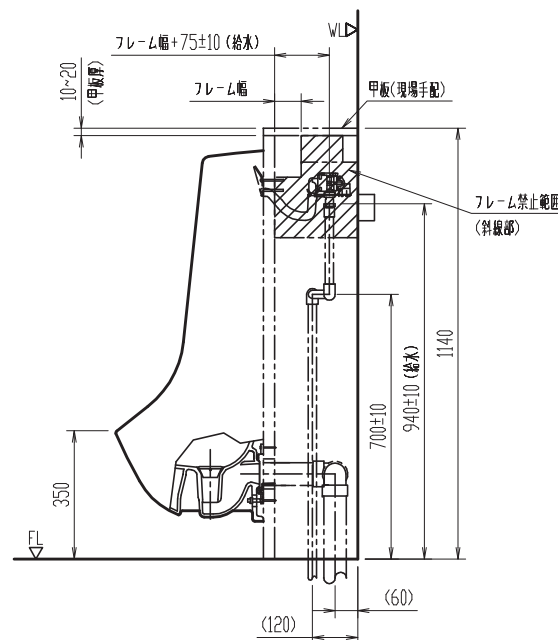
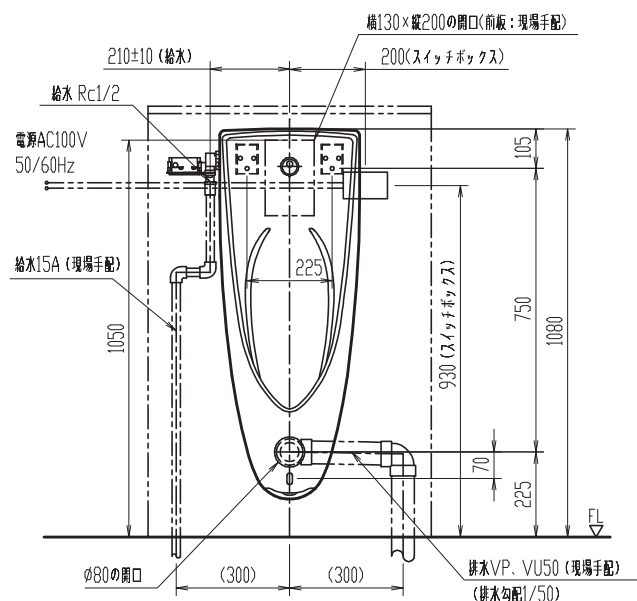
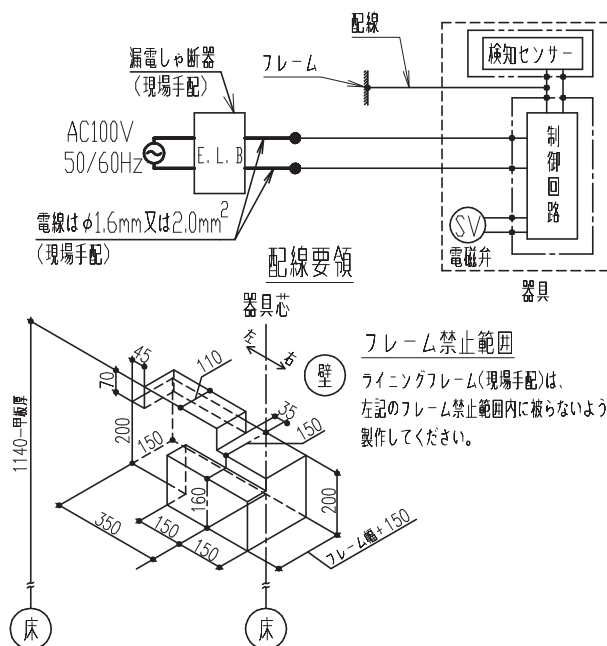


参考図

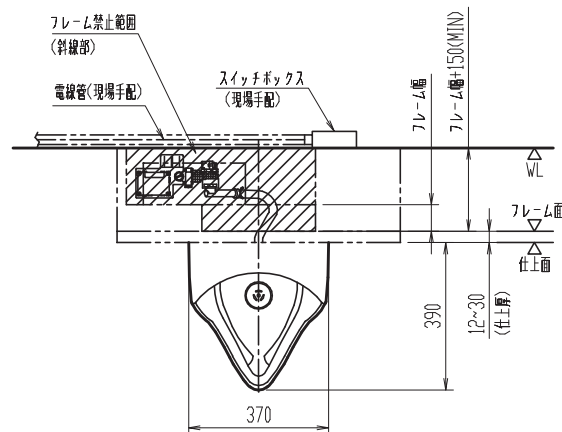

※ 本図面では取付ビス等のすべてを記載していません。詳細は商品同梱の説明書を参照ください。
※ 〈 〉内寸法は、参考寸法。

陶器寸法許容差は、JIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

U-A12AP

センサー一体形ストール小便器〈低リップタイプ〉

器具明細

[illegible]

- * 最低必要圧力0.07MPa(12L/分 流動時)~最高圧力0.75MPa(静止時)
- * スイッチボックスは、JIS C8340(102X54X35)相当を使用。
- * センサーの誤作動防止のため、器具に付属のノイズ除去用の配線をドリルねじ(現場手配:呼び4.0)でフレームに取り付けてください。
- * 器具などの施工・点検用のため甲板は取り外しできること。

※ ライニソグ現場手配。

* U-A12APは便器部・機能部の別手配も可能です。

便器部品番U-A12AP-NF、機能部品番UF-A12Aにて手配ください。

縮 尺	製 図	検 図	備 考
1:20	図 番		
日 付			
2020.02.03	株式会社 LIXIL		

株式会社 LIXIL