



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラス網 10×20
(呼称・3メッシュ)



ワジョン ラス網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFEA-100D	150	97	36	16	50	4.2	21.0
SFEA-150D	200	147	46	16	55	4.3	32.3

圧力損失曲線

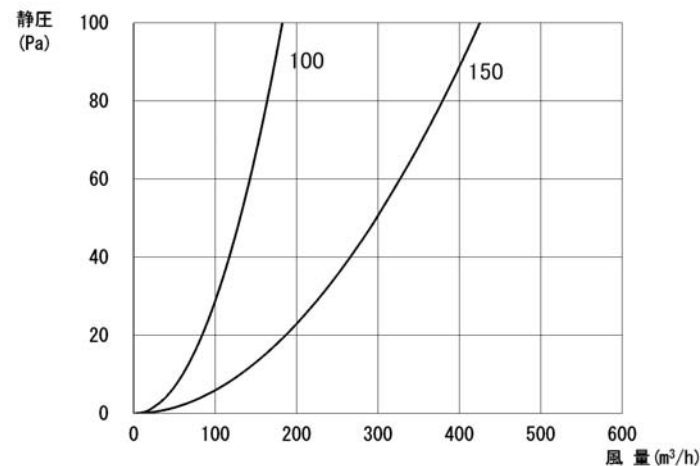

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー:SUS304/リング:PC ヒューズ:りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風薄型フード			株式会社 シルファー	
型 式	SFEA-D				
承認	検 図	製 図	尺 度 書 籍	Free	図 番
T.M	C.H	T.A		R6/11/5	
					PAT241105