



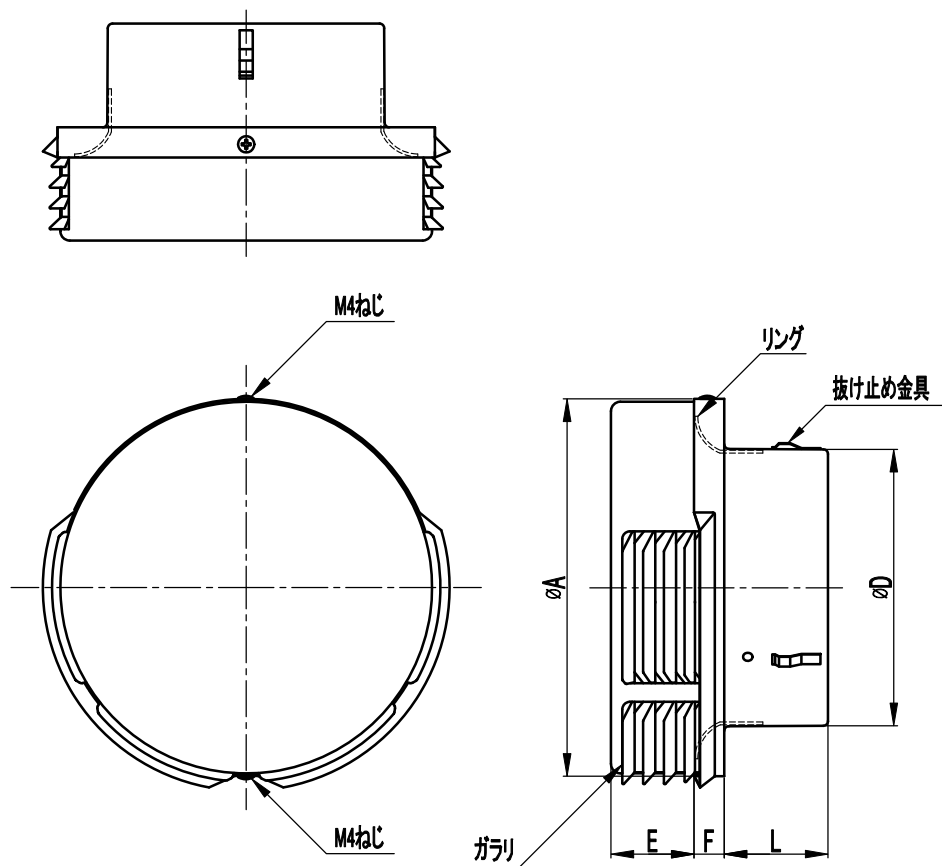

型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG2-100	150	97	36	16	50	4.3	21.5
SFG2-150	200	147	46	16	55	5.7	42.8



圧 力 損 失 曲 線

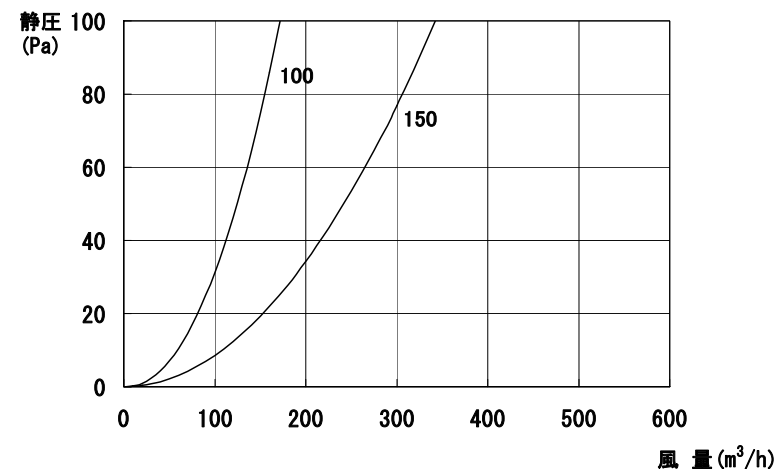


設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風薄型フード				株式会社 シルファー			
型 式	SFG2							
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	PAT241108		
T.M	C.H	T.A	尺 寸	R6/11/5				

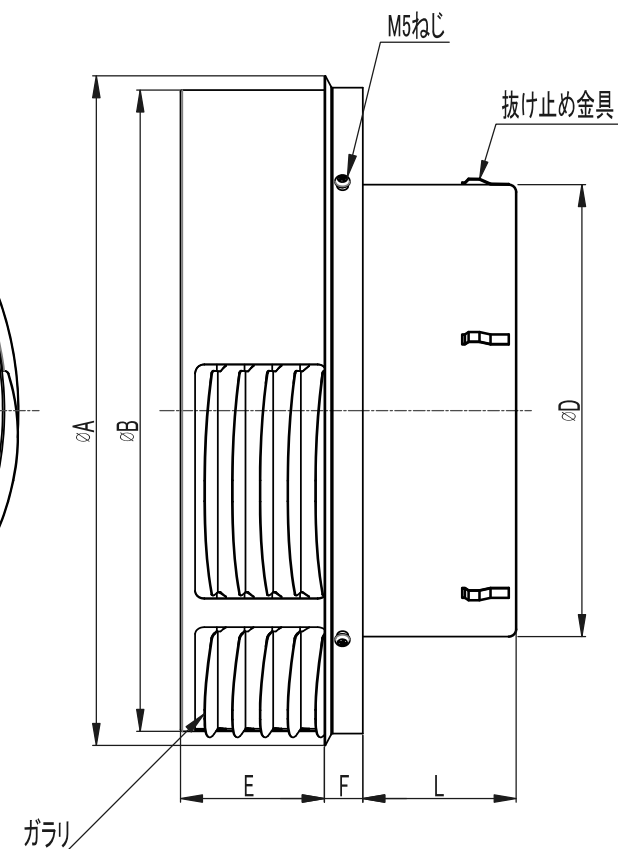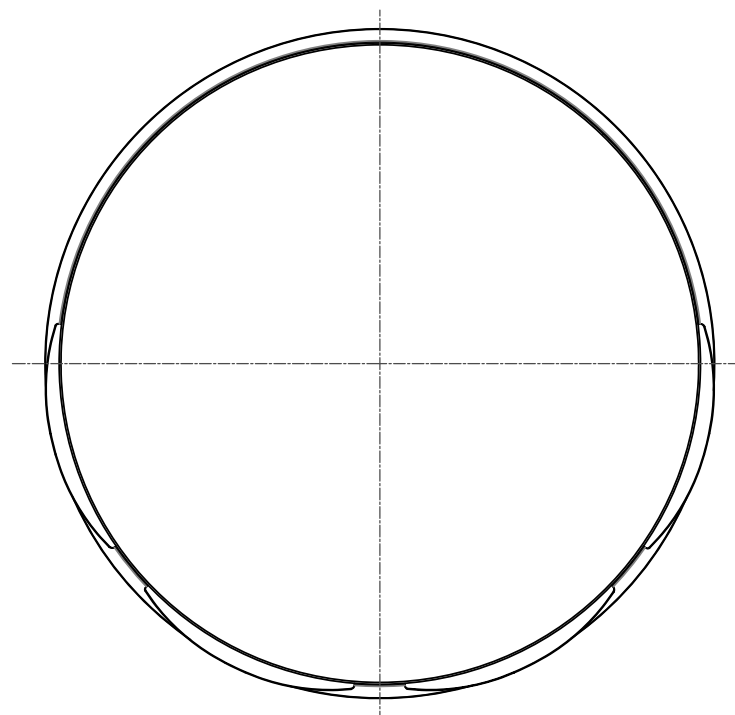

圧力損失曲線

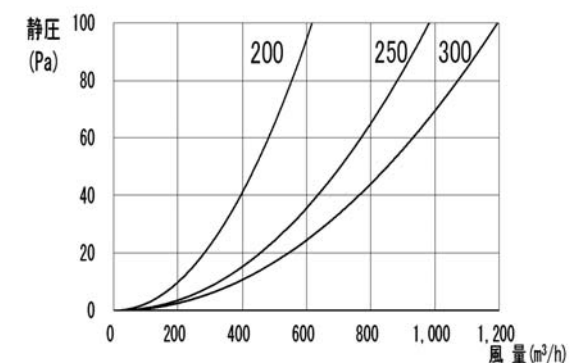

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG2-200	306	291	197	74	21	54	5.5	55.0
SFG2-250	366	351	247	79	21	84	5.2	65.0
SFG2-300	426	411	297	104	21	104	7.4	111.0

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装			
品 名	防風フード				株式会社 シルファアー				
型 式	SFG2								
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PMT221037		
T.M	T.M	T.M	尺 寸 準 則	R4/10/28		番			