



圧力損失曲線

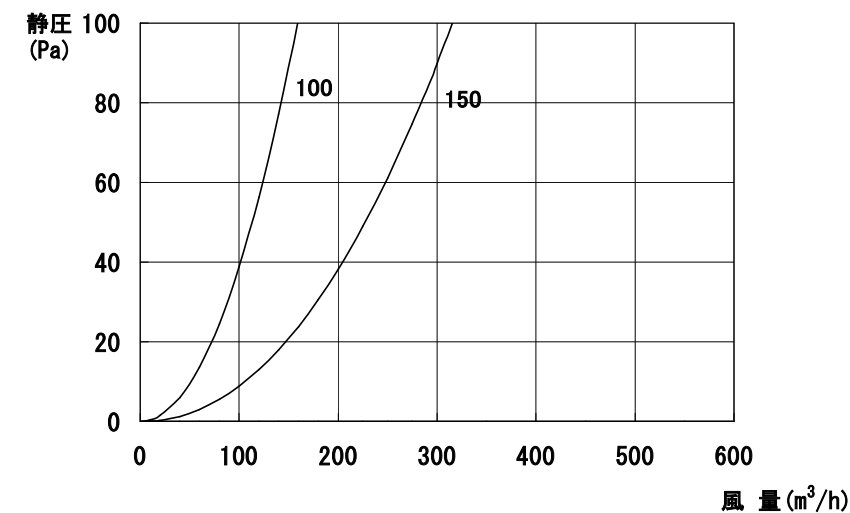


設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ゲート付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

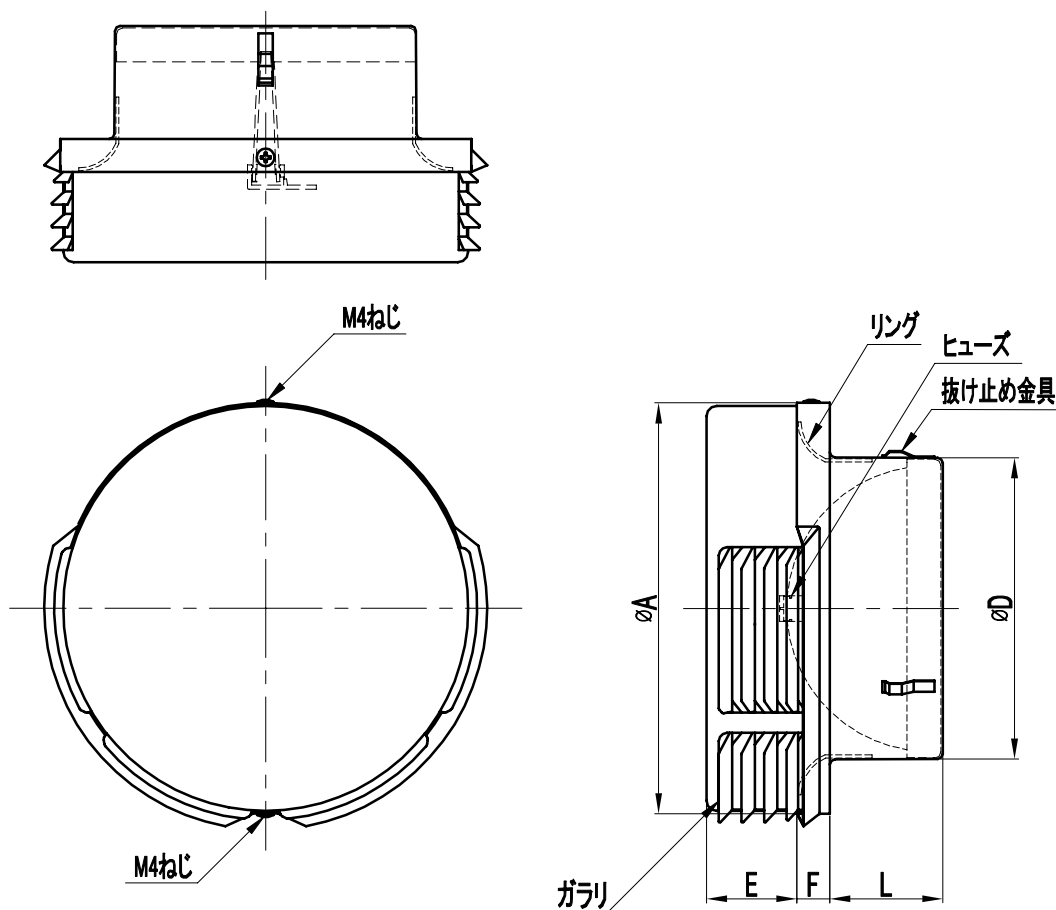


型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG2-100D	150	97	36	16	50	5.2	26.0
SFG2-150D	200	147	46	16	55	6.7	50.3

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風薄型フード			株式会社 シルファー			
型 式	SFG2-D						
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	PAT241109	
T.M	C.H	T.A		R6/11/5			

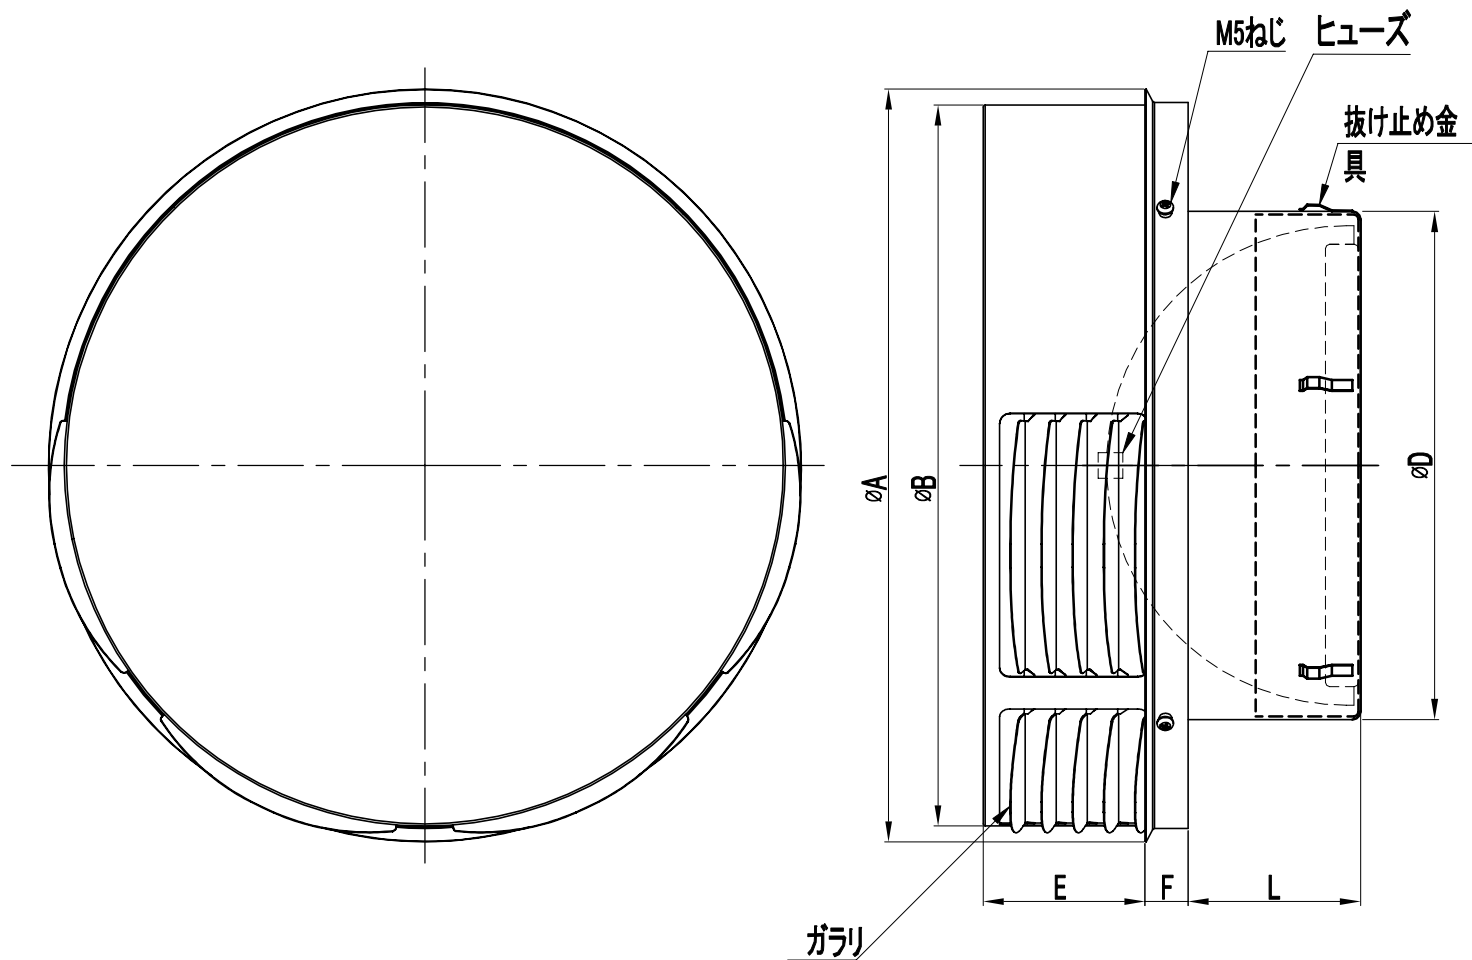

圧力損失曲線

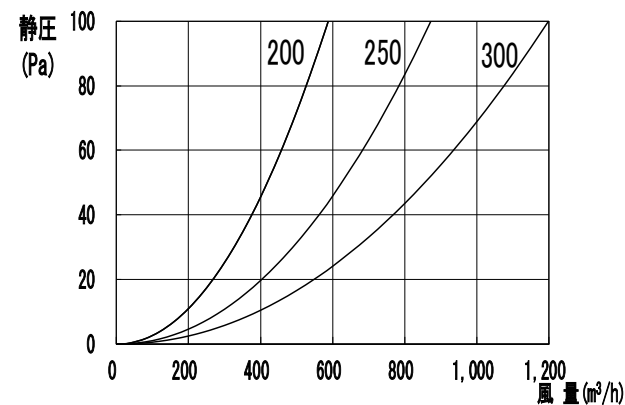

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG2-200D	306	291	197	74	21	54	6.1	61.0
SFG2-250D	366	351	247	79	21	84	6.7	83.8
SFG2-300D	426	411	297	104	21	104	7.4	111.0

材 質	SUS304 (Φ250, 300のダンパー部 : 高耐食性メッキ鋼板)			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防風フード			株式会社 シルファアー			
型 式	SFG2-D						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PMT221038
T.M	T.M	T.M	年度 年月日	R4/10/28			