
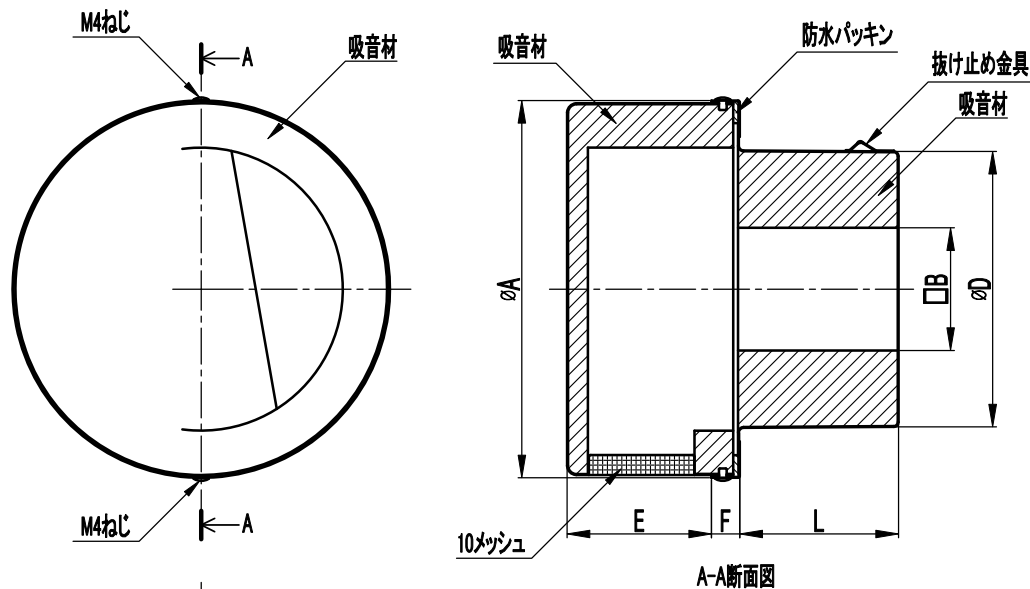


型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BONTT-150	200	65	147	79	15	84	90×60×1	55.4	24

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

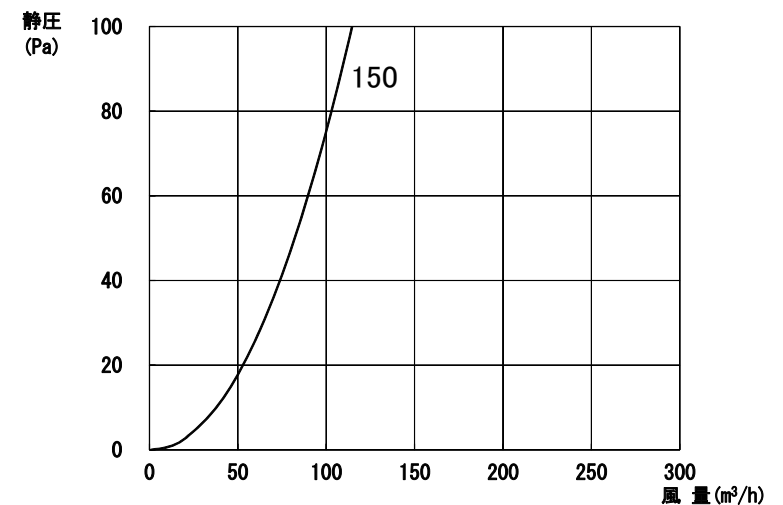

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード				株式会社 シルファー		
型 式	BONTT-150						
承 認	検 図	製 図	尺 度 年月日	Free		図 番	PAT240823
T.M	C.H	T.A		R6/8/28			