



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

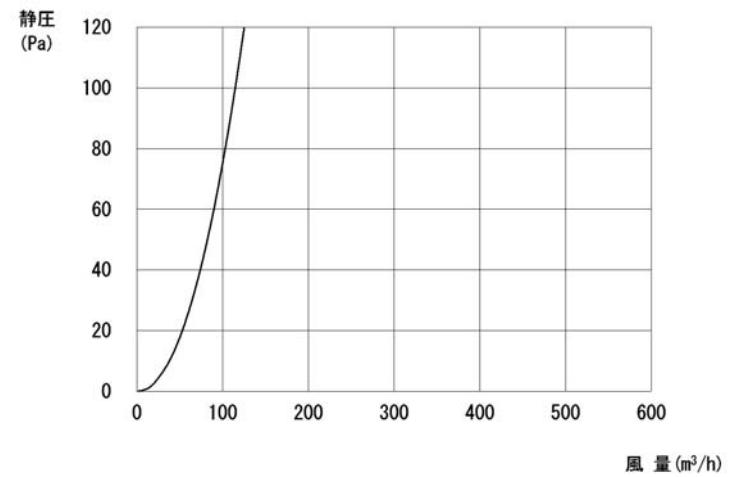

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	開口部	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BONTT-150	200	65	147	79	15	84	90×60×1	55.4	24

材 質	本体:SUS304/吸音材:グラスウール 防水パッキン:EPDM			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード			株式会社 シルファア		
型 式	BONTT-150					
承認	検 図	製 図	尺 度	Free		図 番
T.M	CH	TA	年月日	R6/8/28		
PAT240823						