


### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

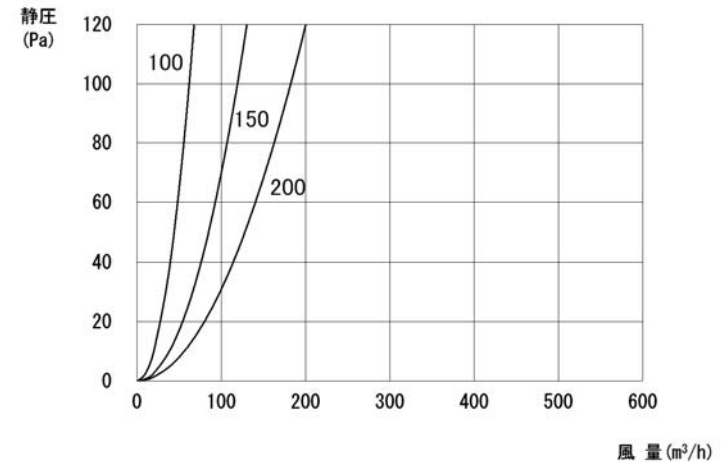

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					開 口 部	吸 気	
	A	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積 (cm²)
BONT-100	150	97	57	15	50	56×44×1	35.5	13
BONT-150	200	147	79	15	55	90×60×1	49.1	26
BONT-200	238	197	97	20	59	106×72×1	60.9	41

200φはねじ止め3カ所となります。

材 質	本体:SUS304/吸音材:グラスウール 防水パッキン:EPDM		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード		株式会社 シルフアー		
型 式	BONT				
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	CH	TA	年月日	R6/8/28	
					PAT240818