


型 式	寸 法					開 口 部	吸 気	
	A	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BONT-100D	150	97	57	15	61	56×44×1	35.4	13
BONT-150D	200	147	79	15	90	90×60×1	50.2	25
BONT-200D	238	197	97	20	59	106×72×1	59.1	42

200φはねじ止め3カ所となります。

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

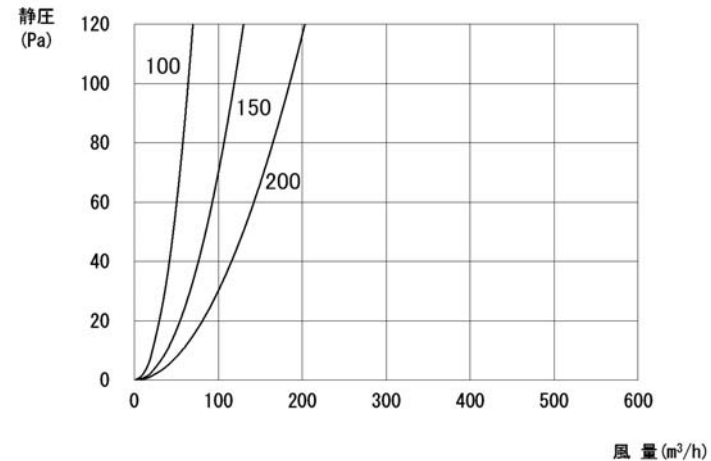

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー: SUS304/吸音材: グラスウール 防水パッキン: EPDM/ヒューズ: リン青銅	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防音型フード	株式会社 シルフアー	
型 式	BONT-D		
承 認	検 図	製 図	尺 度
T.M	CH	TA	Free R6/8/28
			図 番 PAT240824