


型 式	寸 法					開 口 部	吸 気	
	A	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
BONS-100	150	97	57	15	50	66×33×2	10.8	24
BONS-150	200	147	79	15	55	89×56×2	11.3	53
BONS-200	238	197	97	20	59	106×72×2	14.9	83

200φはねじ止め3カ所となります。

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

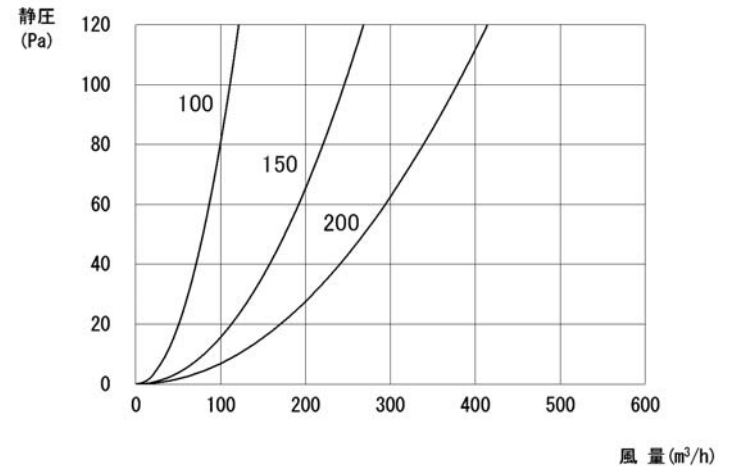

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/吸音材:グラスウール 防水パッキン:EPDM		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメトリック塗装	
品 名	防音型フード		株式会社 シルファー		
型 式	BONS				
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	CH	TA	年月日	R6/8/28	PAT240819