

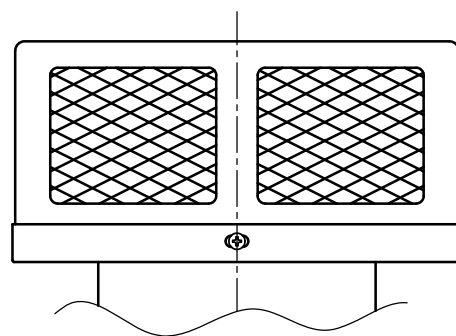
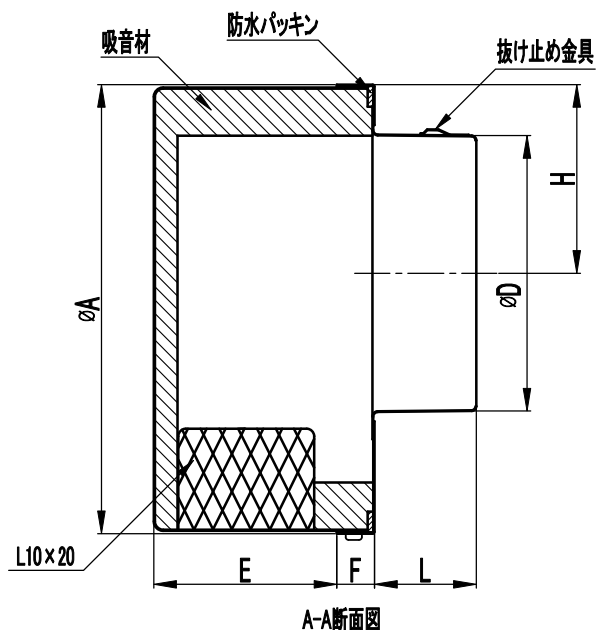
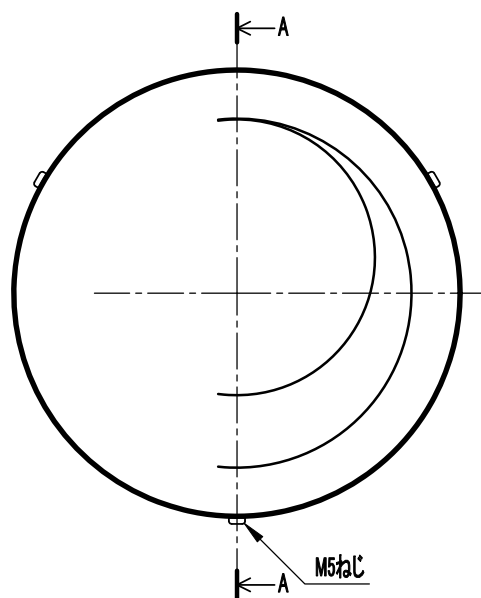


平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ワシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



ワシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

圧力損失曲線

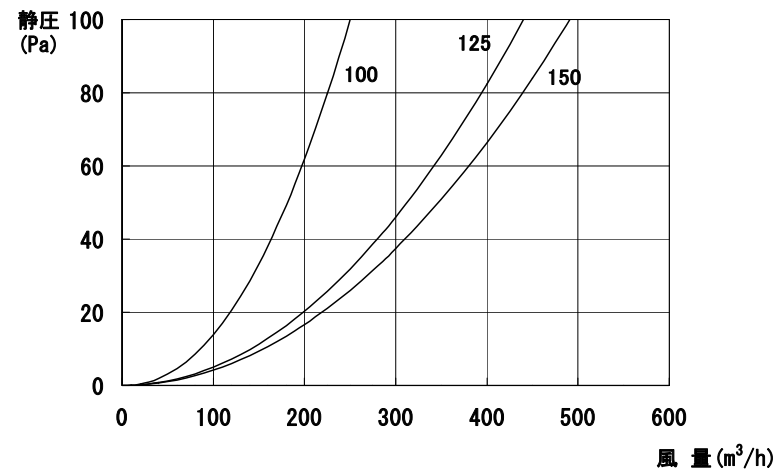

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気	
	A	D	E	F	H	L	開 口 部	圧力損失係数	直管相当長(m)
BONL-100	200	97	79	15	75	49	89×56×2	1.9	9.5
BONL-125	238	122	97	20	87	54	106×72×2	1.6	10.0
BONL-150	238	147	97	20	100	54	106×72×2	2.8	21.0

100φはM4ねじ2カ所(上下)となります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	防音型フード	株式会社 シルファー	
型 式	BONL		
承 認	検 図	製 図	尺 度
T.M	CH	TA	Free
			R6/8/28
			図 番
			PAT240820