


圧力損失曲線

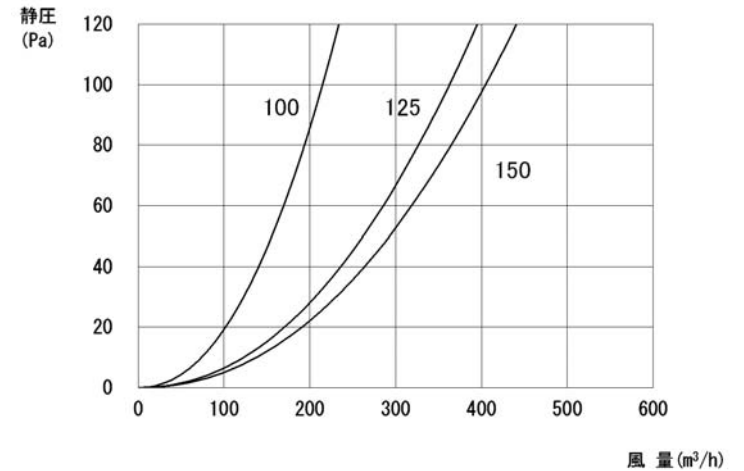

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気 開口部	排 気	
	A	D	E	F	H	L		圧力損失係数	直管相当長(m)
BOGL-100	200	97	79	15	75	49	89×56×2	2.6	13.0
BOGL-125	238	122	97	20	87	54	106×72×2	2.3	14.4
BOGL-150	238	147	97	20	100	54	106×72×2	3.9	29.3

100φはM4ねじ2カ所(上下)となります。

材 質	本体:SUS304/吸音材:グラスウール 防水パッキン:EPDM		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防音型フード		株式会社 シルフアー		
型 式	BOGL				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	CH	TA	準 月 日	R6/5/24	PNS240138