



■片開き

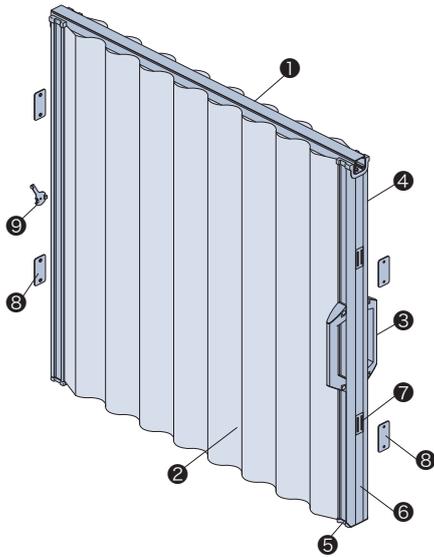

■両開き

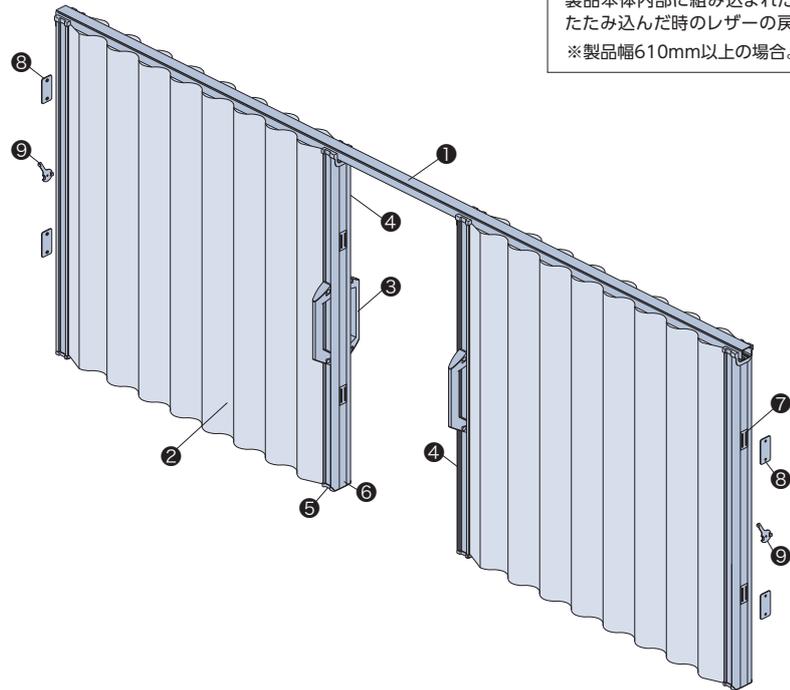

戻り止めについて

製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が、たたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。
*製品幅610mm以上の場合。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


| 部品名 | 材質 | 備考 |
|---------------------|------------|---|
| ① レール | アルミ押し出し形材 | アイボリー・シャインブラウン・ソフトシルバー |
| ② レザー | 塩化ビニル樹脂 | |
| ③ アシスト取手 または 標準取手 * | 樹脂成形品 | レールと同系色 |
| ④ カマチ * | アルミ押し出し形材 | レールと同系色 |
| ⑤ カマチキャップ | 樹脂成形品 | レールと同系色 |
| ⑥ クッションゴム | 樹脂成形品 | レールと同系色 |
| ⑦ マグネット | マグネット・鋼板、他 | シルバー |
| ⑧ マグネットキャッチ | 鋼板プレス成形品 | シルバー・ブロンズ |
| ⑨ カマチ固定金具 | 鋼板プレス成形品 | シルバー |
| ⑩ タッセル | 綿 | アイボリー 製品幅600mm以下またはカーブ〈オプション〉の場合に製品に付属。 |

*レザーが「ペブル(AC-8001~8006)」「リラッサ(AC-8007~8011)」「メディエ(AC-8012~8016)」「クリアー抗ウイルス(AC-8019)」の場合は抗菌加工が施されています。

POINT すっきりとしたシンプルなデザインで、長さ調整もできる「タッセル」

製品幅が600mm以下またはカーブ〈オプション〉の製品には、戻り止め代わりにタッセルが付属します。
すっきりとしたシンプルなデザインで、結び目を移動することで長さ調整も可能です。

*製品幅610mm以上の場合、製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が製品をたたみ込んだときのレザーの戻りを防ぐので、タッセルは付属しません。

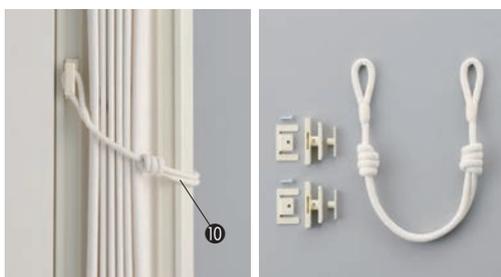

セット内容

- ・タッセル(アイボリー) 1本
- ・タッセルフック 2個
(アイボリー・アンバー・グレー)
- ・タッセルフック取付け板 2個
- ・取付けネジ 2本




レール

[単位:mm]


製品取付け面の施工条件に応じてレールを3種類からご指定ください。

■H型(レール露出)




製品を後付けする場合に。レールを製品が覆う構造のため、上部にすき間ができません。

■C型(レール埋込み)

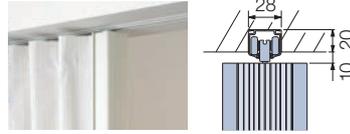

レールを取付け面に埋込む場合に。レールが見えず、見た目がすっきりします。
※事前に取付け面へのレール溝加工が必要です。レール溝加工寸法は、レール幅28mmとクリアランスを考慮してください。

■I型(フリーカーブ)

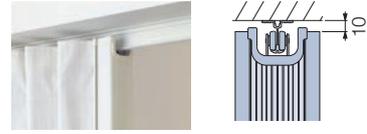

主にカーブ(オプション)の場合に使用します。

取手

取手を2種類からご指定ください。 ※同価格で選べます。

■アシスト取手



大きくカーブした掴みやすい形状の取手。

■標準取手



シンプルでコンパクトな形状の取手。

POINT 軽い力で開けられる「アシスト取手」



取手を引くと内部から出るブロックが壁を押してマグネットから外れる力を軽減します。標準取手より軽い力で開けることができます。


部品色

*写真はH型レール(レール露出)

部品色は3色から選べます。 **ご指定がない場合は、アイボリーになります。**

■レール

アイボリー



シャインブラウン



ソフトシルバー



■取手・カマチ

*取手・カマチ・クッションゴムの色はレールの色と同系色になります。



マグネットキャッチはシルバーになります。




マグネットキャッチはブロンズになります。




マグネットキャッチはシルバーになります。


■正面図

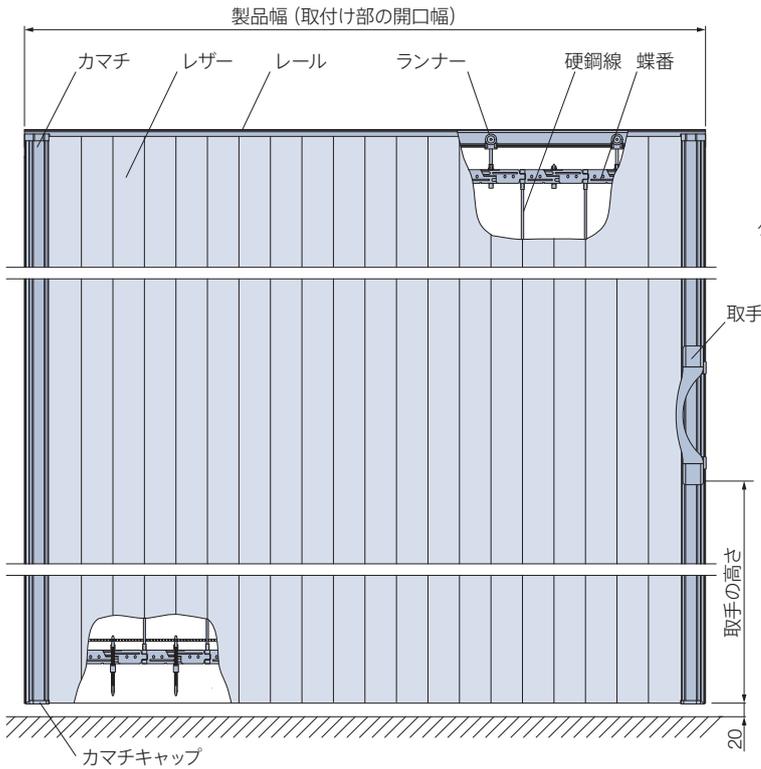

■側面図

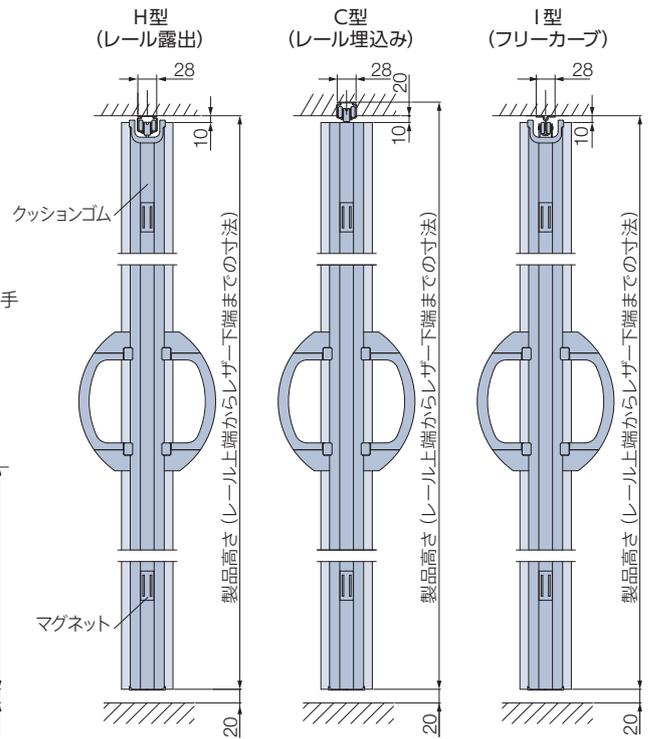

■平面図

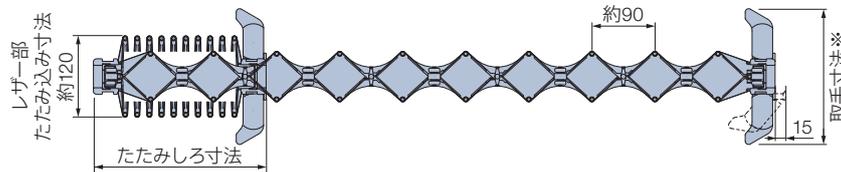

※取手の種類によって寸法が異なります。詳しくは下図をご覧ください。


取手の高さ (製品下端から取手下端までの寸法)

| 製品高さ | 取手の高さ |
|-----------|-------------|
| 500～700 | 製品高さ÷2 |
| 710～1000 | (製品高さ÷2)+60 |
| 1010～2000 | (製品高さ÷2)-40 |
| 2010～3000 | 1160 |


*取手の高さは変更することができます。詳しくは106ページをご覧ください。

■取手


アシスト取手

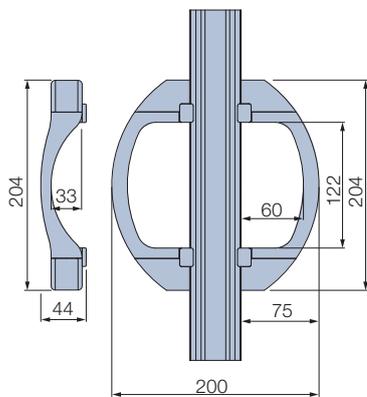


標準取手

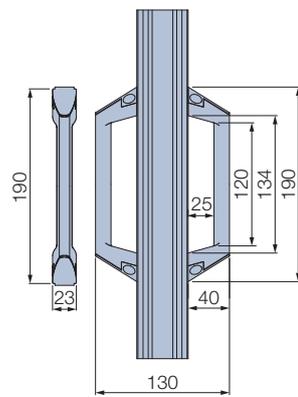


■マグネットキャッチ




■レール



■カマチ



■カマチ固定金具




納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。

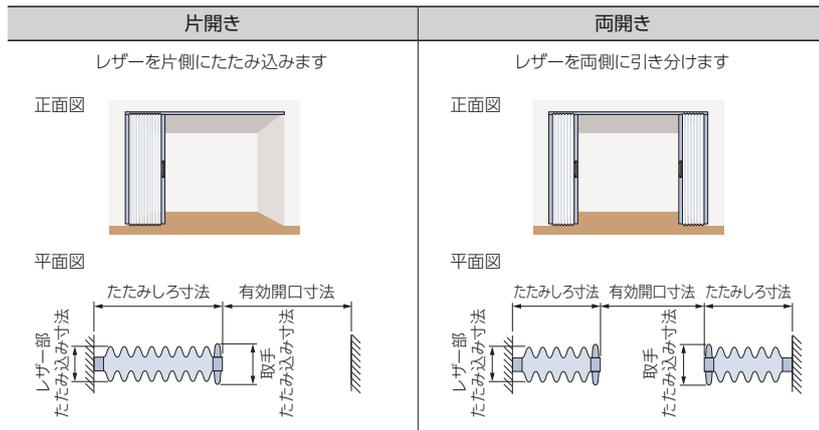

たたみしろ寸法

| 製品幅 | たたみしろ寸法 |
|-----------|---------|
| 200 | 150 |
| 210~300 | 160 |
| 310~400 | 180 |
| 410~500 | 190 |
| 510~600 | 210 |
| 610~700 | 230 |
| 710~800 | 240 |
| 810~900 | 260 |
| 910~1000 | 270 |
| 1010~1100 | 290 |
| 1110~1200 | 310 |
| 1210~1300 | 320 |
| 1310~1400 | 340 |

| 製品幅 | たたみしろ寸法 |
|-----------|---------|
| 1410~1500 | 350 |
| 1510~1600 | 370 |
| 1610~1700 | 390 |
| 1710~1800 | 400 |
| 1810~1900 | 420 |
| 1910~2000 | 430 |
| 2010~2100 | 470 |
| 2110~2200 | 480 |
| 2210~2300 | 510 |
| 2310~2400 | 530 |
| 2410~2500 | 550 |
| 2510~2600 | 560 |
| 2610~2700 | 580 |

| 製品幅 | たたみしろ寸法 |
|-----------|---------|
| 2710~2800 | 590 |
| 2810~2900 | 610 |
| 2910~3000 | 630 |
| 3010~3100 | 640 |
| 3110~3200 | 660 |
| 3210~3300 | 670 |
| 3310~3400 | 690 |
| 3410~3500 | 710 |
| 3510~3600 | 720 |
| 3610~3700 | 740 |
| 3710~3800 | 770 |
| 3810~3900 | 790 |
| 3910~4000 | 800 |

たたみ込み寸法

| レザー部分 | 取手 | |
|-------|--------|------|
| | アシスト取手 | 標準取手 |
| 約120 | 200 | 130 |

有効開口寸法

製品幅(開口幅) - たたみしろ寸法

※製品幅600mm以下はタッセルを使用した場合の寸法です。タッセルについて詳しくは62ページをご覧ください。

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84~99ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル (85ページ)

価格: 加算価格なし

表裏のレザーを自由に組み合わせ、オリジナルのアコーディオンカーテンをつくることができます。

*製品本体と同時にご注文ください。



アコーディオンカーテンメイトレザー対応 (86ページ)

価格: 86ページ

アコーディオンカーテンメイトのレザーで、アコーディオンカーテンをつくれます。

アコーディオンカーテンに対応するアシスト取手や各種オプションをご指定いただけます。

*製品本体と同時にご注文ください。