


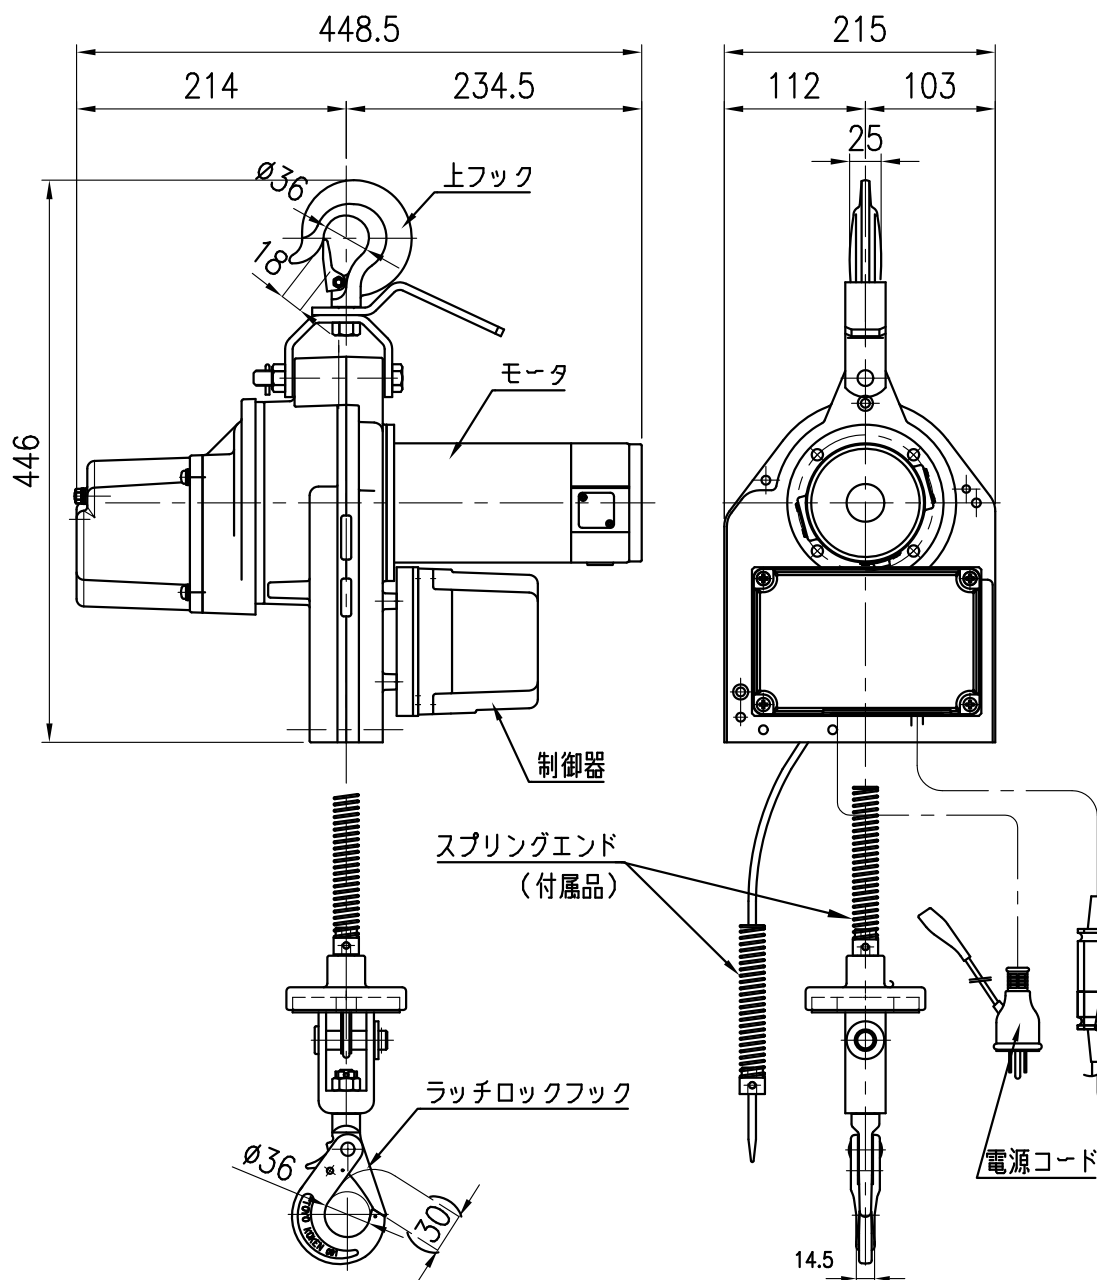


# 仕様 ベビーワインダー

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| 型 式            |         | BW-200                   |
| 電 源            |         | 単相 AC100V 50/60Hz        |
| 定 格 荷 重 (kg)   |         | 200                      |
| 高速巻上速度 (m/min) |         | 20                       |
| 低速巻上速度 (m/min) |         | 6                        |
| ワイヤロープ         |         | φ6                       |
| モータ            | 出 力 (W) | 800                      |
|                | 定格電流    | AC 13A                   |
|                | 電 源     | AC100V 全波整流              |
| 電源コード          |         | SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付 |
| 本 体 重 量 (kg)   |         | 20kg                     |
| 付属品重量 (kg)     |         | 2kg (ワイヤロープ除く)           |
| 揚 程 (m)        |         | Max 50m (定格荷重)           |

【参考】50m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。

|     |          |          |          |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 揚 程 | 50 (m)   | 60 (m)   | 70 (m)   | 80 (m)   | 90 (m)   | 100 (m)  |
| 荷 重 | 200 (kg) | 180 (kg) | 165 (kg) | 150 (kg) | 135 (kg) | 120 (kg) |

- 安全装置**
- 過巻防止リミットスイッチ
  - 逆巻防止リミットスイッチ
  - すべりクラッチ
  - 非常停止ボタン
- 付属品**
- ワイヤロープ φ6×32m又は52m - 1本
  - ラッチロックフック ----- 1ヶ
  - スプリングエンド ----- 2ヶ
  - 非常停止付きペンダントスイッチ --- 1ヶ
- ※ワイヤロープは長さ32mと52mを標準で用意しています。注文時にどちらかご指定ください。  
揚程を50mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

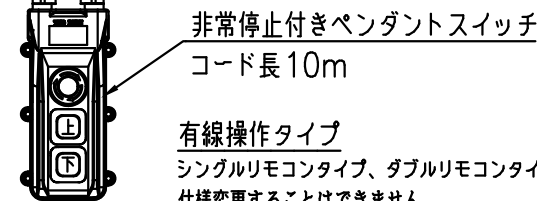

|           |        |
|-----------|--------|
| TYPE      | BW-200 |
| NAME      | 外形図    |
| DRAWN No. | 036410 |