


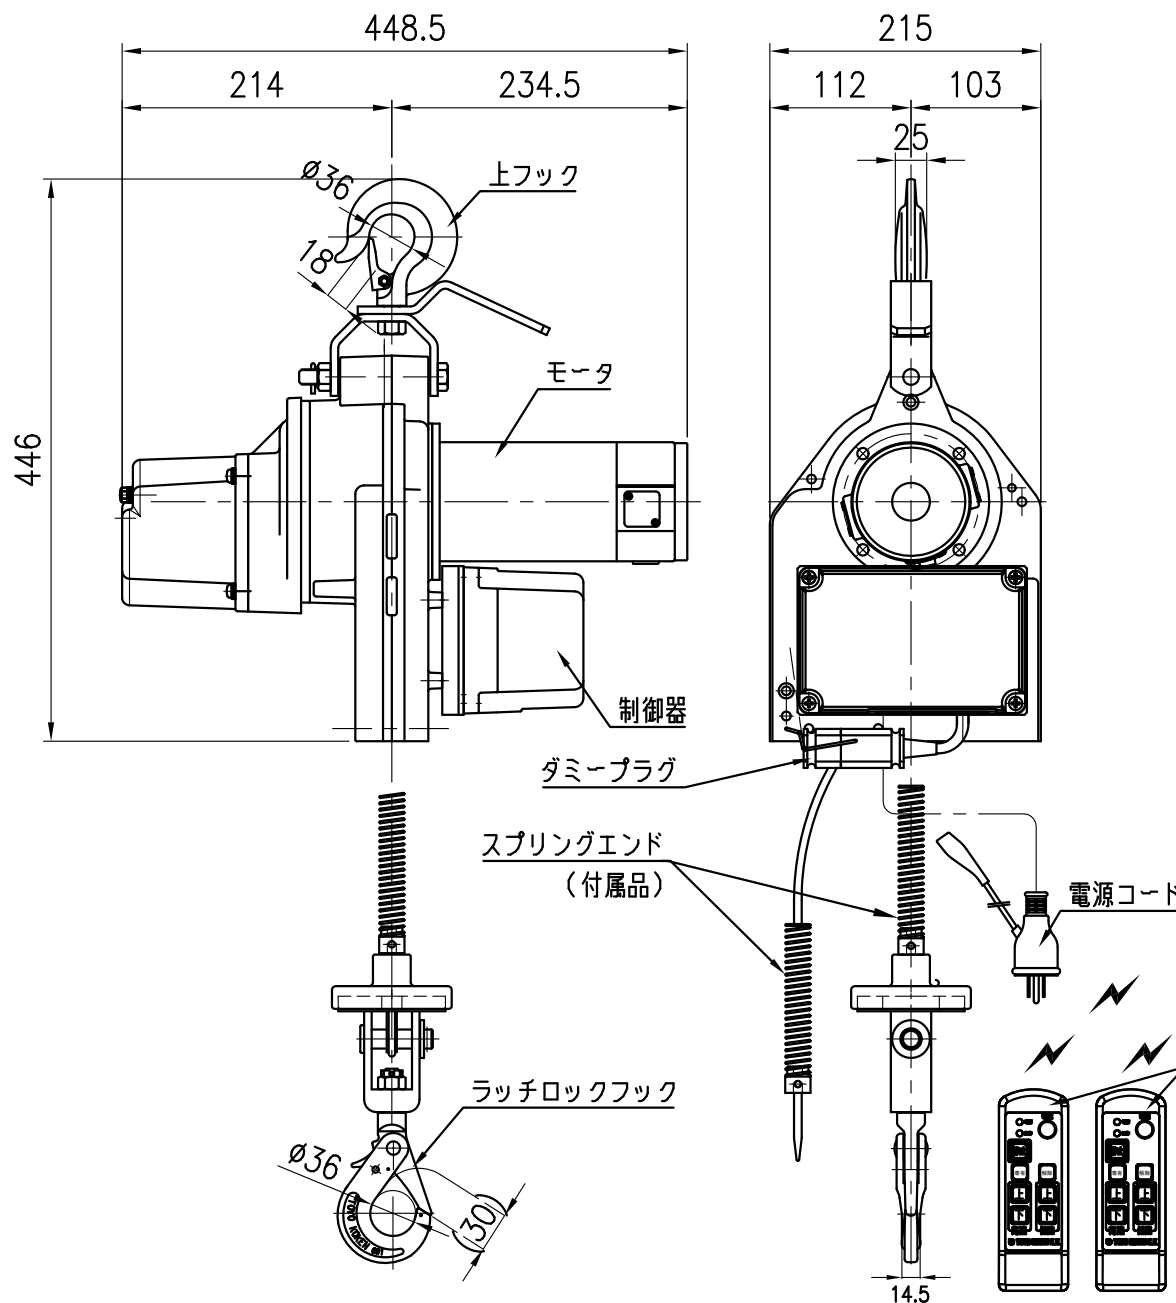

仕様 ベビーワインダー

型 式		BW-200 WR
電 源		単相 AC100V 50/60Hz
定 格 荷 重 (kg)		200
高速巻上速度 (m/min)		20
低速巻上速度 (m/min)		6
ワイヤロープ		φ6
モータ	出 力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電 源	AC100V 全波整流
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付
本 体 重 量 (kg)		20kg
付属品重量 (kg)		2kg (ワイヤロープ除く)
揚 程 (m)		Max 50m (定格荷重)

【参考】50m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。
 [50m以上の高揚程での使用においては、無線操作が出来ないことがあります]

揚 程	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)	90 (m)	100 (m)
荷 重	200 (kg)	180 (kg)	165 (kg)	150 (kg)	135 (kg)	120 (kg)

安全装置

- ・過巻防止リミットスイッチ
- ・逆巻防止リミットスイッチ
- ・すべりクラッチ
- ・停止ボタン

付属品

- ・ワイヤロープ φ6×32m又は52m —1本
 - ・ラッチロックフック —————1ヶ
 - ・スプリングエンド —————2ヶ
 - ・専用ボタン付き無線送信機 ————1ヶ
- ※ワイヤロープは長さ32mと52mを標準で用意しています。注文時にどちらかご指定ください。
 揚程を50mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	BW-200 WR
NAME	外形図
DRAWN No.	036437