


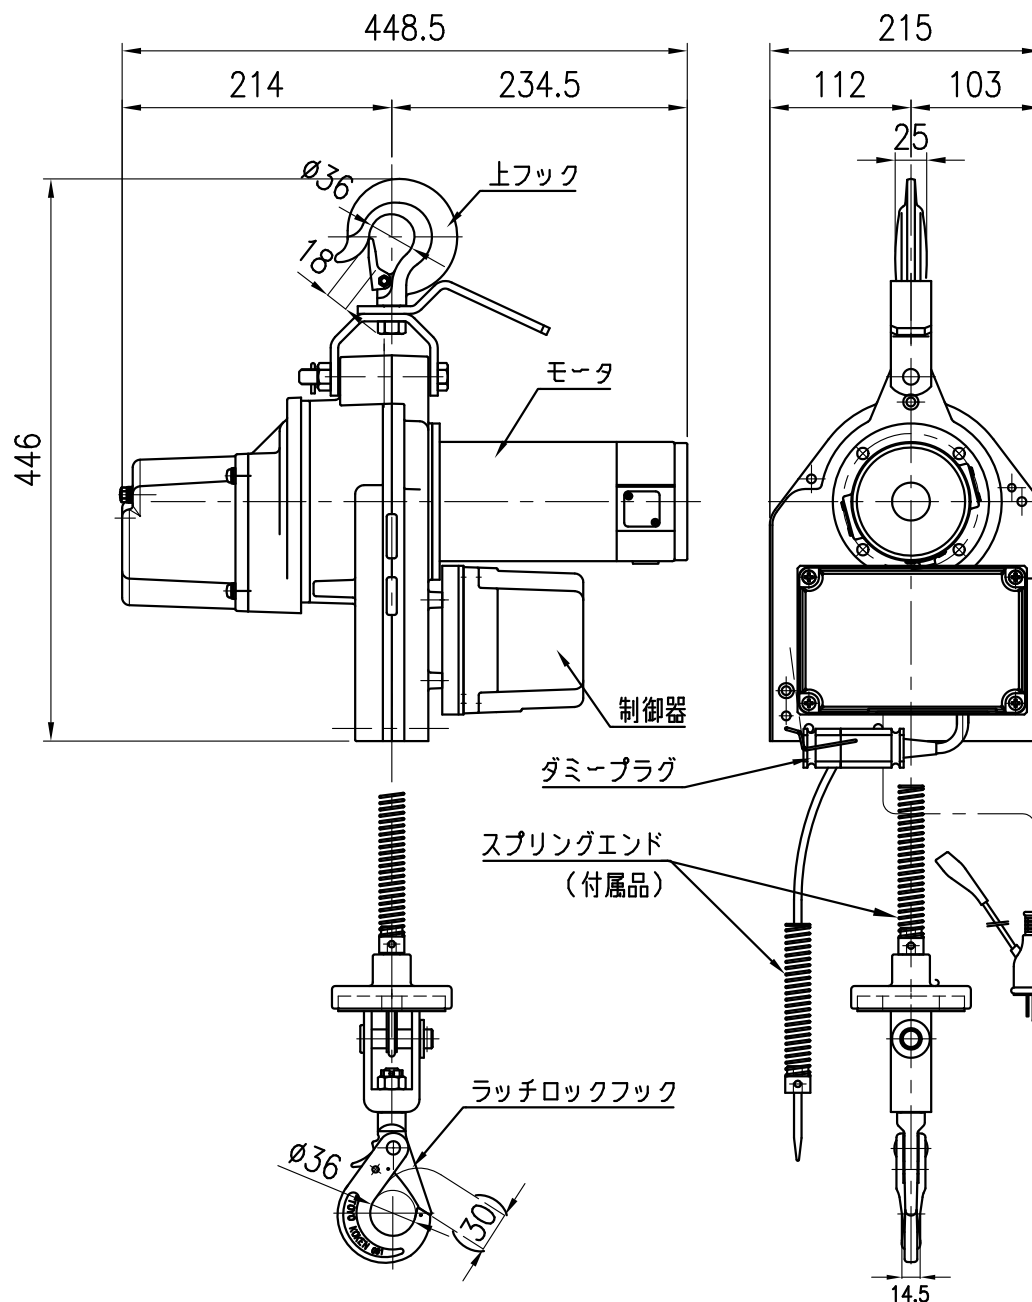

仕様 ベビーワインダー

型 式		BW-300 R
電 源		単相 AC100V 50/60Hz
定 格 荷 重 (kg)		300
高速巻上速度 (m/min)		12
低速巻上速度 (m/min)		4
ワイヤロープ		φ6
モーター	出 力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電 源	AC100V 全波整流
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付
本 体 重 量 (kg)		20kg
付属品重量 (kg)		2kg (ワイヤロープ除く)
揚 程 (m)		Max 30m(定格荷重)

【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。
 [50m以上の高揚程でのご使用においては、無線操作が出来ないことがあります]

揚 程	30 (m)	40 (m)	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)
荷 重	300 (kg)	250 (kg)	200 (kg)	170 (kg)	150 (kg)	130 (kg)

安全装置 付属品

- ・過巻防止リミットスイッチ
- ・逆巻防止リミットスイッチ
- ・すべりクラッチ
- ・停止ボタン

- ・ワイヤロープ φ6×32m -----1本
- ・ラッチロックフック -----1ヶ
- ・スプリングエンド -----2ヶ
- ・無線送信機 -----1ヶ

※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

電源コード

無線送信機

シングルリモコンタイプ

ダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
 別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	BW-300 R
NAME	外形図
DRAWN No.	036532 Δ