


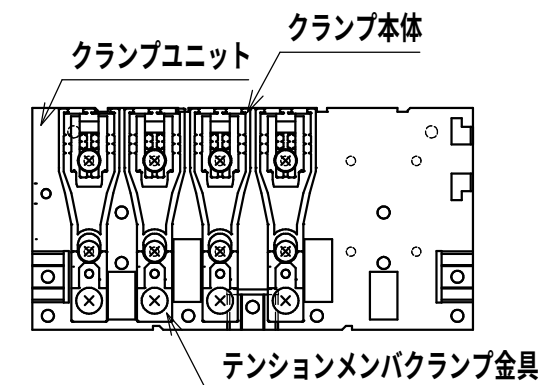


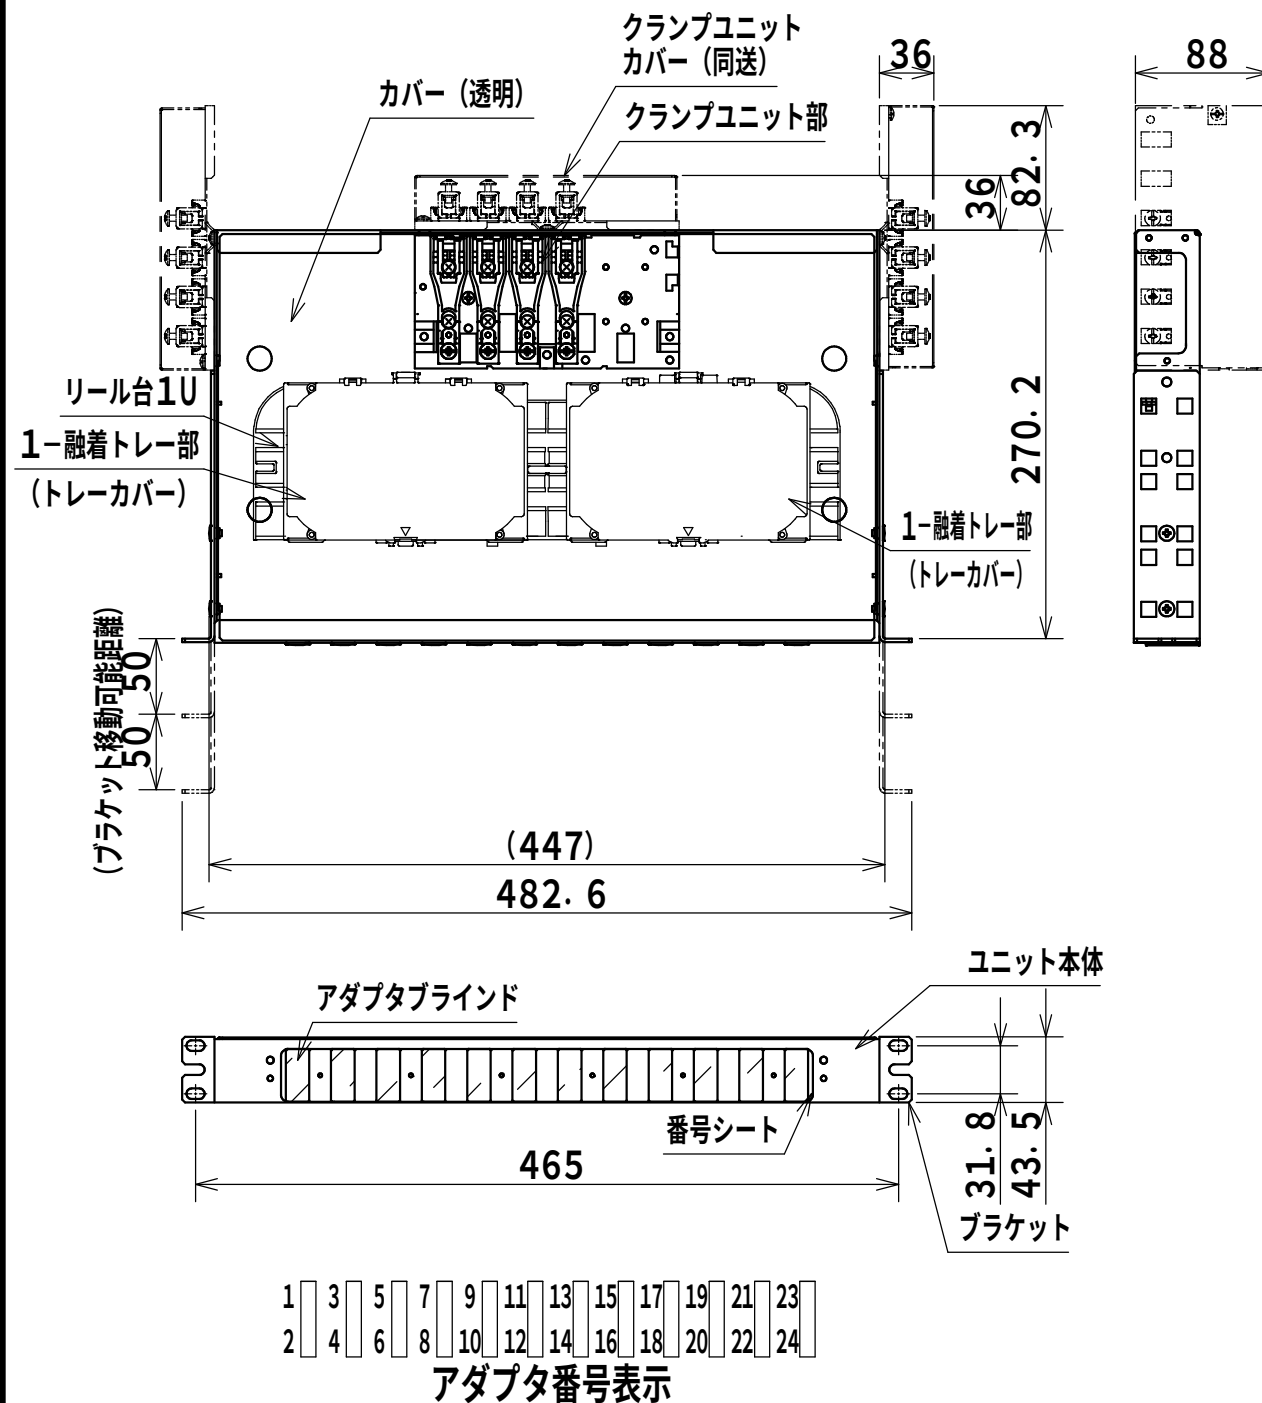

クランプユニット部 (1:3)

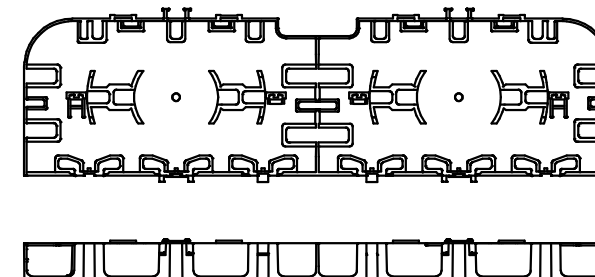

リール台1U (1:5)

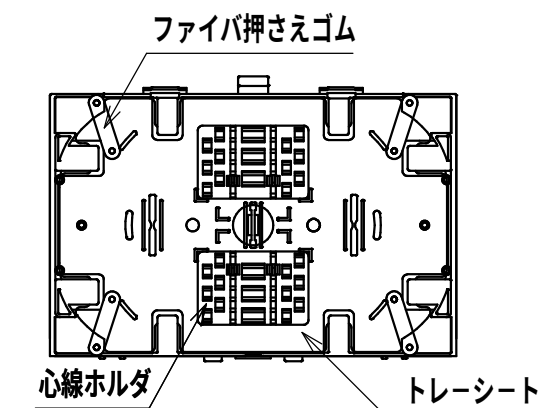

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様									
1	ユニット本体			アルミ t1.5					
	ブラケット			銅板 t2.3					
	クランプユニット, クランプユニットカバー			銅板 t1.0					
	デザイン塗装			ブラック (N1)					
	クランプ本体			樹脂製					
	テンションメンバクランプ金具			銅板 t2.3 (クロメート)					
	カバー			樹脂製					
	トレー, トレーカバー			樹脂製					
	トレーシート			PET					
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム					
2	心線ホルダ			樹脂製					
	リール台1U			樹脂製					
	番号シート			PET					
	アダプタブラインド			樹脂製					
	付属品								
	補強熱スリーブ (単心用)			24本 (SPX3-60S)					
	保護チューブ (6色, 各1m)			1セット					
	結束バンド			8本					
	結束テープ (1m)			1本					
3	結束テープ (ベース)			2個					
	ケーブル径調整用ゴム			2個					
	取扱説明書			1部					
4									
5	融着接続 24心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用								
6	品名 固定式スプライスユニット RD97-1N								
	図番							1/1	
	尺 1:5		設計 野田		製図 野田		検図 水上		
	作成日 2023年 2月 6日								