


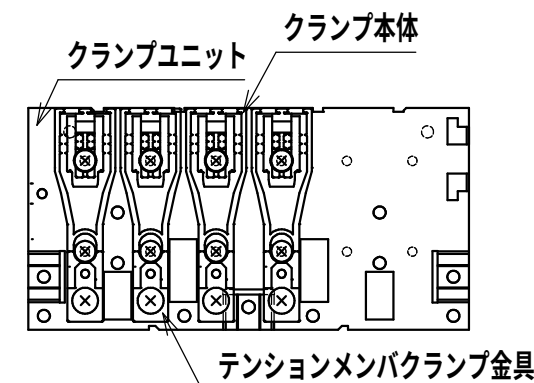


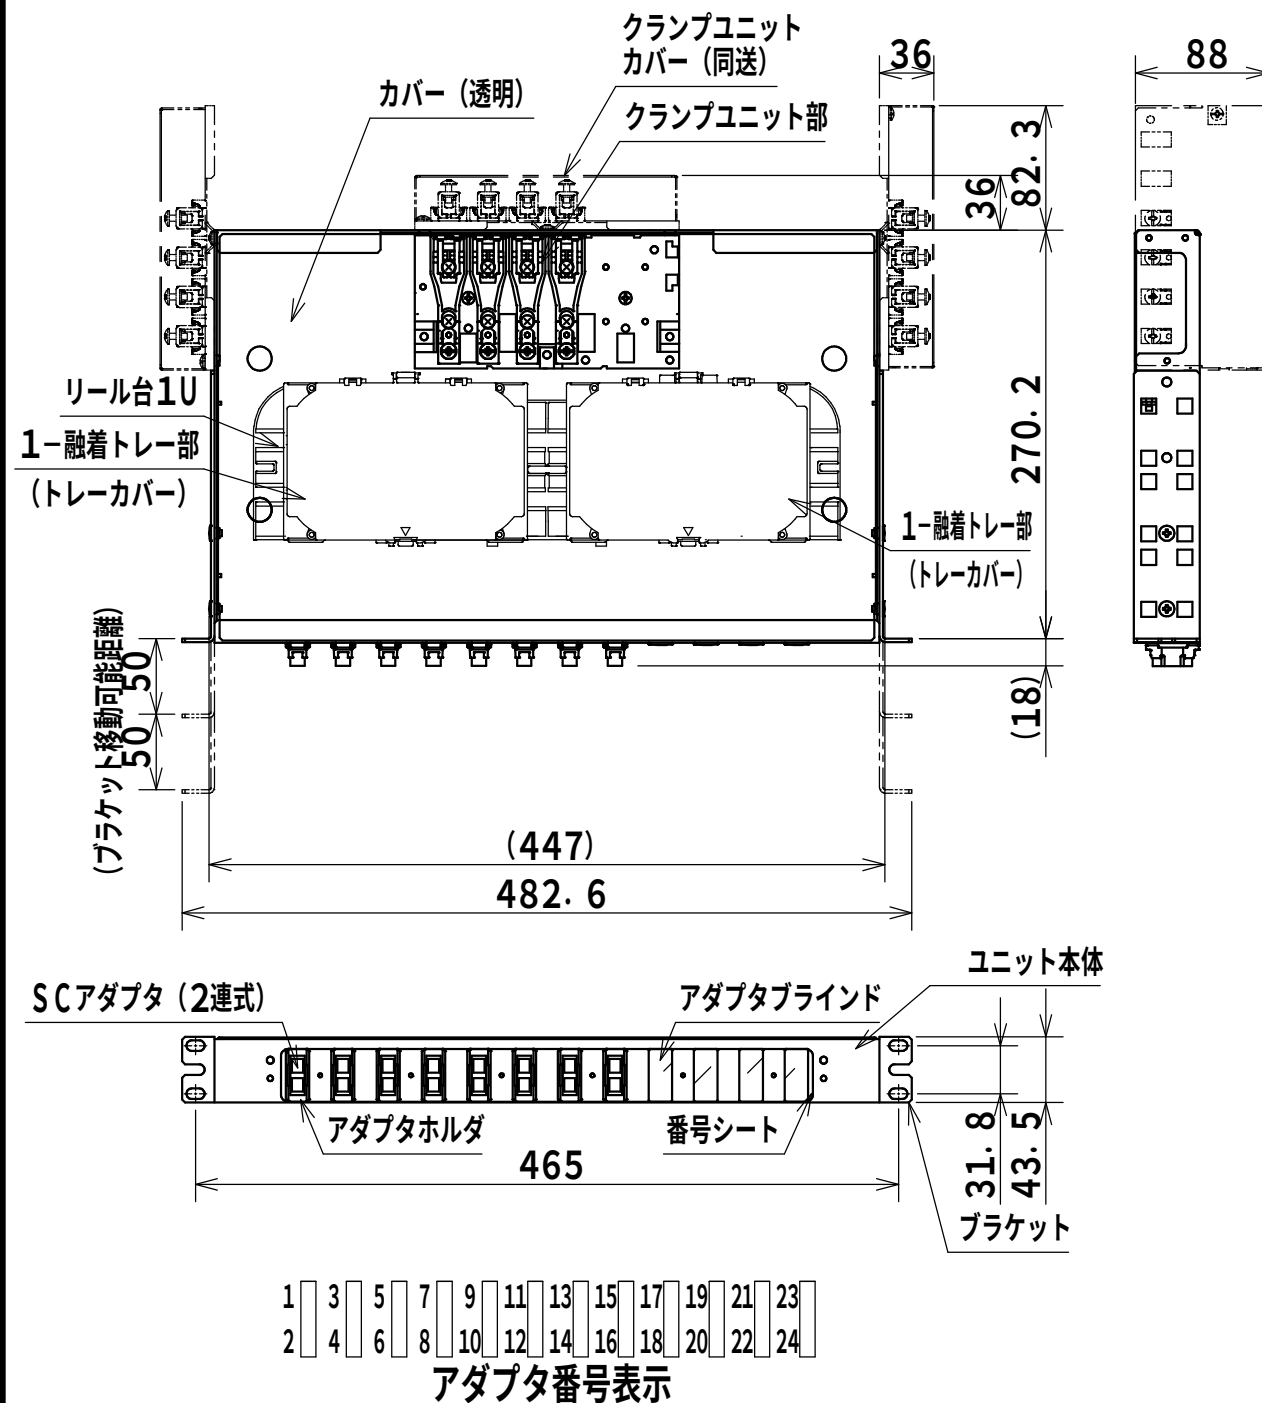

クランプユニット部 (1:3)

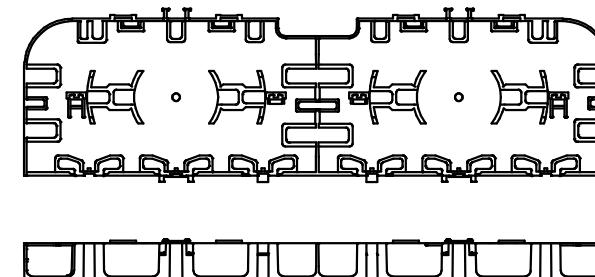

リール台1U (1:5)

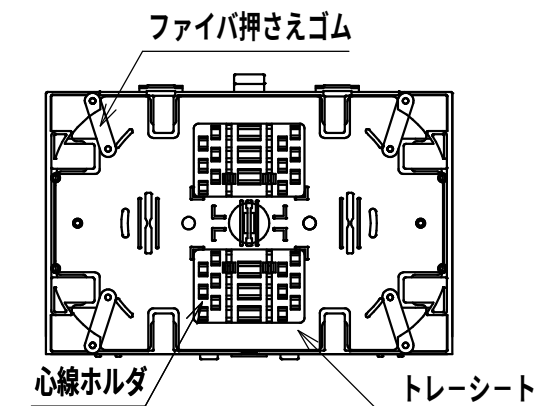

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様				
1	ユニット本体	アルミ t1.5		
	ブラケット	銅板 t2.3		
	クランプユニット, クランプユニットカバー	銅板 t1.0		
	デザイン塗装	ブラック (N1)		
	クランプ本体	樹脂製		
	テンションメンバクランプ金具	銅板 t2.3 (クロメート)		
	カバー	樹脂製		
	トレー, トレーカバー	樹脂製		
	トレーシート	PET		
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム		
2	心線ホルダ	樹脂製		
	リール台1U	樹脂製		
	番号シート	PET		
	SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用		
3	アダプタホルダ	樹脂製		
	アダプタブラインド	樹脂製		
	付属品			
	補強熱スリーブ (単心用)	16本 (SPX3-60S)		
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット		
	結束バンド	8本		
	結束テープ (1m)	1本		
	結束テープ (ベース)	2個		
	ケーブル径調整用ゴム	2個		
4	取扱説明書	1部		
備考	融着+コネクタ接続16心以下です。 融着トレー：12心/1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用			
品名	固定式プライスユニット RD97-1SC16N			
図番				1/1
A基準	尺度 1:5	設計 野田	製図 野田	検図 水上
作成日 2023年 2月 6日 F				