

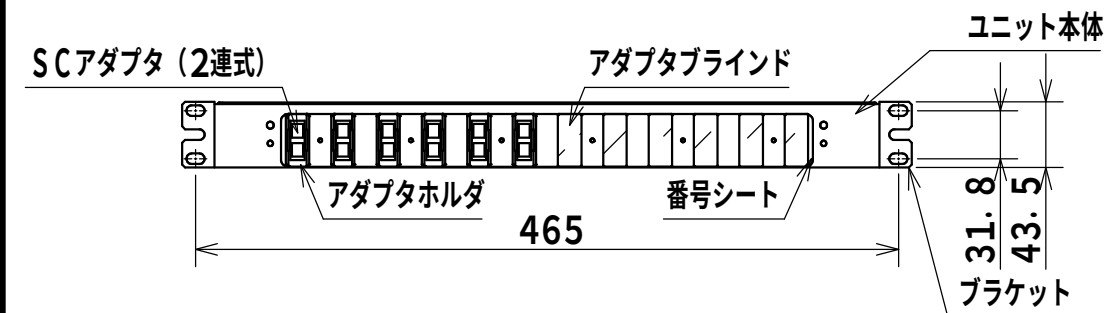
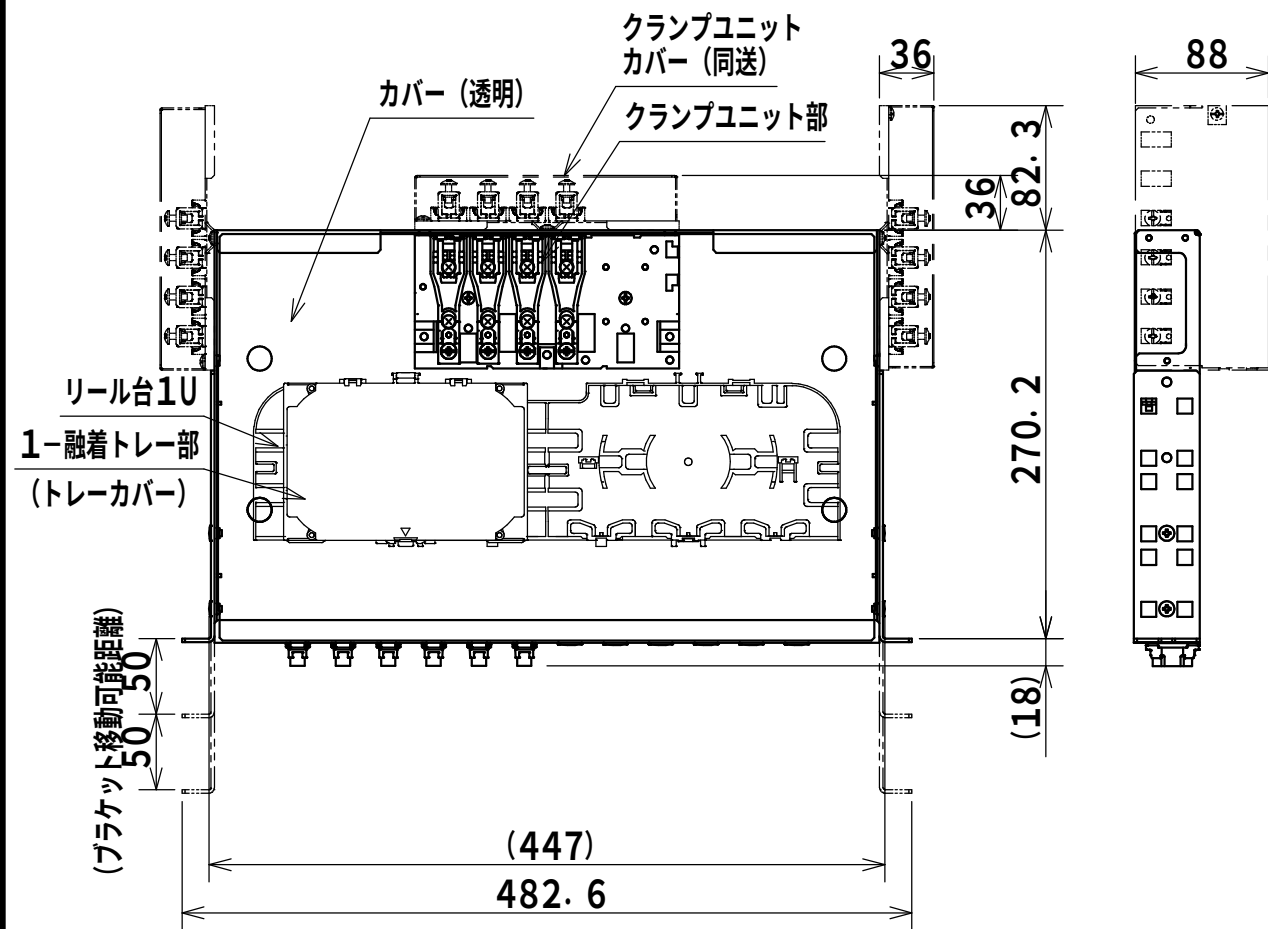


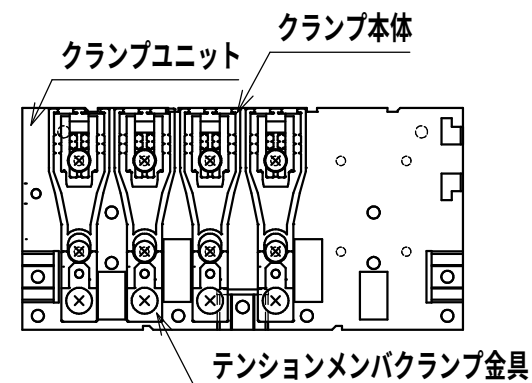


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24


アダプタ番号表示

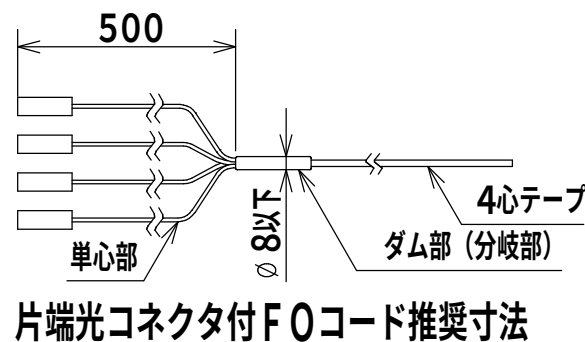

クランプユニット部 (1:3)

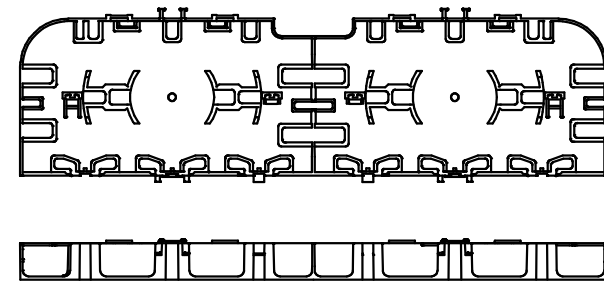

リール台1U (1:5)

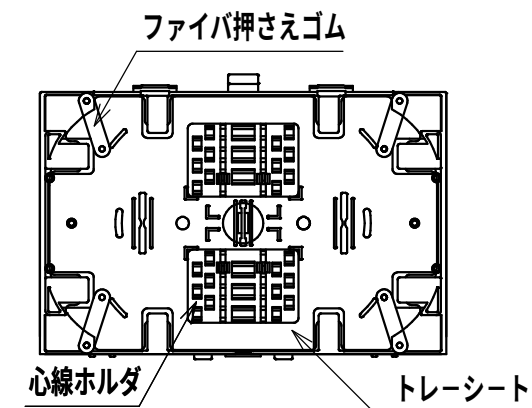

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様									
備 考	ユニット本体			アルミ t 1. 5					
	ブラケット			銅板 t 2. 3					
	クランプユニット, クランプユニットカバー			銅板 t 1. 0					
	デザイン塗装			ブラック (N1)					
	クランプ本体			樹脂製					
	テンションメンバークランプ金具			銅板 t 2. 3 (クロメート)					
	カバー			樹脂製					
	トレー, トレーカバー			樹脂製					
	トレーシート			PET					
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム					
	心線ホルダ			樹脂製					
	リール台1U			樹脂製					
	番号シート			PET					
	SCアダプタ (2連式)			シングル・マルチモード兼用					
	アダプタホルダ			樹脂製					
	アダプタブラインド			樹脂製					
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)			3本 (SPX3-40T)					
	保護チューブ (6色, 各1m)			1セット					
	結束バンド			8本					
	結束テープ (1m)			1本					
	結束テープ (ベース)			2個					
	ケーブル径調整用ゴム			2個					
	取扱説明書			1部					
融着 (4心テープ) + コネクタ接続 12心以下です。 融着トレー: 12心/1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用									
品名	固定式スプライスユニット RD97-1SC12-4TN								
図番									1/1
尺 A基準	1:5	設計	野田	製 図	野田	検 図	水上		
作成日 2023 年 2 月 6 日 F									