


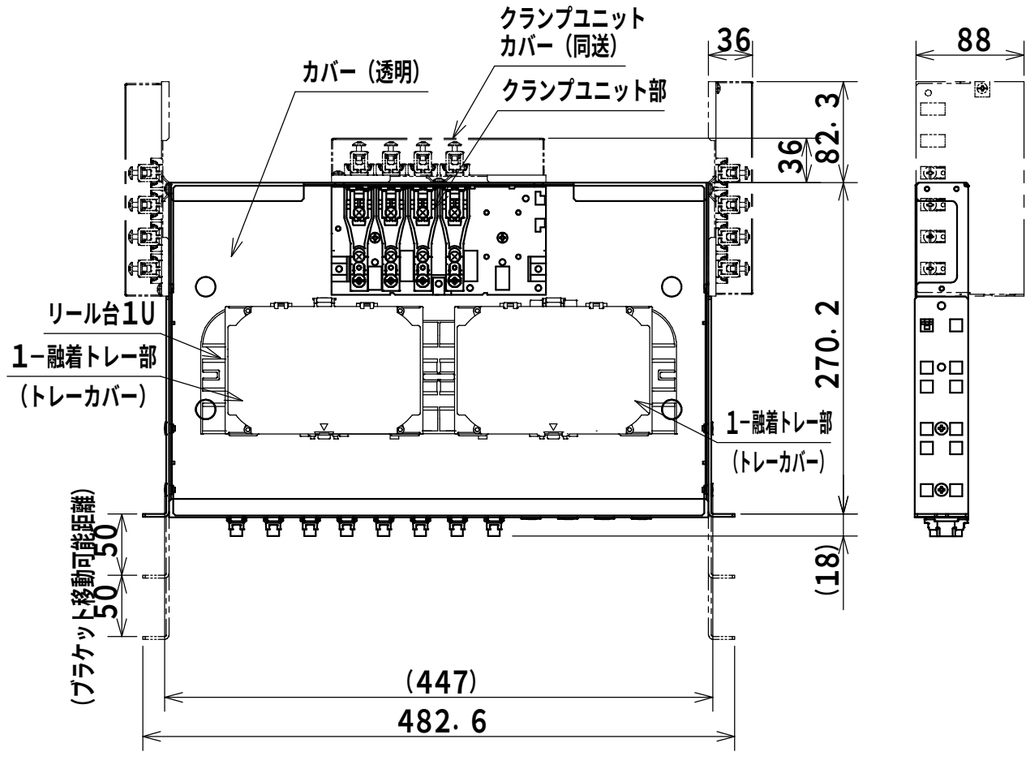





アダプタ番号表示

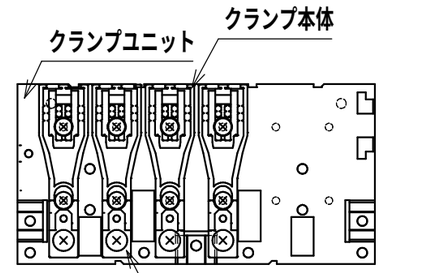


クランプユニット部（1：3）

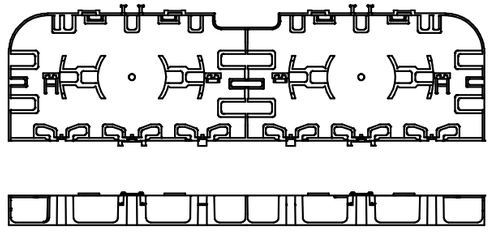

リール台1U（1：5）

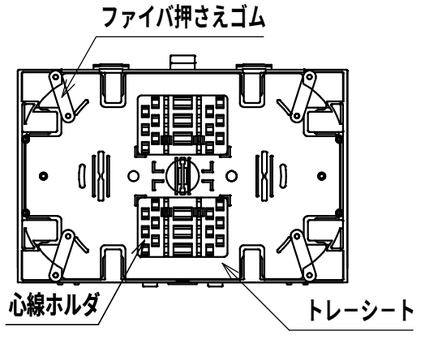

融着トレー部（1：3）
（1段分）

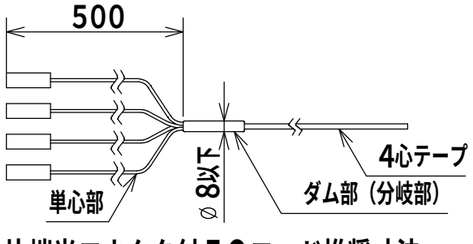

片端光コネクタ付ＦＯコード推奨寸法

製品仕様		
ユニット本体	アルミt1.5	1
ブラケット	鋼板t2.3	
クランプユニット，クランプユニットカバー	鋼板t1.0	
デザイン塗装	ブラック（N1）	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）	
カバー	樹脂製	2
トレー，トレーカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台1U	樹脂製	
番号シート	PET	
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用	
アダプタホルダ	樹脂製	
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		3
補強熱スリーブ（テープ心線用）	4本（SPX3−40T）	
保護チューブ（6色，各1m）	1セット	
結束バンド	8本	
結束テープ（1m）	1本	
結束テープ（ベース）	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	
取扱説明書	1部	4

備考	
	融着（4心テープ）＋コネクタ接続16心以下です。
	融着トレー：12心／1トレー（4心テープ）
	クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
	クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能）
	（上下入出線可能）
	ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用

品名	固定式スプライスユニット RD97−1SC16−4TN							5
図番							1/1	6
A4基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上
作成日	2023年	2月	6日	F				

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社