

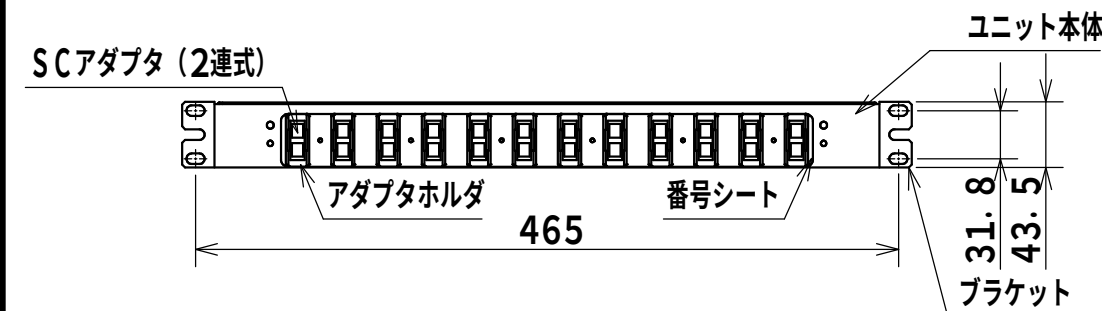
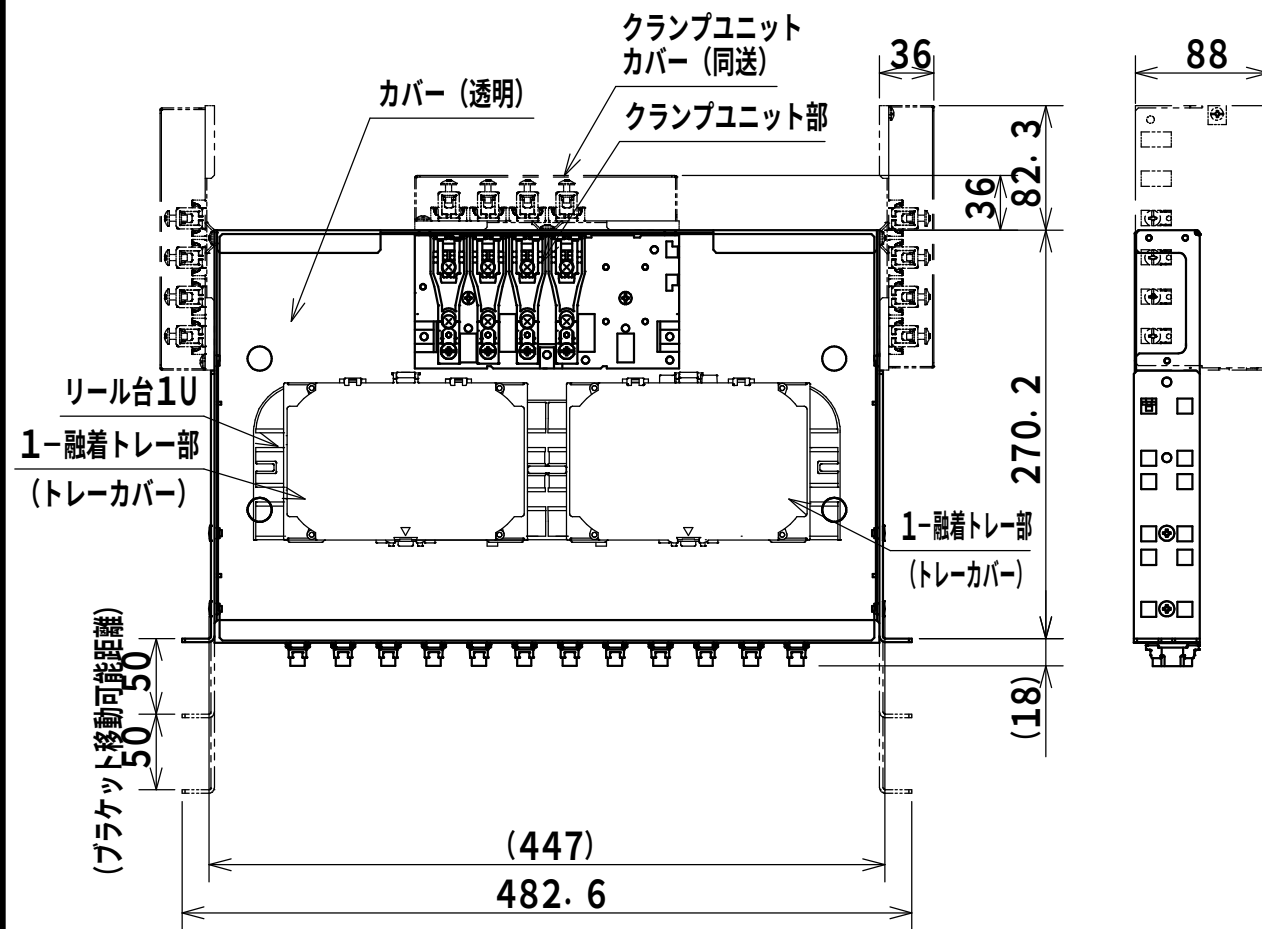


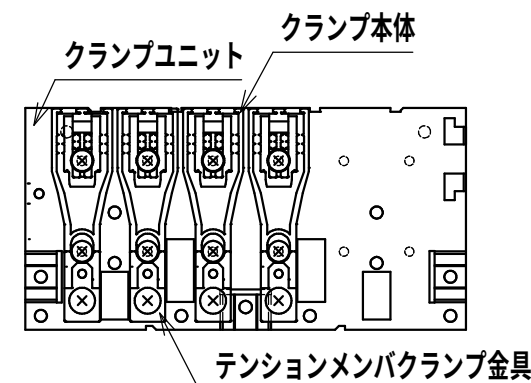


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24


アダプタ番号表示

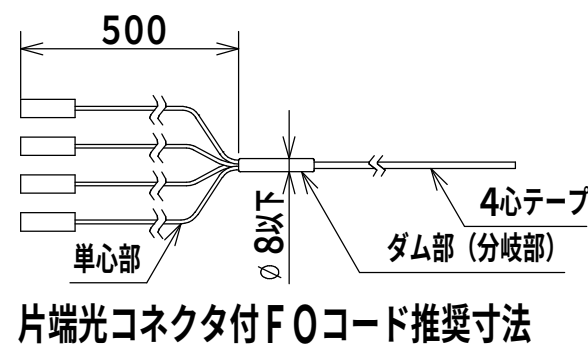

クランプユニット部 (1:3)

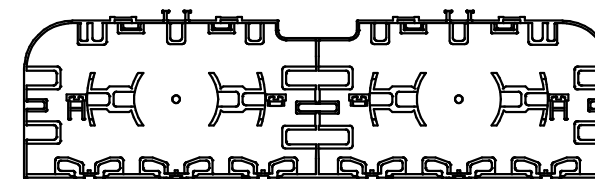

リール台1U (1:5)

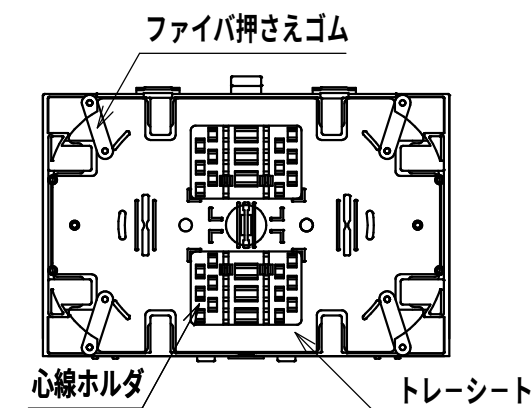

融着トレイ部 (1:3)
(1段分)

製品仕様										
1	ユニット本体			アルミ t1.5						
	ブラケット			銅板 t2.3						
	クランプユニット、クランプユニットカバー			銅板 t1.0						
	デザイン塗装			ブラック (N1)						
	クランプ本体			樹脂製						
	テンションメンバークランプ金具			銅板 t2.3 (クロメート)						
	カバー			樹脂製						
	トレイ、トレイカバー			樹脂製						
	トレイシート			PET						
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム						
	心線ホルダ			樹脂製						
	リール台1U			樹脂製						
	番号シート			PET						
	SCアダプタ (2連式)			シングル・マルチモード兼用						
	アダプタホルダ			樹脂製						
	2									
付属品										
補強熱スリーブ (テープ心線用)			6本 (SPX3-40T)							
保護チューブ (6色、各1m)			1セット							
結束バンド			8本							
結束テープ (1m)			1本							
結束テープ (ベース)			2個							
ケーブル径調整用ゴム			2個							
取扱説明書			1部							
3										
4										
5	備考			融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。 融着トレイ：12心／1トレイ (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用						
	品名			固定式プライスユニット RD97-1SC24-4TN						
	図番			1/1						
	A基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
	作成日									2023年
	2月									6日
	F									