








マネージメントトレー取り外し前面図

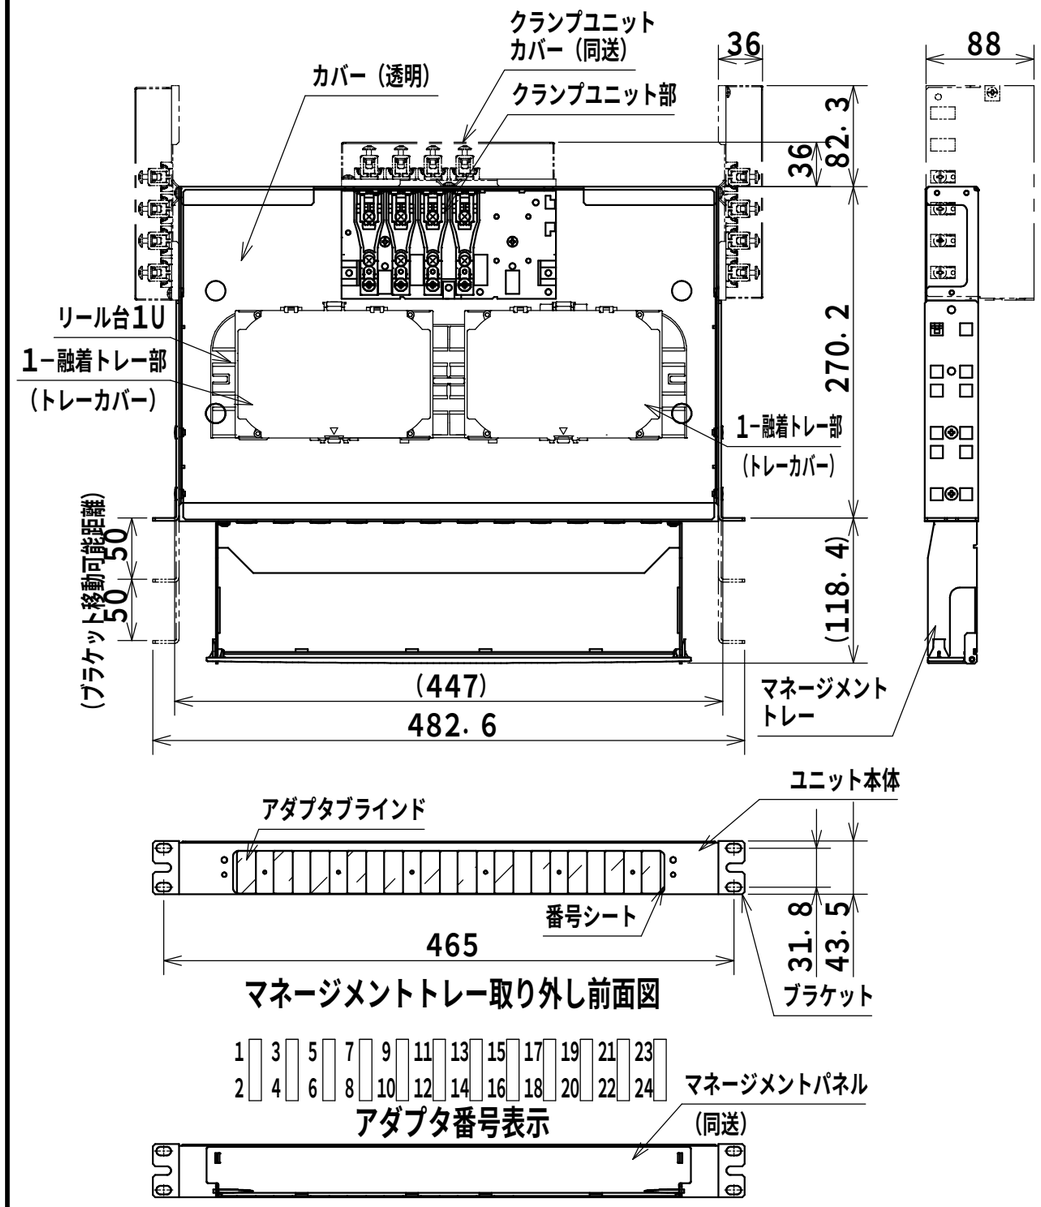



アダプタ番号表示

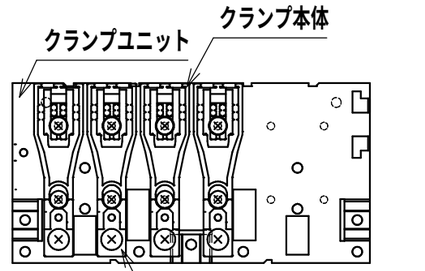



クランプユニット部（1：3）

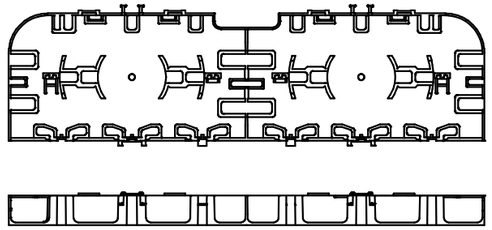

リール台1U（1：5）

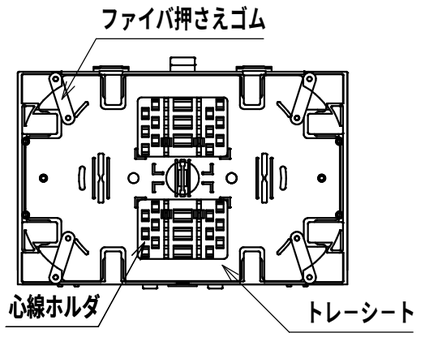


融着トレー部（1：3）
（1段分）

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| ユニット本体 | アルミt1.5 |
| ブラケット | 鋼板t2.3 |
| クランプユニット，クランプユニットカバー | 鋼板t1.0 |
| マネージメントトレー | 鋼板t1.0 |
| デザイン塗装 | ブラック（N1） |
| クランプ本体 | 樹脂製 |
| テンションメンバクランプ金具 | 鋼板t2.3（クロメート） |
| マネージメントパネル | 樹脂製 |
| カバー | 樹脂製 |
| トレー，トレーカバー | 樹脂製 |
| トレーシート | PET |
| ファイバ押さえゴム | 合成ゴム |
| 心線ホルダ | 樹脂製 |
| リール台1U | 樹脂製 |
| 番号シート | PET |
| アダプタブラインド | 樹脂製 |
| | |
| 付属品 | |
| 補強熱スリーブ（単心用） | 24本（SPX3-60S） |
| 保護チューブ（6色，各1m） | 1セット |
| 結束バンド | 8本 |
| 結束テープ（1m） | 1本 |
| 結束テープ（ベース） | 2個 |
| ケーブル径調整用ゴム | 2個 |
| 取扱説明書 | 1部 |

備考
融着接続24心以下です。
融着トレー：12心／1トレー
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能）
（上下入出線可能）
ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用

品名 固定式スプライスユニット
RD97-1MN

図番 1/1

A3基準 尺度 1:5 設計 野田 製図 野田 検図 水上

作成日 2023年 2月 6日 G

© NITTO KOGYO CORPORATION

NITTO 日東工業株式会社