




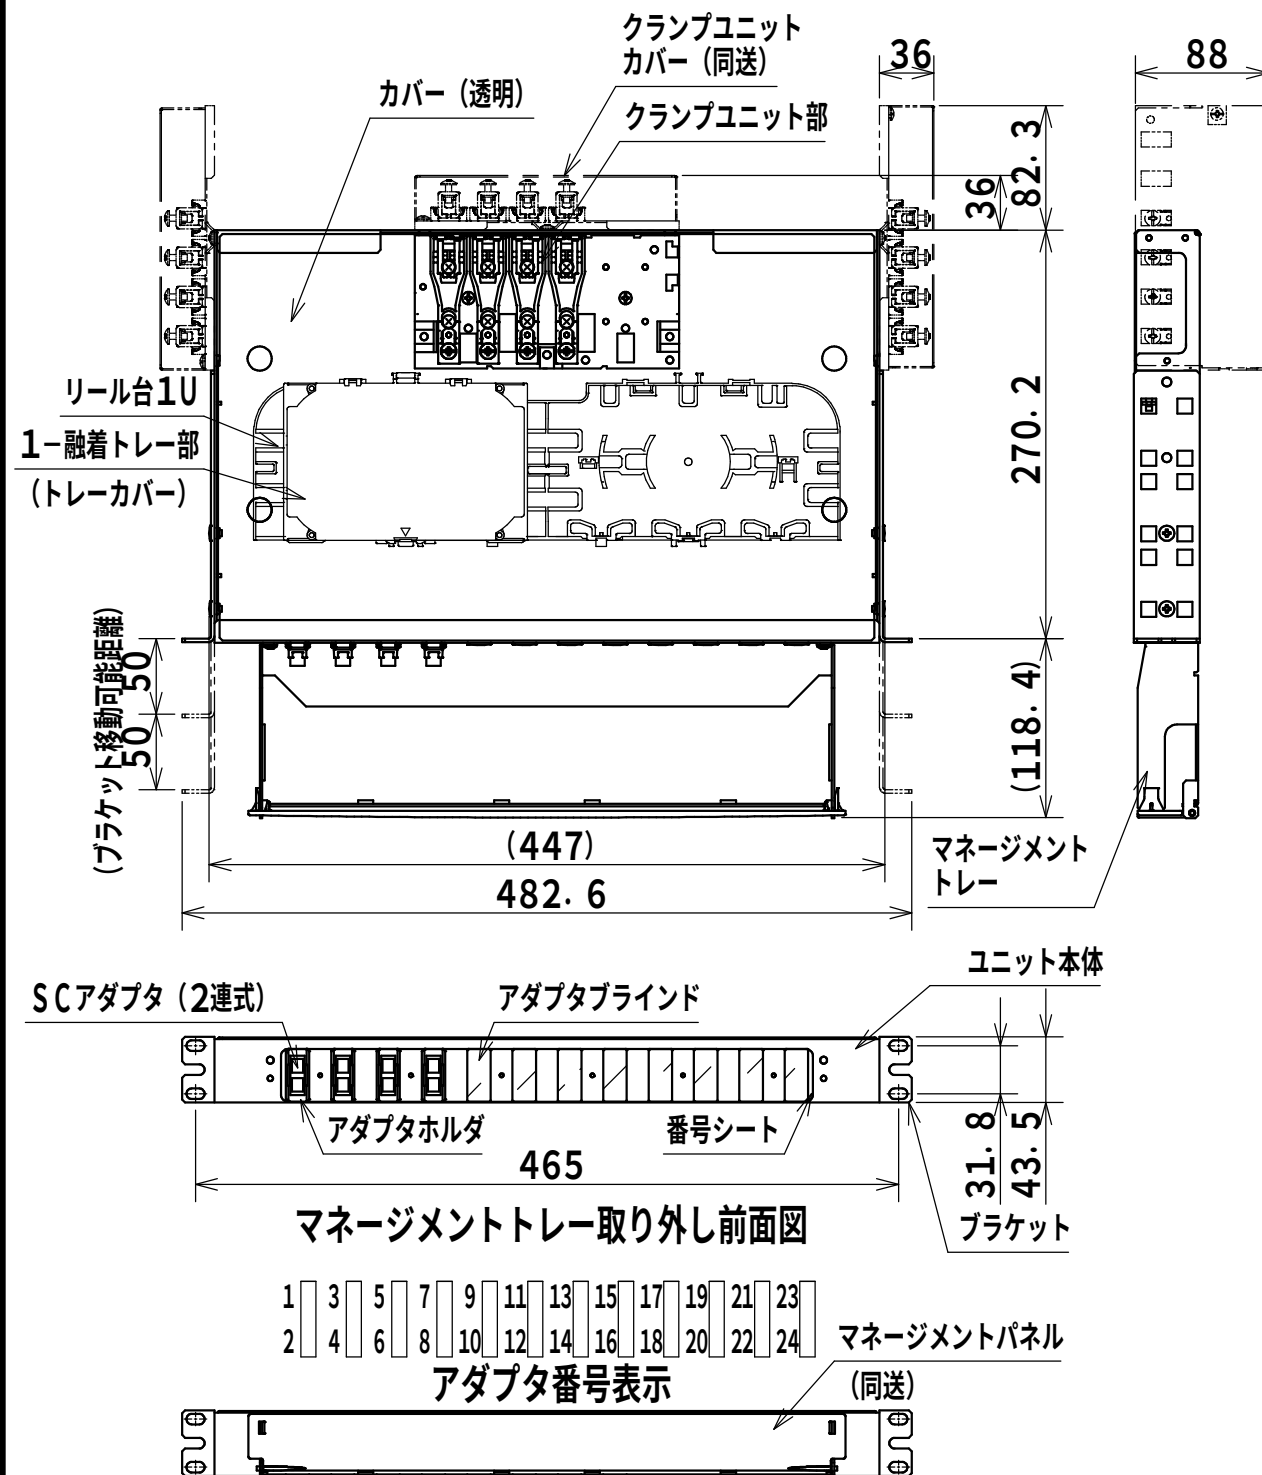


※ 段積みで使用する場合の注意事項
 下記のいずれかの方法で対応してください。
 ・マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
 ・1U以上間隔をあけて段積みしてください。
 ・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

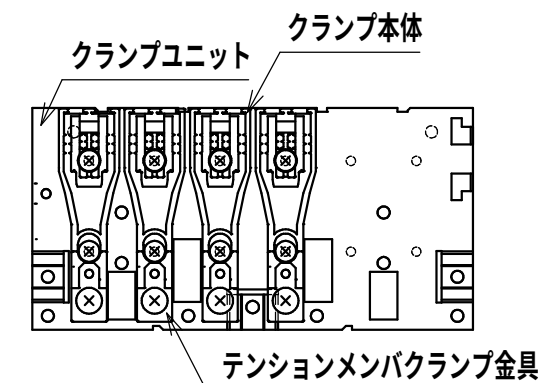

クランプユニット部 (1:3)

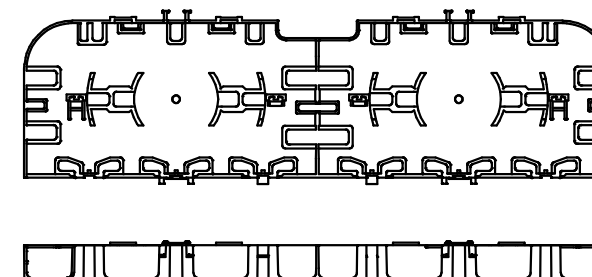

リール台1U (1:5)

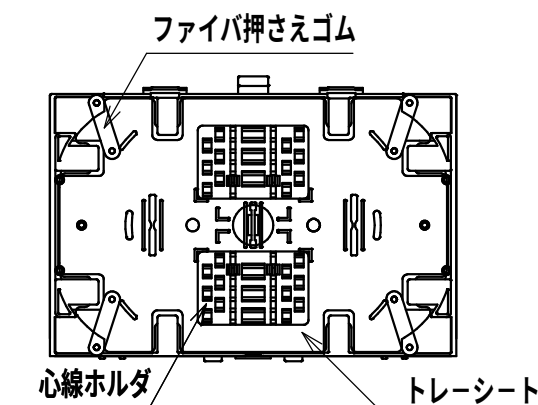

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様									
備考	ユニット本体			アルミ t 1. 5					
	ブラケット			銅板 t 2. 3					
	クランプユニット, クランプユニットカバー			銅板 t 1. 0					
	マネージメントトレー			銅板 t 1. 0					
	デザイン塗装			ブラック (N1)					
	クランプ本体			樹脂製					
	テンションメンバクランプ金具			銅板 t 2. 3 (クロメート)					
	マネージメントパネル			樹脂製					
	カバー			樹脂製					
	トレー, トレーカバー			樹脂製					
	トレーシート			PET					
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム					
	心線ホルダ			樹脂製					
	リール台1U			樹脂製					
	番号シート			PET					
	SCアダプタ (2連式)			シングル・マルチモード兼用					
	アダプタホルダ			樹脂製					
	アダプタブラインド			樹脂製					
	付属品								
	補強熱スリーブ (単心用)			8本 (SPX3-60S)					
	保護チューブ (6色, 各1m)			1セット					
	結束バンド			8本					
	結束テープ (1m)			1本					
	結束テープ (ベース)			2個					
	ケーブル径調整用ゴム			2個					
	取扱説明書			1部					
備									
融着+コネクタ接続 8心以下です。									
融着トレー：12心／1トレー									
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能									
クランプユニットはケーブル 4条把持可能 (最大 6条まで把持可能)									
(上下入出線可能)									
ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS 兼用									
考									
品名									
固定式スプライスユニット									
RD97-1SC8MN									
図番									1/1
A 基準									
尺	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上		
作成日	2023 年			2 月		6 日		H	