




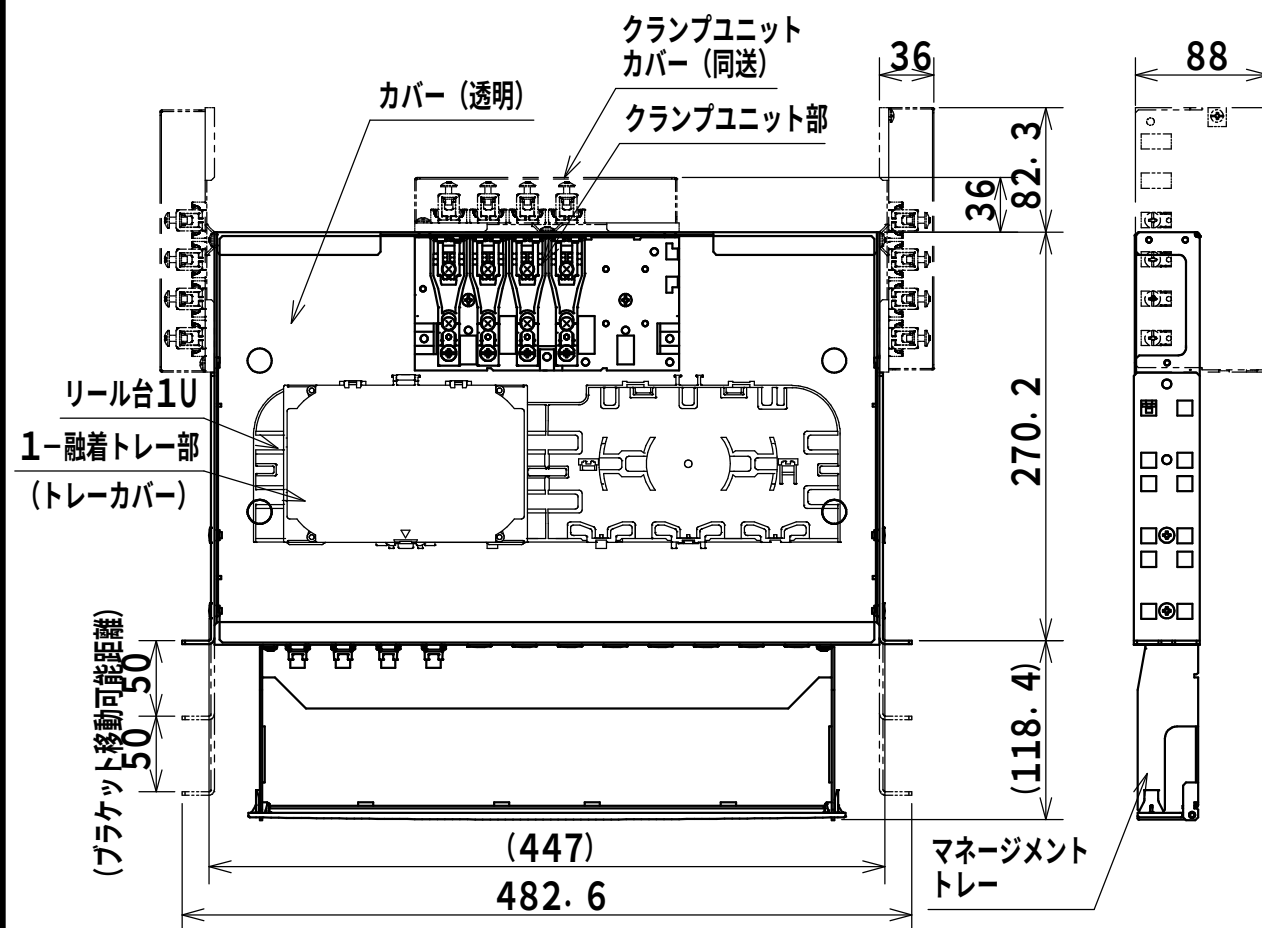


クランプユニット部 (1:3)

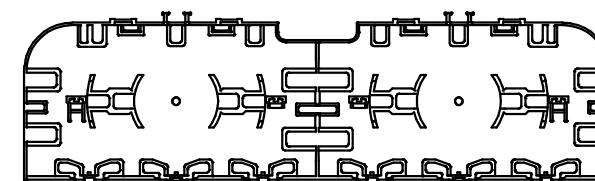

リール台1U (1:5)

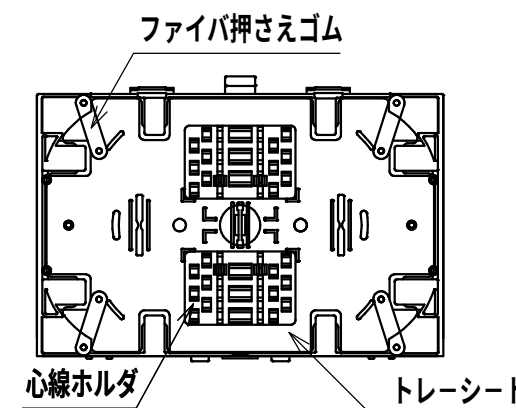


融着トレー部 (1:3)
(1段分)

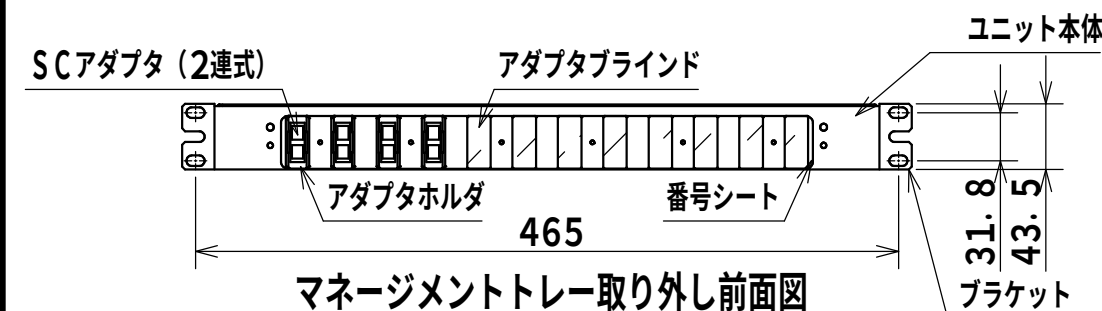

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	マネージメントパネル (同送)
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	

アダプタ番号表示

- ※ 段積みで使用する場合の注意事項
下記のいずれかの方法で対応してください。
- ・マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
 - ・1U以上間隔をあけて段積みしてください。
 - ・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

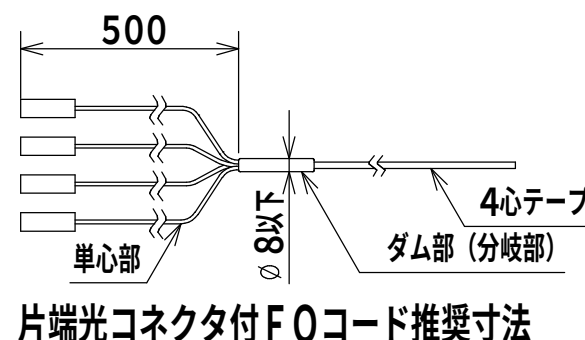

製 品 仕 様									
備 考	ユニット本体		アルミ t 1. 5						
	ブラケット		銅板 t 2. 3						
	クランプユニット, クランプユニットカバー		銅板 t 1. 0						
	マネージメントトレー		銅板 t 1. 0						
	デザイン塗装		ブラック (N1)						
	クランプ本体		樹脂製						
	テンションメンバークランプ金具		銅板 t 2. 3 (クロメート)						
	マネージメントパネル		樹脂製						
	カバー		樹脂製						
	トレー, トレーカバー		樹脂製						
	トレーシート		P E T						
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム						
	心線ホルダ		樹脂製						
	リール台1U		樹脂製						
	番号シート		P E T						
	SCアダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用						
	アダプタホルダ		樹脂製						
	アダプタブラインド		樹脂製						
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)		2本 (SPX3-40T)						
	保護チューブ (6色, 各1m)		1セット						
	結束バンド		8本						
	結束テープ (1m)		1本						
	結束テープ (ベース)		2個						
	ケーブル径調整用ゴム		2個						
	取扱説明書		1部						
融着 (4心テープ) + コネクタ接続 8心以下です。 融着トレー: 12心/1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: E I A ・ J I S 兼用									
固定式スプライスユニット RD97-1SC8M-4TN									
図番						1/1			
図A	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
作成日							2023 年 2 月 6 日		H