

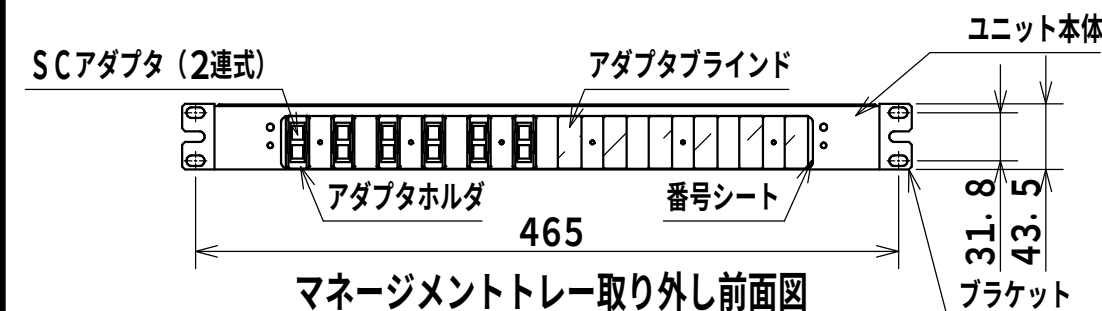
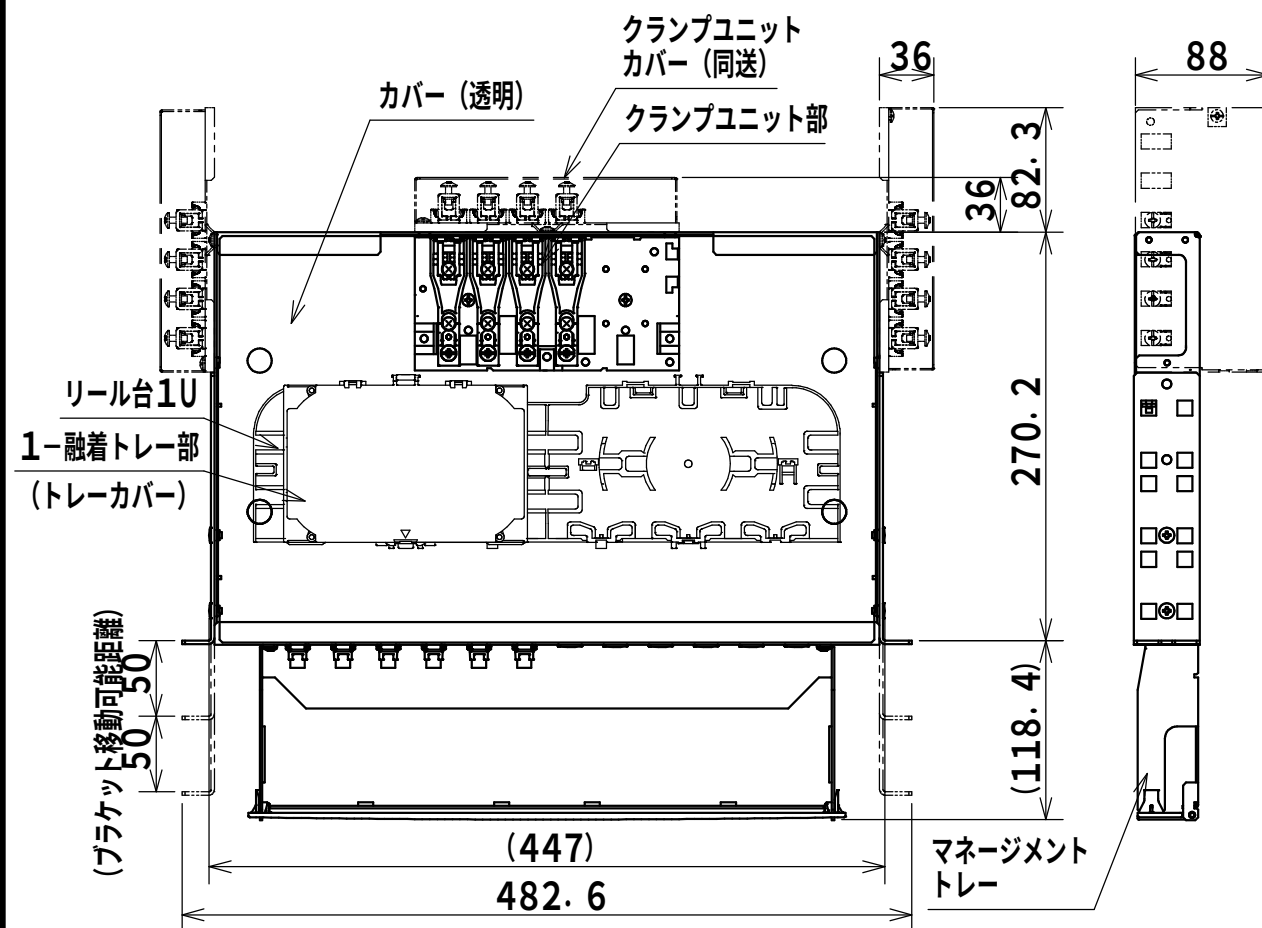


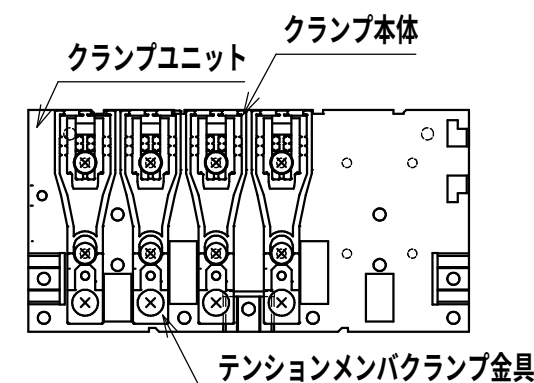


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	マネージメントパネル (同送)
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	

アダプタ番号表示


- ※ 段積みで使用する際の注意事項
 下記のいずれかの方法で対応してください。
 ・マネージメントトレイなしの製品と交互に段積みしてください。
 ・1U以上間隔をあけて段積みしてください。
 ・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

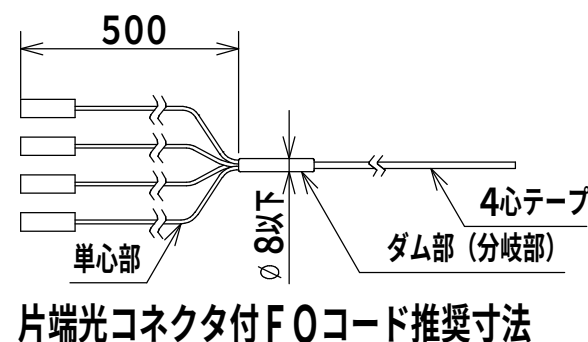

クランプユニット部 (1:3)

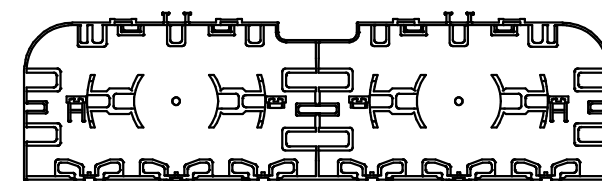

リール台1U (1:5)

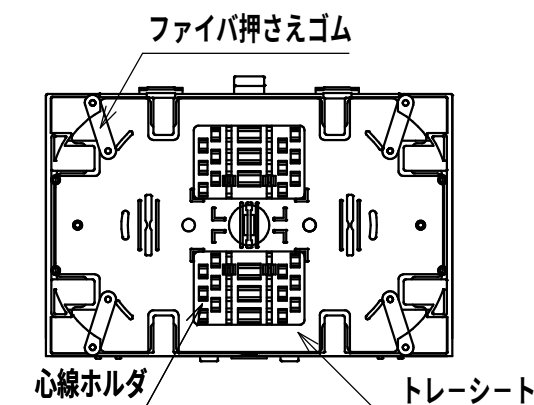

融着トレイ部 (1:3)
(1段分)

製品仕様						
備考	ユニット本体		アルミ t 1. 5			
	ブラケット		銅板 t 2. 3			
	クランプユニット, クランプユニットカバー		銅板 t 1. 0			
	マネージメントトレイ		銅板 t 1. 0			
	デザイン塗装		ブラック (N1)			
	クランプ本体		樹脂製			
	テンションメンバクランプ金具		銅板 t 2. 3 (クロメート)			
	マネージメントパネル		樹脂製			
	カバー		樹脂製			
	トレイ, トレーカバー		樹脂製			
	トレイシート		PET			
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム			
	心線ホルダ		樹脂製			
	リール台1U		樹脂製			
	番号シート		PET			
	SCアダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用			
	アダプタホルダ		樹脂製			
	アダプタブラインド		樹脂製			
	付属品					
	補強熱スリーブ (テープ心線用)		3本 (SPX3-40T)			
	保護チューブ (6色, 各1m)		1セット			
	結束バンド		8本			
	結束テープ (1m)		1本			
	結束テープ (ベース)		2個			
	ケーブル径調整用ゴム		2個			
取扱説明書		1部				
備考						
融着 (4心テープ) + コネクタ接続12心以下です。 融着トレイ: 12心/1トレイ (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用						
品名						
固定式スプライスユニット RD97-1SC12M-4TN						
図番						1/1
A 準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田
	検図	水上				
作成日 2023年 2月 6日						