






クランプユニット部（1：3）

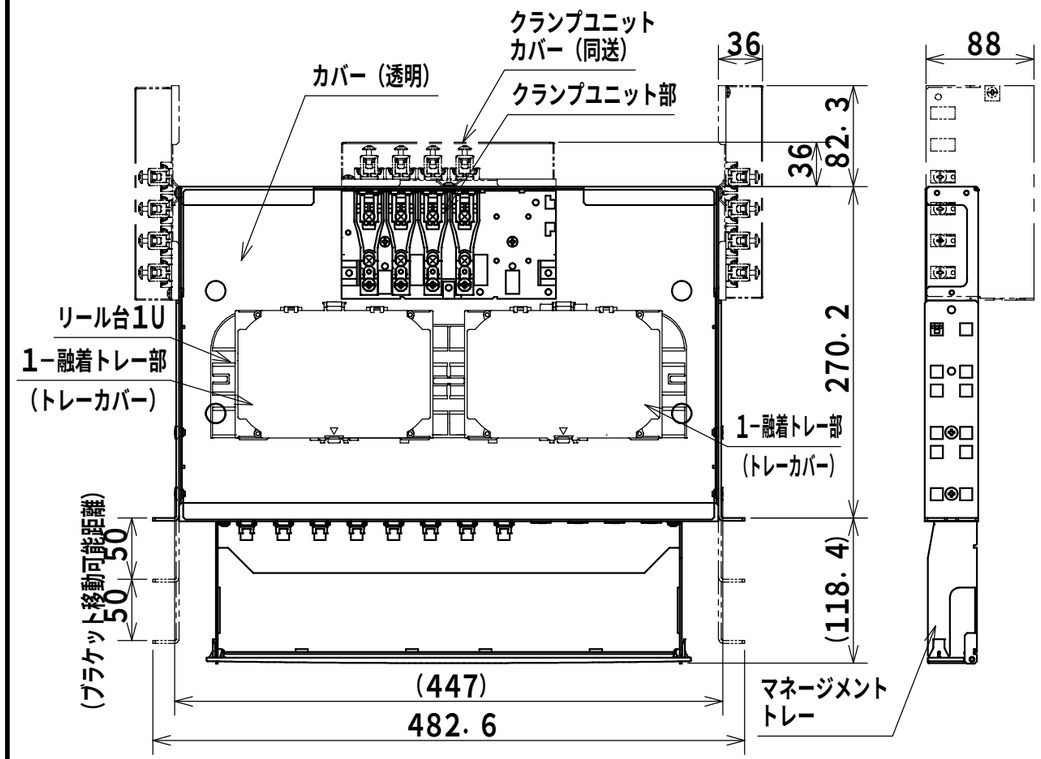


マネージメントトレー取り外し前面図

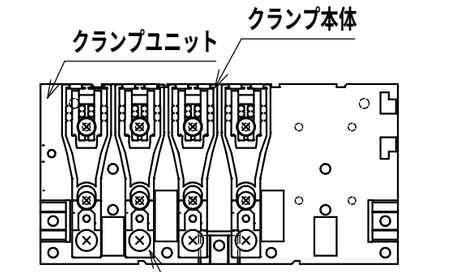


アダプタ番号表示

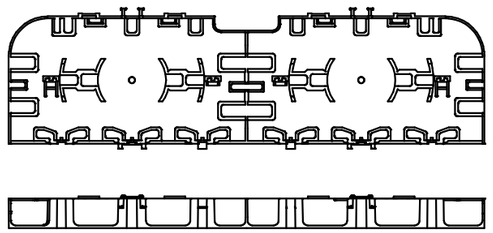


リール台1U（1：5）

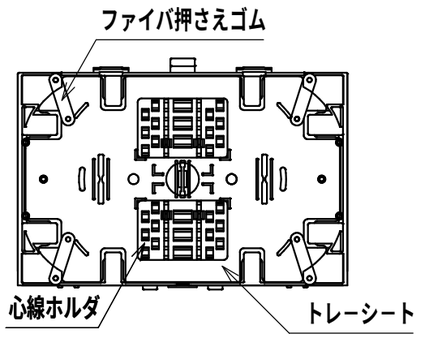



融着トレー部（1：3）
（1段分）

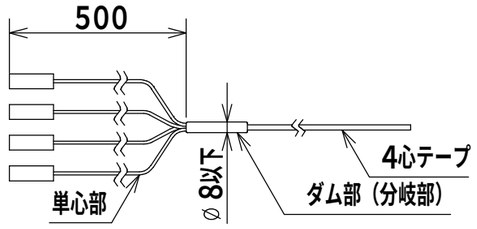

片端光コネクタ付ＦＯコード推奨寸法

※段積みで使用する場合の注意事項
下記のいずれかの方法で対応してください。
・マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
・1U以上間隔をあけて段積みしてください。
・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

製品仕様

	ユニット本体	アルミt1.5
	ブラケット	鋼板t2.3
1	クランプユニット，クランプユニットカバー	鋼板t1.0
	マネージメントトレー	鋼板t1.0
	デザイン塗装	ブラック（N1）
	クランプ本体	樹脂製
	テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）
	マネージメントパネル	樹脂製
	カバー	樹脂製
	トレー，トレーカバー	樹脂製
2	トレーシート	PET
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム
	心線ホルダ	樹脂製
	リール台1U	樹脂製
	番号シート	PET
	SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
	アダプタホルダ	樹脂製
3	アダプタブラインド	樹脂製
	付属品	
	補強熱スリーブ（テープ心線用）	4本（SPX3−40T）
	保護チューブ（6色，各1m）	1セット
	結束バンド	8本
	結束テープ（1m）	1本
4	結束テープ（ベース）	2個
	ケーブル径調整用ゴム	2個
	取扱説明書	1部
5	備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続16心以下です。 融着トレー：12心／1トレー（4心テープ） クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用
6	品名	固定式スプライスユニット RD97−1SC16M−4TN
	図番	1/1

A3基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上

作成日 2023年 2月 6日 H

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社