

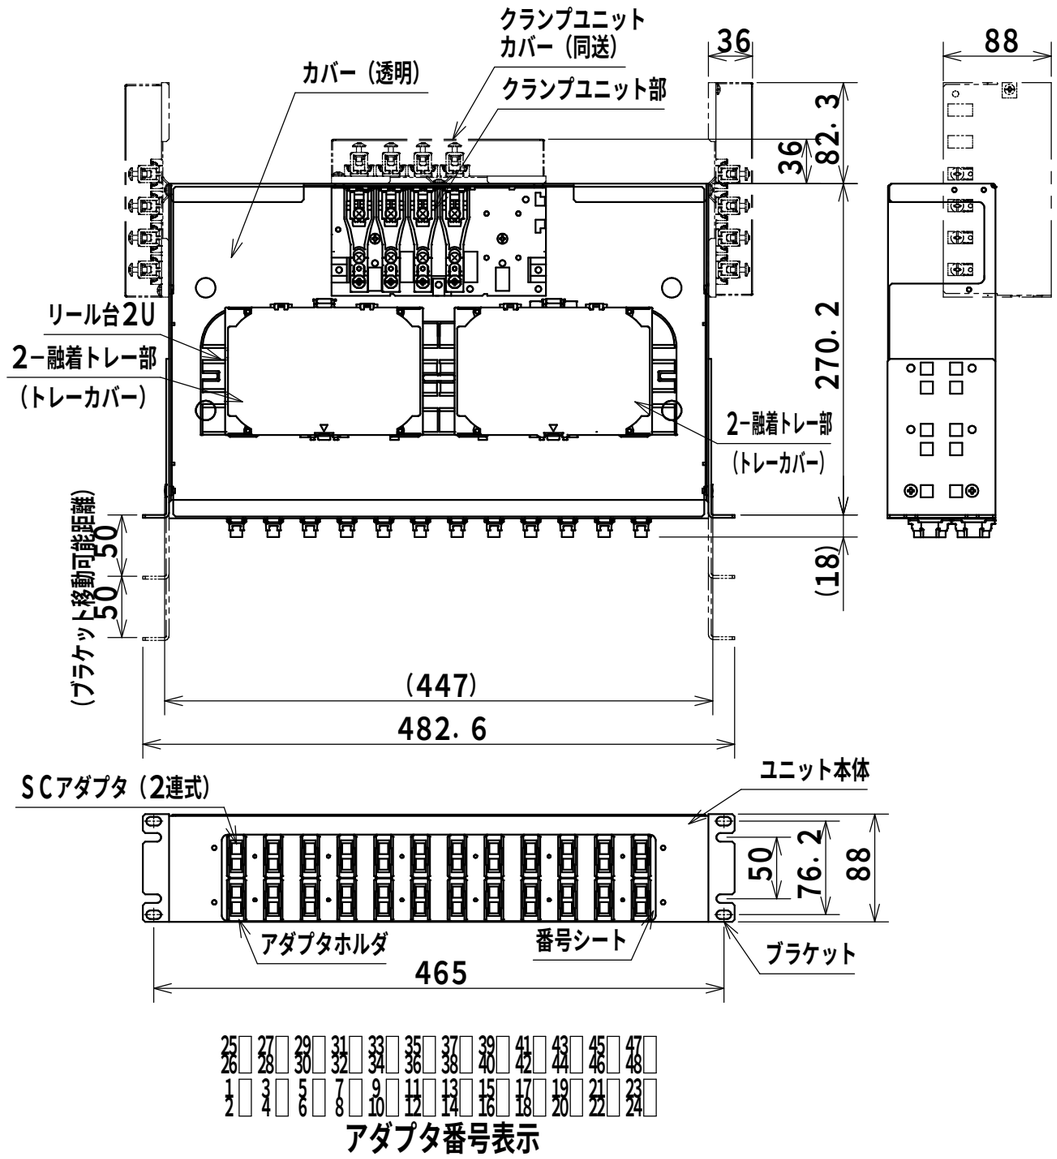



アダプタ番号表示

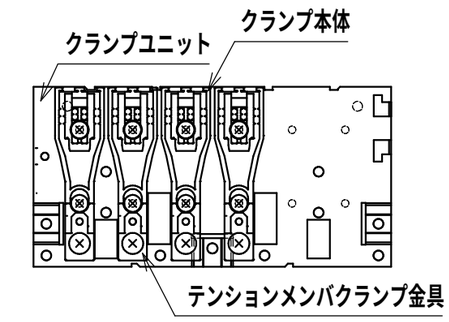

クランプユニット部（1：3）

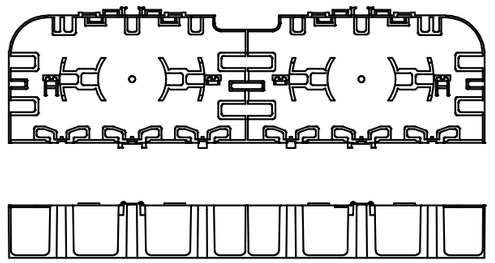

リール台2U（1：5）

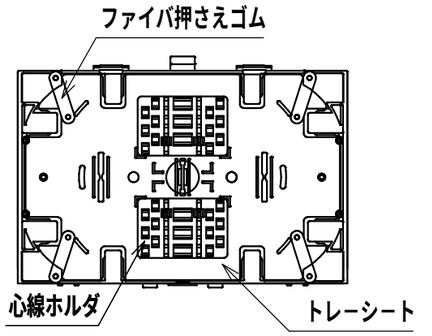

融着トレー部（1：3）
（1段分）

製品仕様	
ユニット本体	アルミt1.5
ブラケット	鋼板t2.3
クランプユニット，クランプユニットカバー	鋼板t1.0
デザイン塗装	ブラック（N1）
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）
カバー	樹脂製
トレー，トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台2U	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ（単心用）	48本（SPX3-60S）
保護チューブ（6色，各1m）	1セット
結束バンド	8本
結束テープ（1m）	1本
結束テープ（ベース）	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考
融着＋コネクタ接続48心以下です。
融着トレー：12心／1トレー
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能）
（上下入出線可能）
ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用

品名	固定式スプライスユニット RD97-2SC48N
図番	1/1
A3基準	尺度 1:5 / 設計 野田 / 製図 野田 / 検図 水上
作成日	2023年 2月 6日 G

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社