


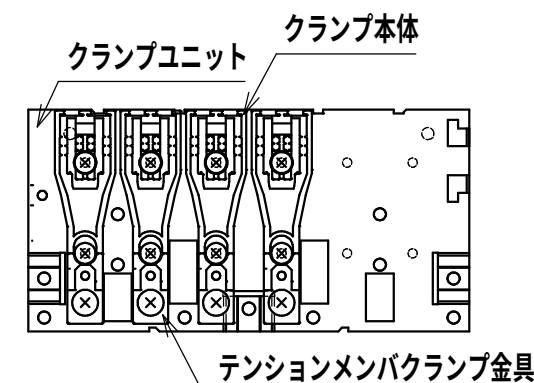


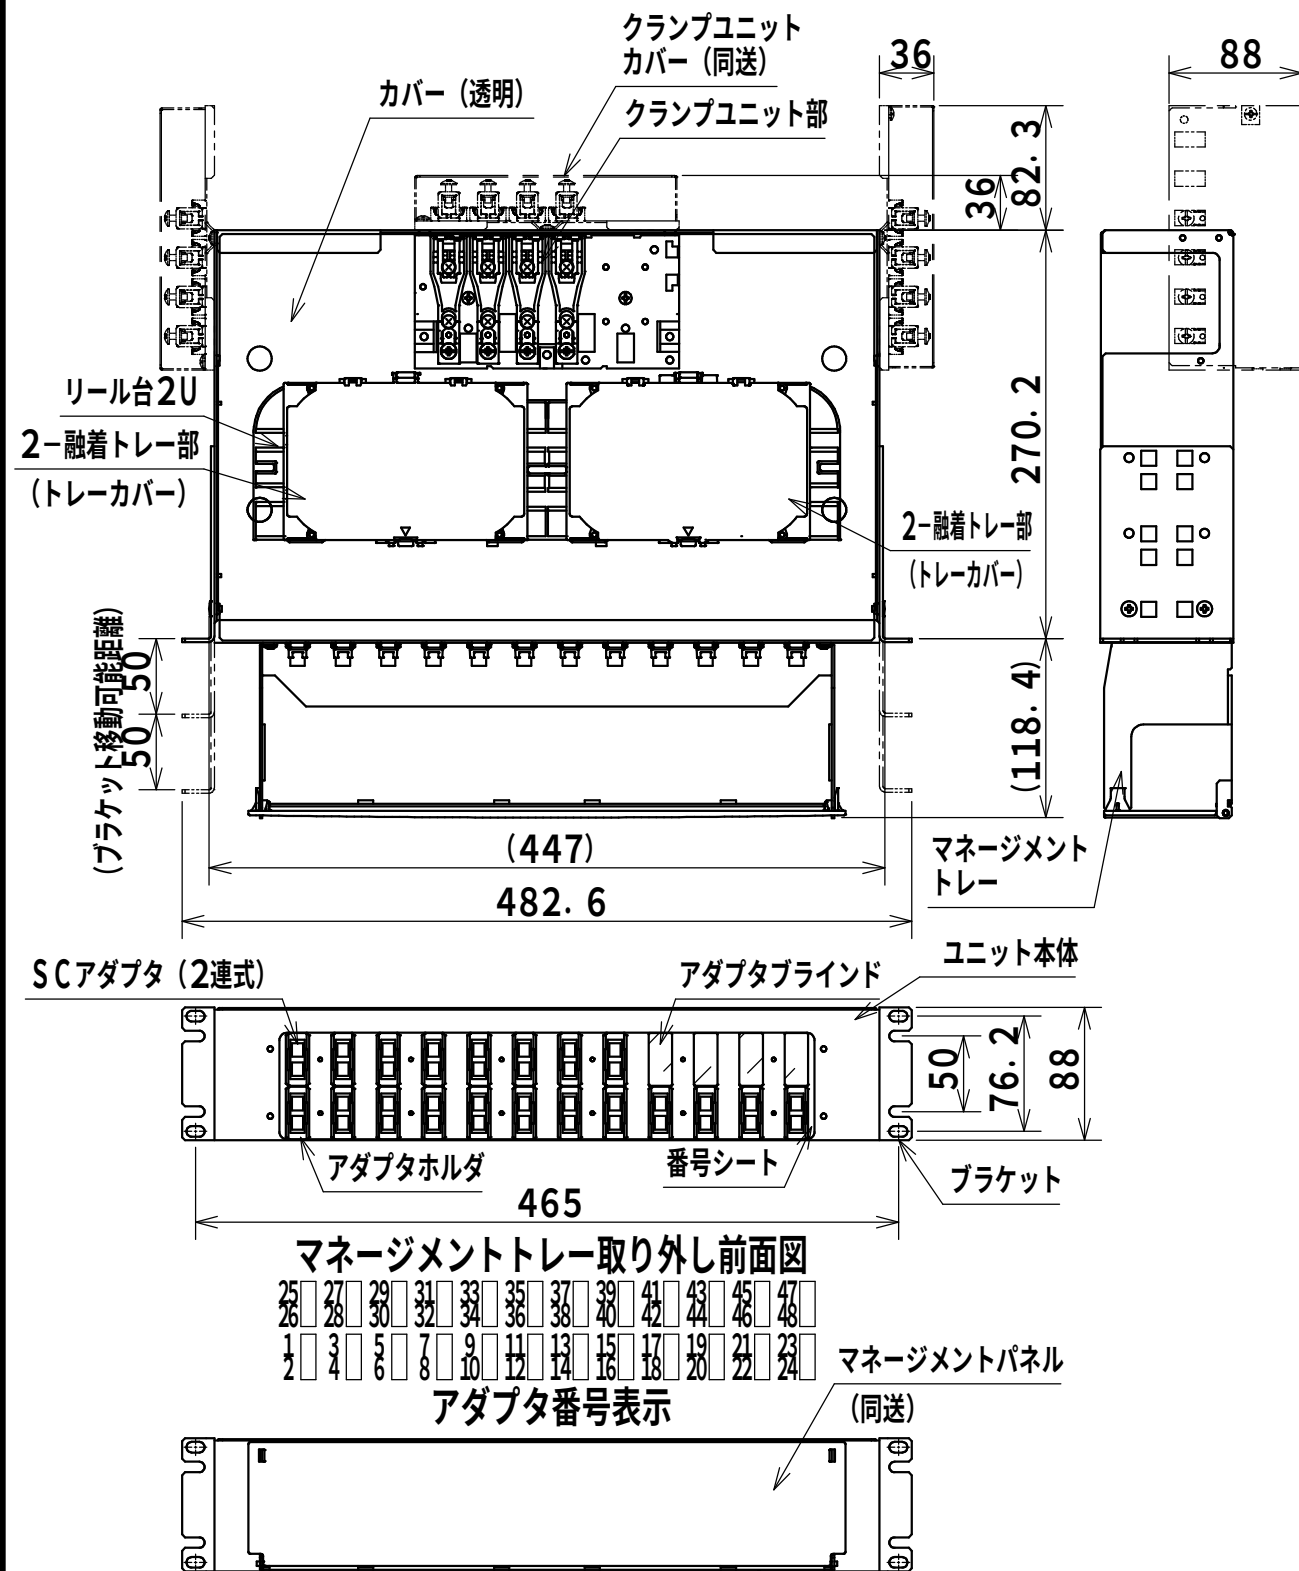

クランプユニット部 (1:3)

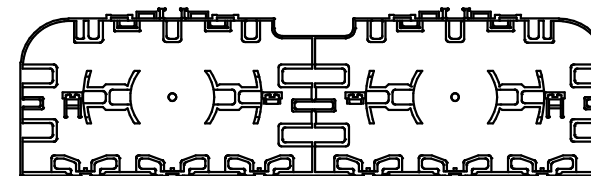

リール台2U (1:5)

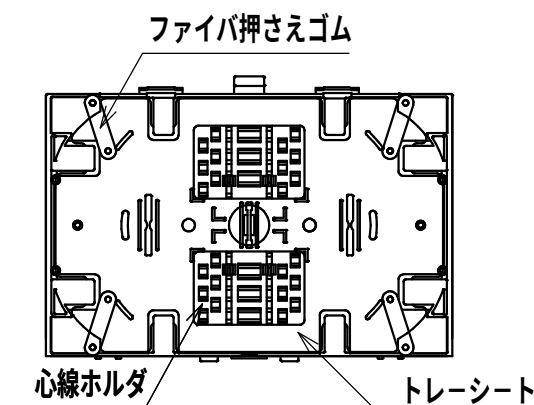

融着トレイ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様									
備 考	ユニット本体				アルミt1.5				
	ブラケット				銅板t2.3				
	クランプユニット, クランプユニットカバー				銅板t1.0				
	マネージメントトレー				銅板t1.0				
	デザイン塗装				ブラック (N1)				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具				銅板t2.3 (クロメート)				
	マネージメントパネル				樹脂製				
	カバー				樹脂製				
	トレー, トレーカバー				樹脂製				
	トレーシート				PET				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台2U				樹脂製				
	番号シート				PET				
	SCアダプタ (2連式)				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	アダプタブラインド				樹脂製				
	付属品								
	補強熱スリーブ (単心用)				40本 (SPX3-60S)				
	保護チューブ (6色, 各1m)				1セット				
	結束バンド				8本				
	結束テープ (1m)				1本				
	結束テープ (ベース)				2個				
	ケーブル径調整用ゴム				2個				
	取扱説明書				1部				
融着+コネクタ接続40心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用									
品名									
固定式スプライスユニット RD97-2SC40MN									
図番									1/1
A基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 H									