


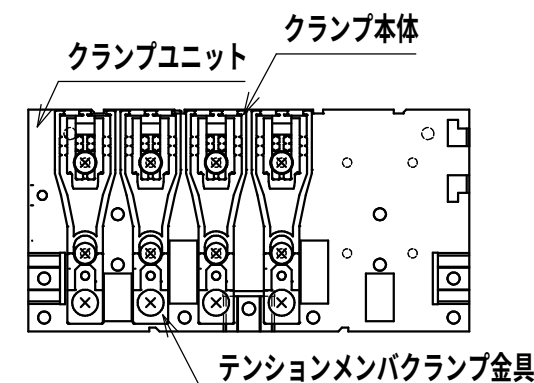


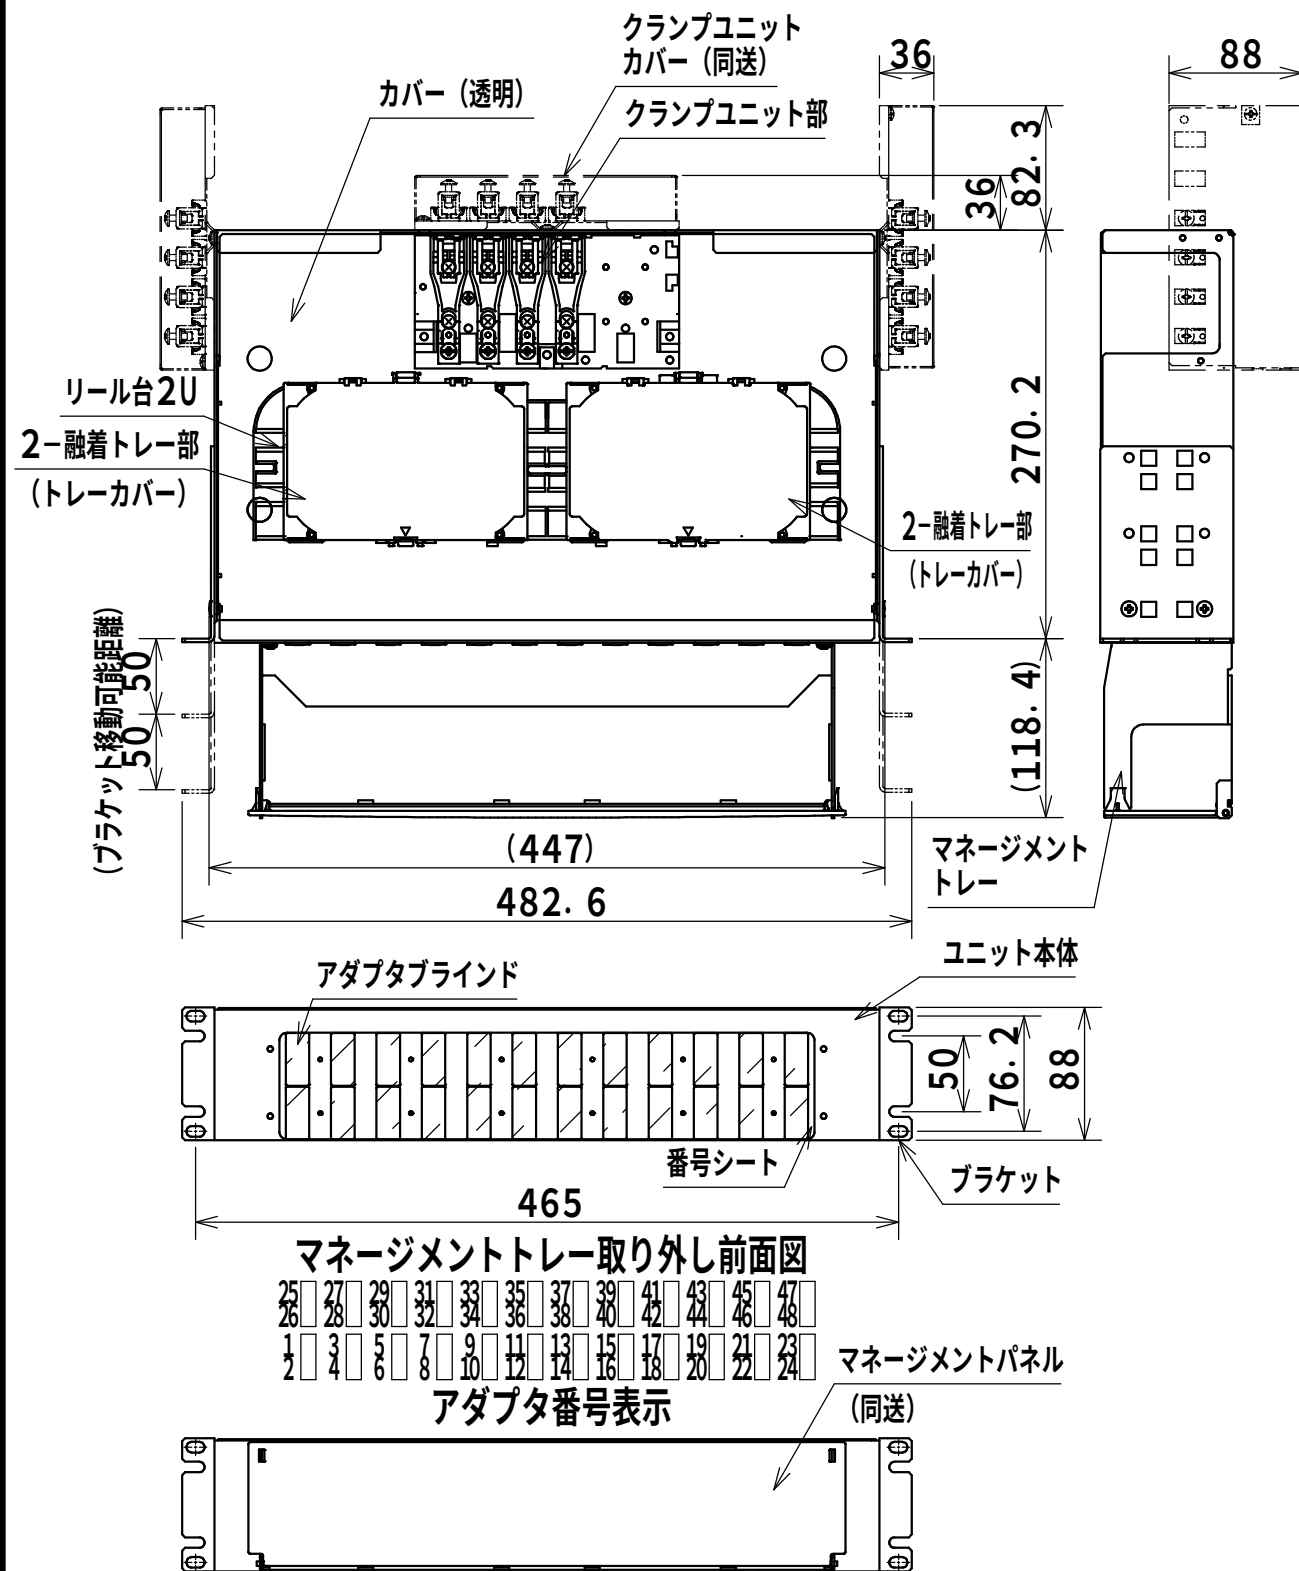

クランプユニット部 (1:3)

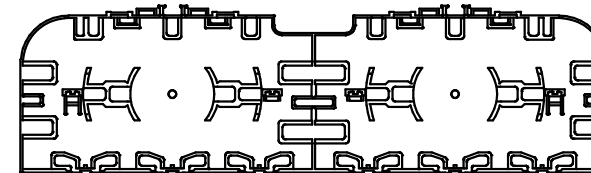

リール台2U (1:5)

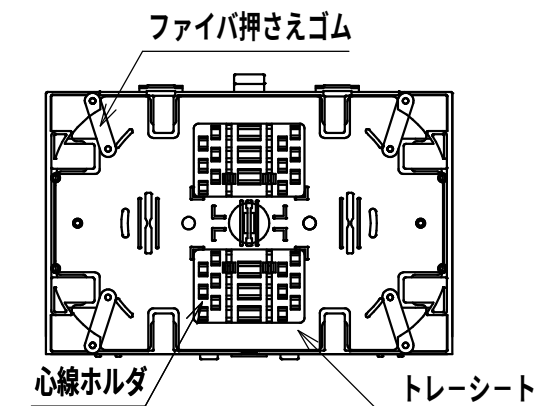

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

1	ユニット本体	アルミ t1.5
	ブラケット	鋼板 t2.3
	クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
	マネージメントトレー	鋼板 t1.0
	デザイン塗装	ブラック (N1)
	クランプ本体	樹脂製
	テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
	マネージメントパネル	樹脂製
	カバー	樹脂製
	トレー, トレーカバー	樹脂製
2	トレーシート	PET
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム
	心線ホルダ	樹脂製
	リール台2U	樹脂製
	番号シート	PET
	アダプタブラインド	樹脂製
3	付属品	
	補強熱スリーブ (テープ心線用)	12本 (SPX3-40T)
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
	結束バンド	8本
	結束テープ (1m)	1本
	結束テープ (ベース)	2個
	ケーブル径調整用ゴム	2個
	取扱説明書	1部
4		
5	備考	融着接続 (4心テープ) 48心以下です。 融着トレー: 12心/1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用
	品名	固定式スプライスユニット RD97-2M-4TN
	図番	1/1
	尺	1:5
	設計	野田
	製図	野田
	検図	水上
	作成日	2023年 2月 6日
6		