


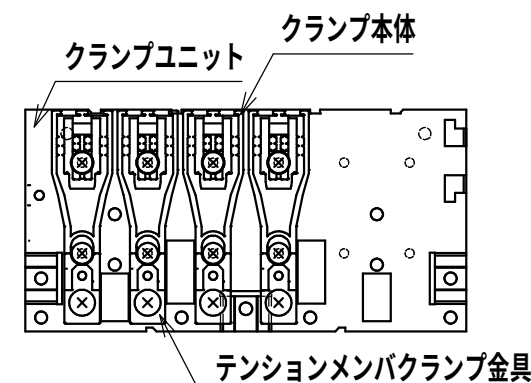
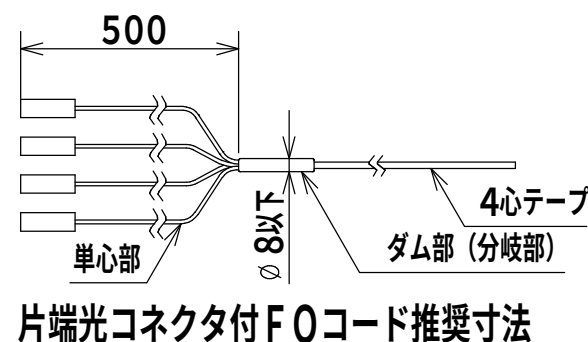


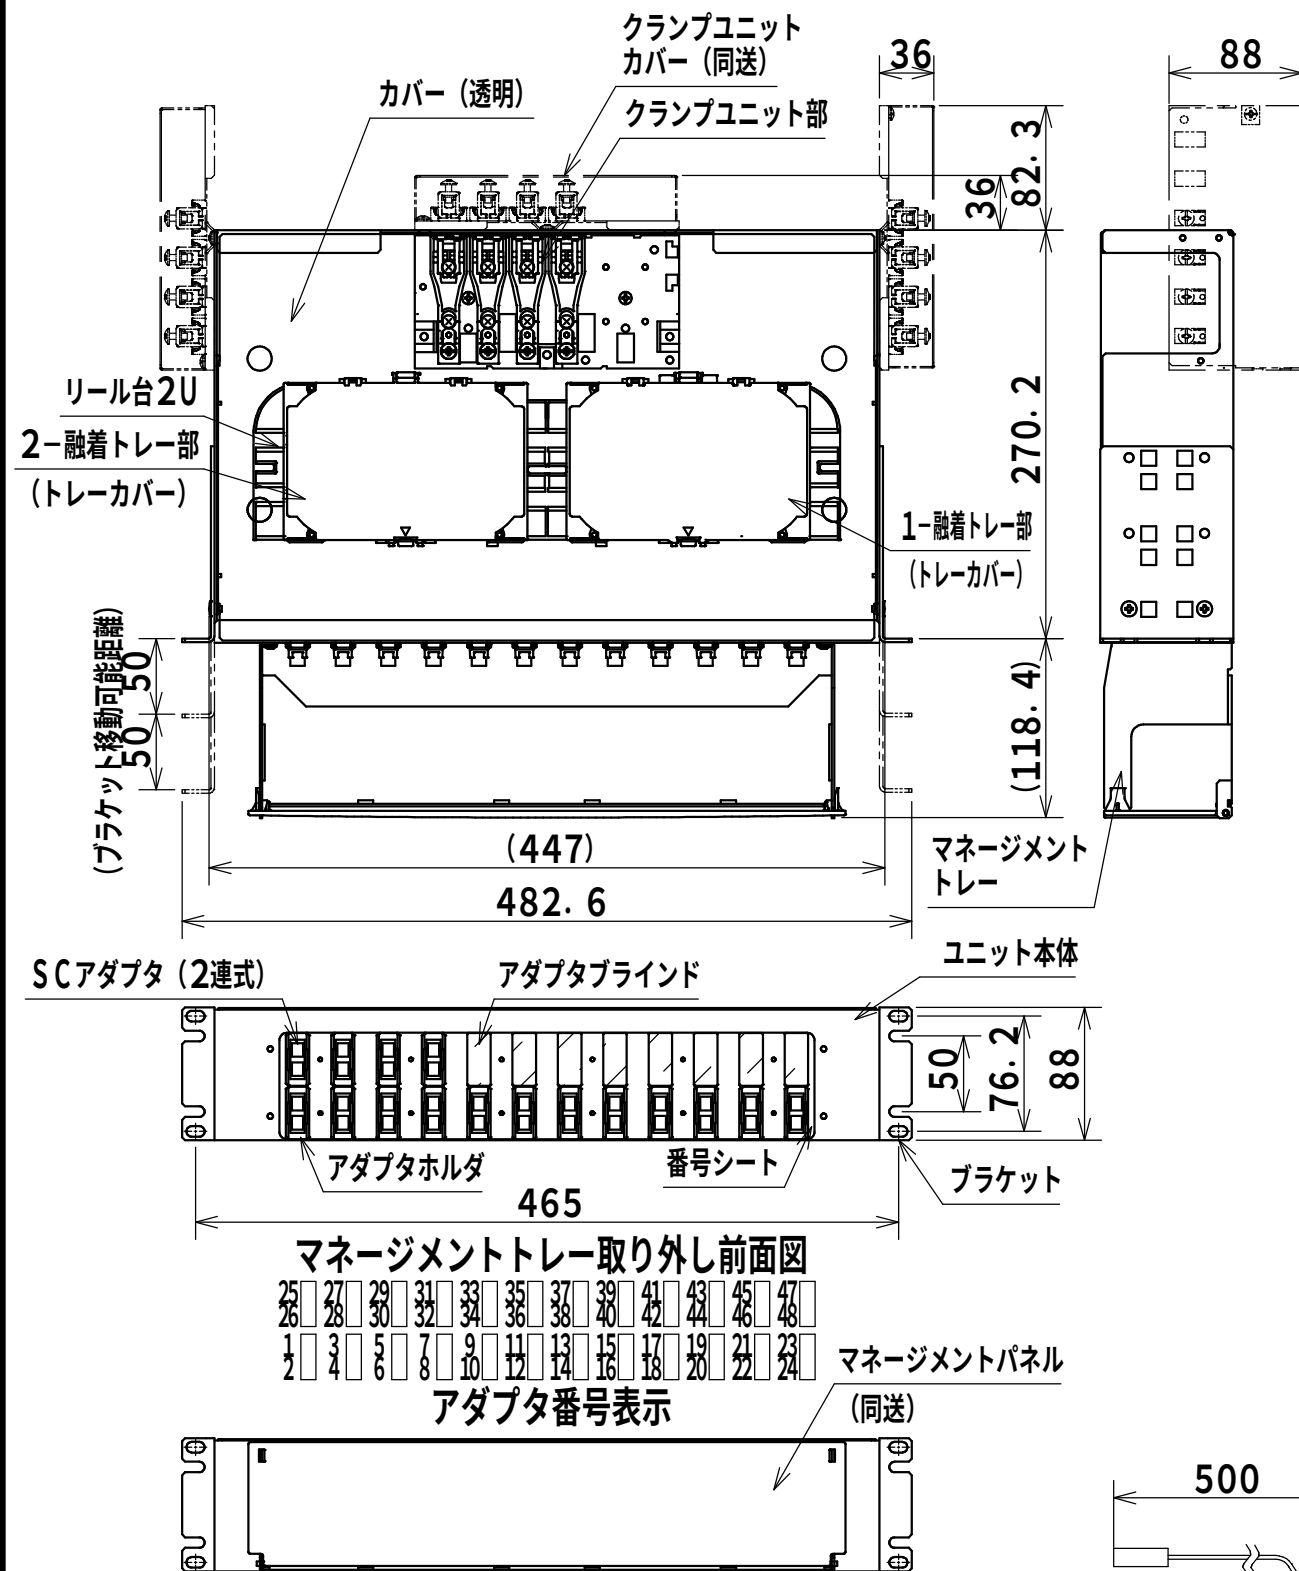

クランプユニット部 (1:3)

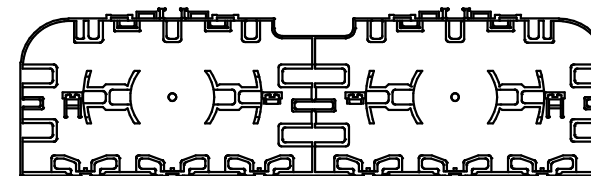

リール台2U (1:5)

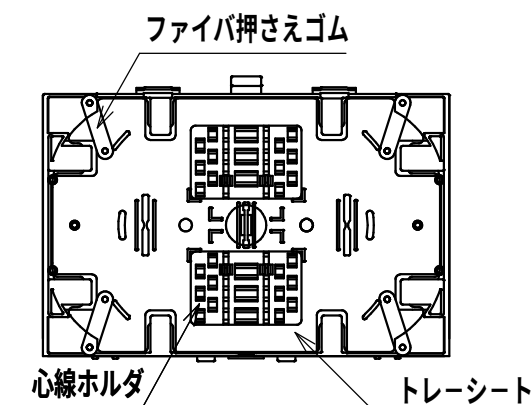

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様						
備考	ユニット本体		アルミ t 1. 5			
	ブラケット		銅板 t 2. 3			
	クランプユニット, クランプユニットカバー		銅板 t 1. 0			
	マネージメントトレー		銅板 t 1. 0			
	デザイン塗装		ブラック (N 1)			
	クランプ本体		樹脂製			
	テンションメンバークランプ金具		銅板 t 2. 3 (クロメート)			
	マネージメントパネル		樹脂製			
	カバー		樹脂製			
	トレー, トレーカバー		樹脂製			
	トレーシート		P E T			
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム			
	心線ホルダ		樹脂製			
	リール台 2U		樹脂製			
	番号シート		P E T			
	SCアダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用			
	アダプタホルダ		樹脂製			
	アダプタブラインド		樹脂製			
	付属品					
	補強熱スリーブ (テープ心線用)		8本 (SPX3-40T)			
	保護チューブ (6色, 各1m)		1セット			
	結束バンド		8本			
	結束テープ (1m)		1本			
	結束テープ (ベース)		2個			
	ケーブル径調整用ゴム		2個			
	取扱説明書		1部			
融着 (4心テープ) + コネクタ接続 32心以下です。 融着トレー：12心／1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A・J I S兼用						
固定式スプライスユニット RD97-2SC32M-4TN						
図番		1/1				
尺	1:5	設計	野田	製図	野田	検図
寸						水上
作成日 2023年 2月 6日 H						