


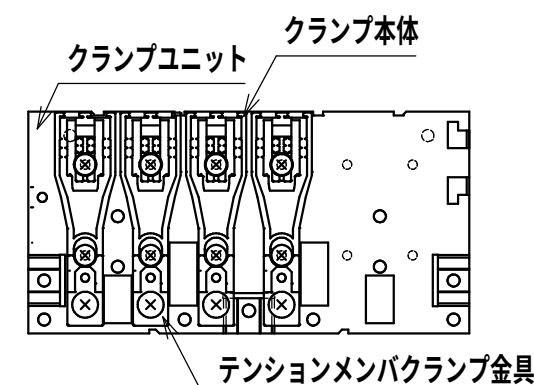
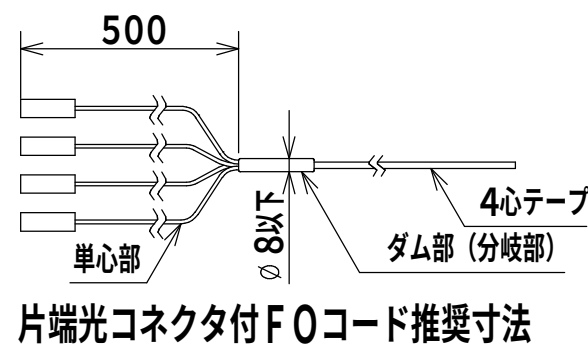
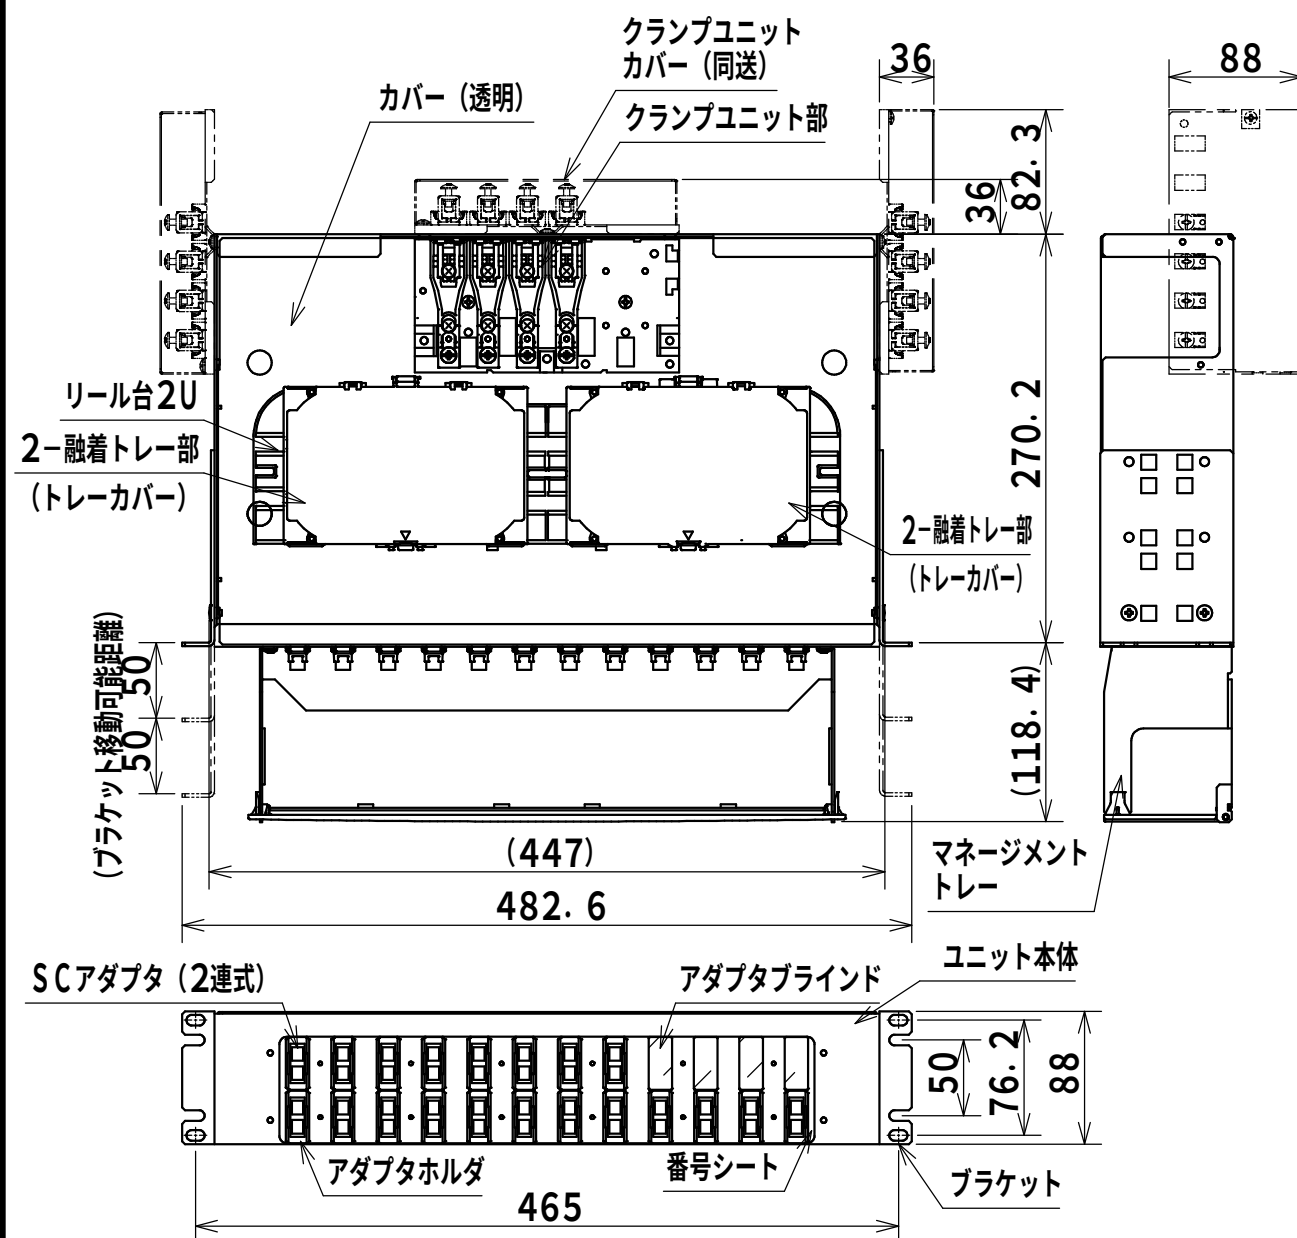




クランプユニット部 (1:3)

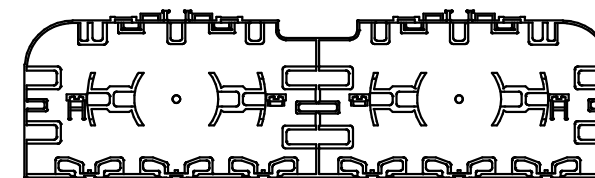

リール台2U (1:5)

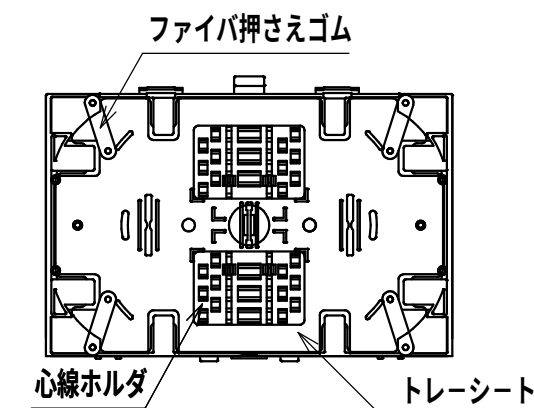

融着トレ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様									
	ユニット本体				アルミ t 1. 5				
	ブラケット				鋼板 t 2. 3				
	クランプユニット, クランプユニットカバー				鋼板 t 1. 0				
	マネージメントトレー				鋼板 t 1. 0				
	デザイン塗装				ブラック (N1)				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	マネージメントパネル				樹脂製				
	カバー				樹脂製				
	トレー, トレーカバー				樹脂製				
	トレーシート				P E T				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台 2 U				樹脂製				
	番号シート				P E T				
	S C アダプタ (2 連式)				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	アダプタブラインド				樹脂製				
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)				10 本 (S P X 3 - 40 T)				
	保護チューブ (6 色, 各 1 m)				1 セット				
	結束バンド				8 本				
	結束テープ (1 m)				1 本				
	結束テープ (ベース)				2 個				
	ケーブル径調整用ゴム				2 個				
	取扱説明書				1 部				
備 考	融着 (4 心テープ) + コネクタ接続 40 心以下です。 融着トレー: 12 心 / 1 トレー (4 心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル 4 条把持可能 (最大 6 条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: E I A ・ J I S 兼用								
品 名	固定式スプライスユニット RD97-2SC40M-4TN								
図 番									1 / 1
A 基準	尺 度	1 : 5	設 計	野田	製 図	野田	検 図	水 上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 H									