


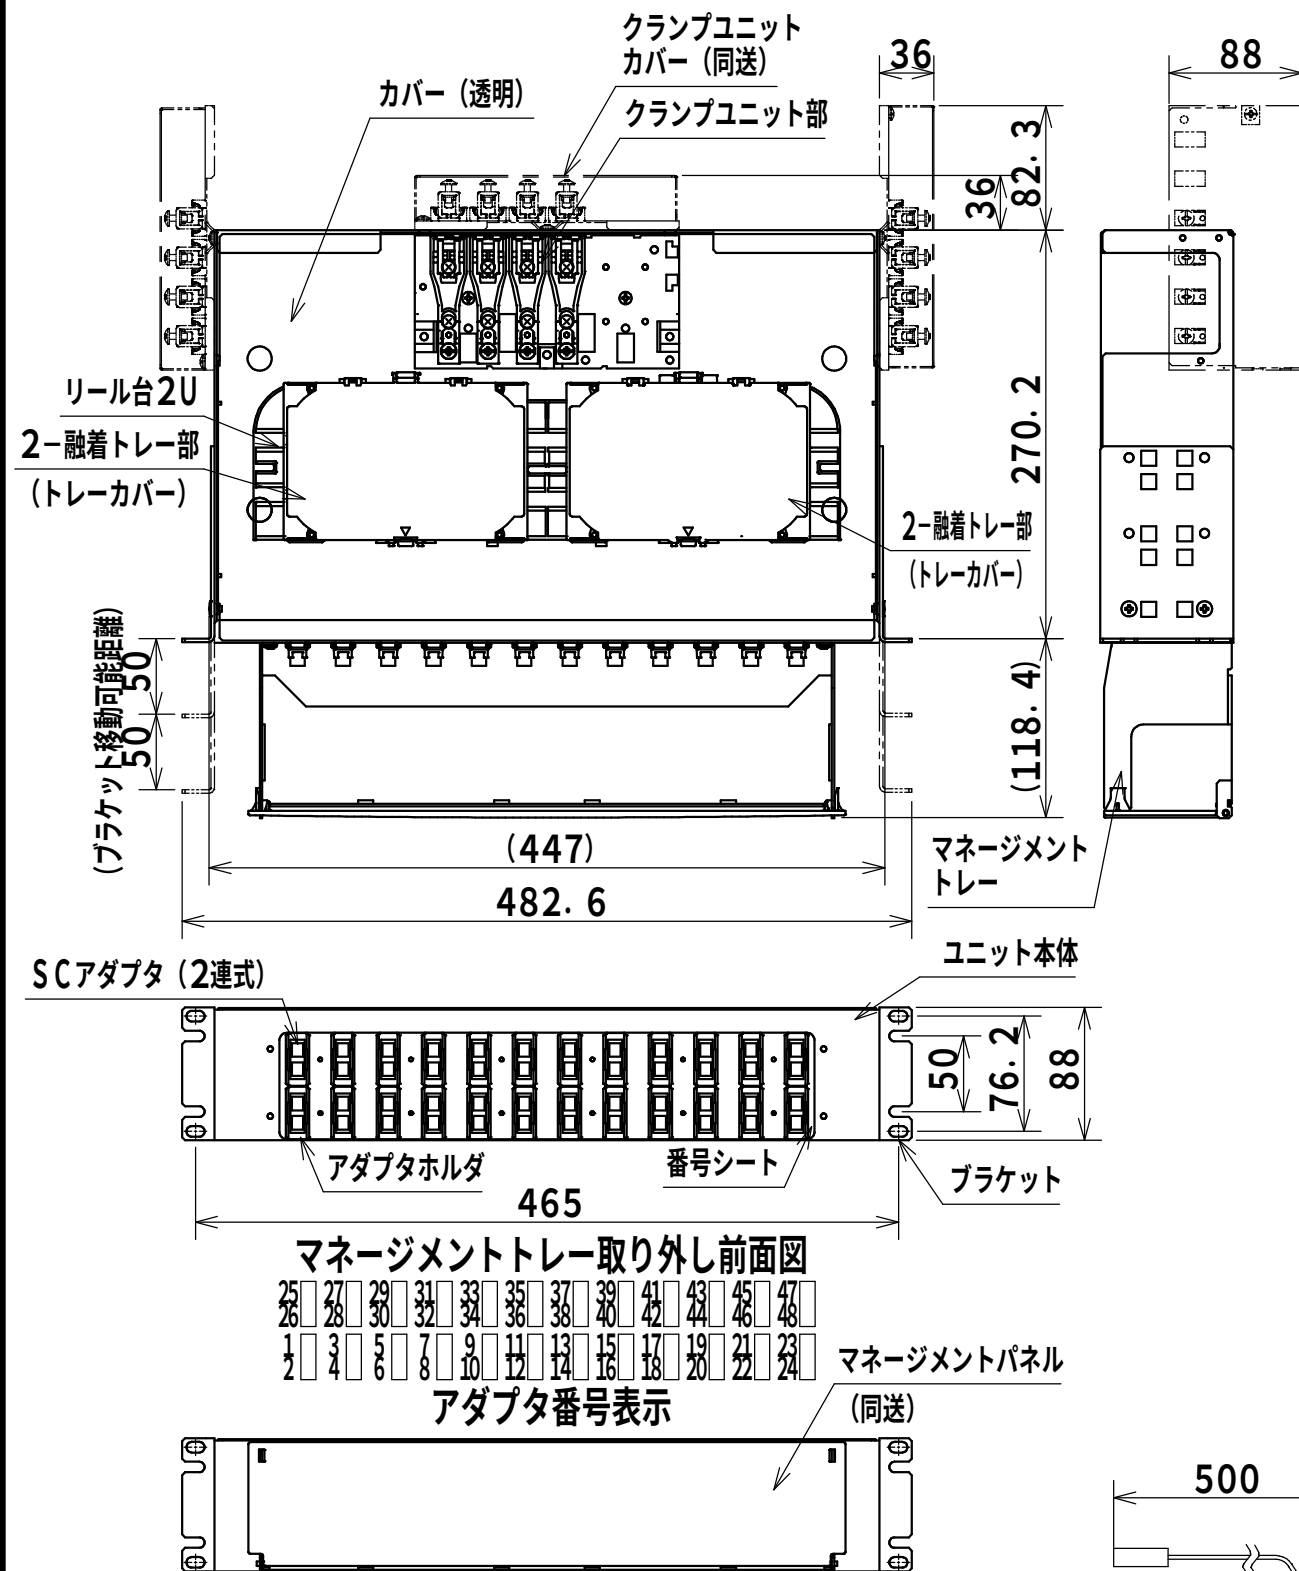


マネージメントトレー取り外し前面図


25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23

アダプタ番号表示


マネージメントパネル (同送)

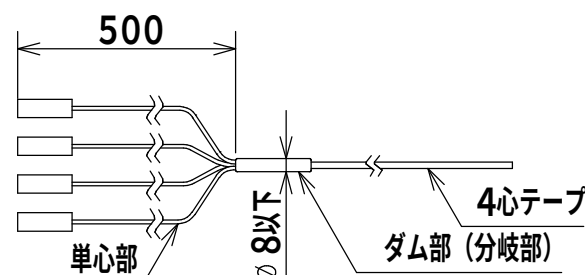


片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

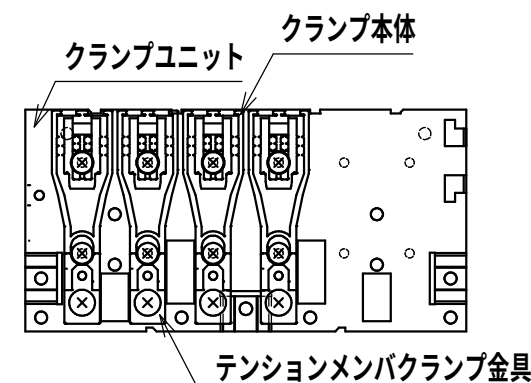

クランプユニット部 (1:3)

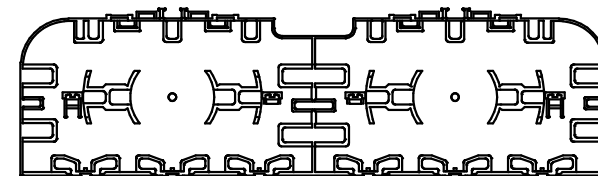

リール台2U (1:5)

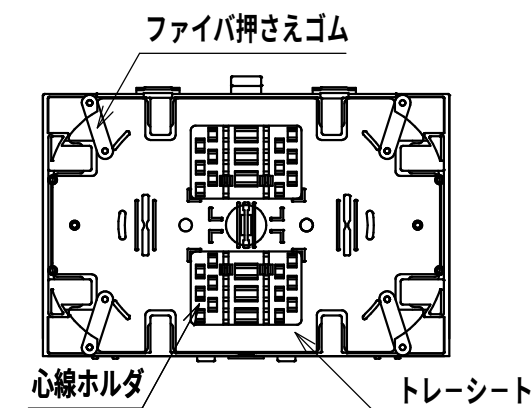

融着トレー部 (1:3) (1段分)



製品仕様

ユニット本体	アルミ t1.5
ブラケット	銅板 t2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	銅板 t1.0
マネージメントトレー	銅板 t1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバークランプ金具	銅板 t2.3 (クロメート)
マネージメントパネル	樹脂製
カバー	樹脂製
トレー, トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台2U	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製

付属品	
補強スリーブ (テープ心線用)	12本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 48心以下です。 融着トレー: 12心/1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用
----	--

固定式プライスユニット RD97-2SC48M-4TN

図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年 2月 6日