


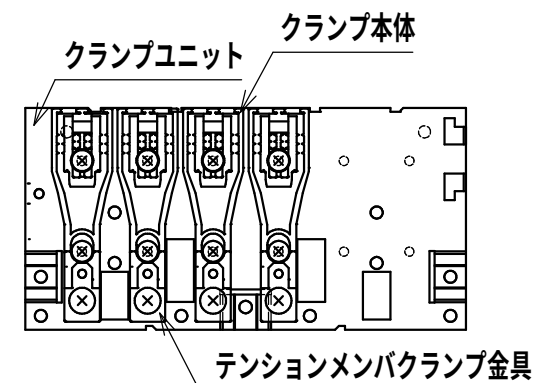


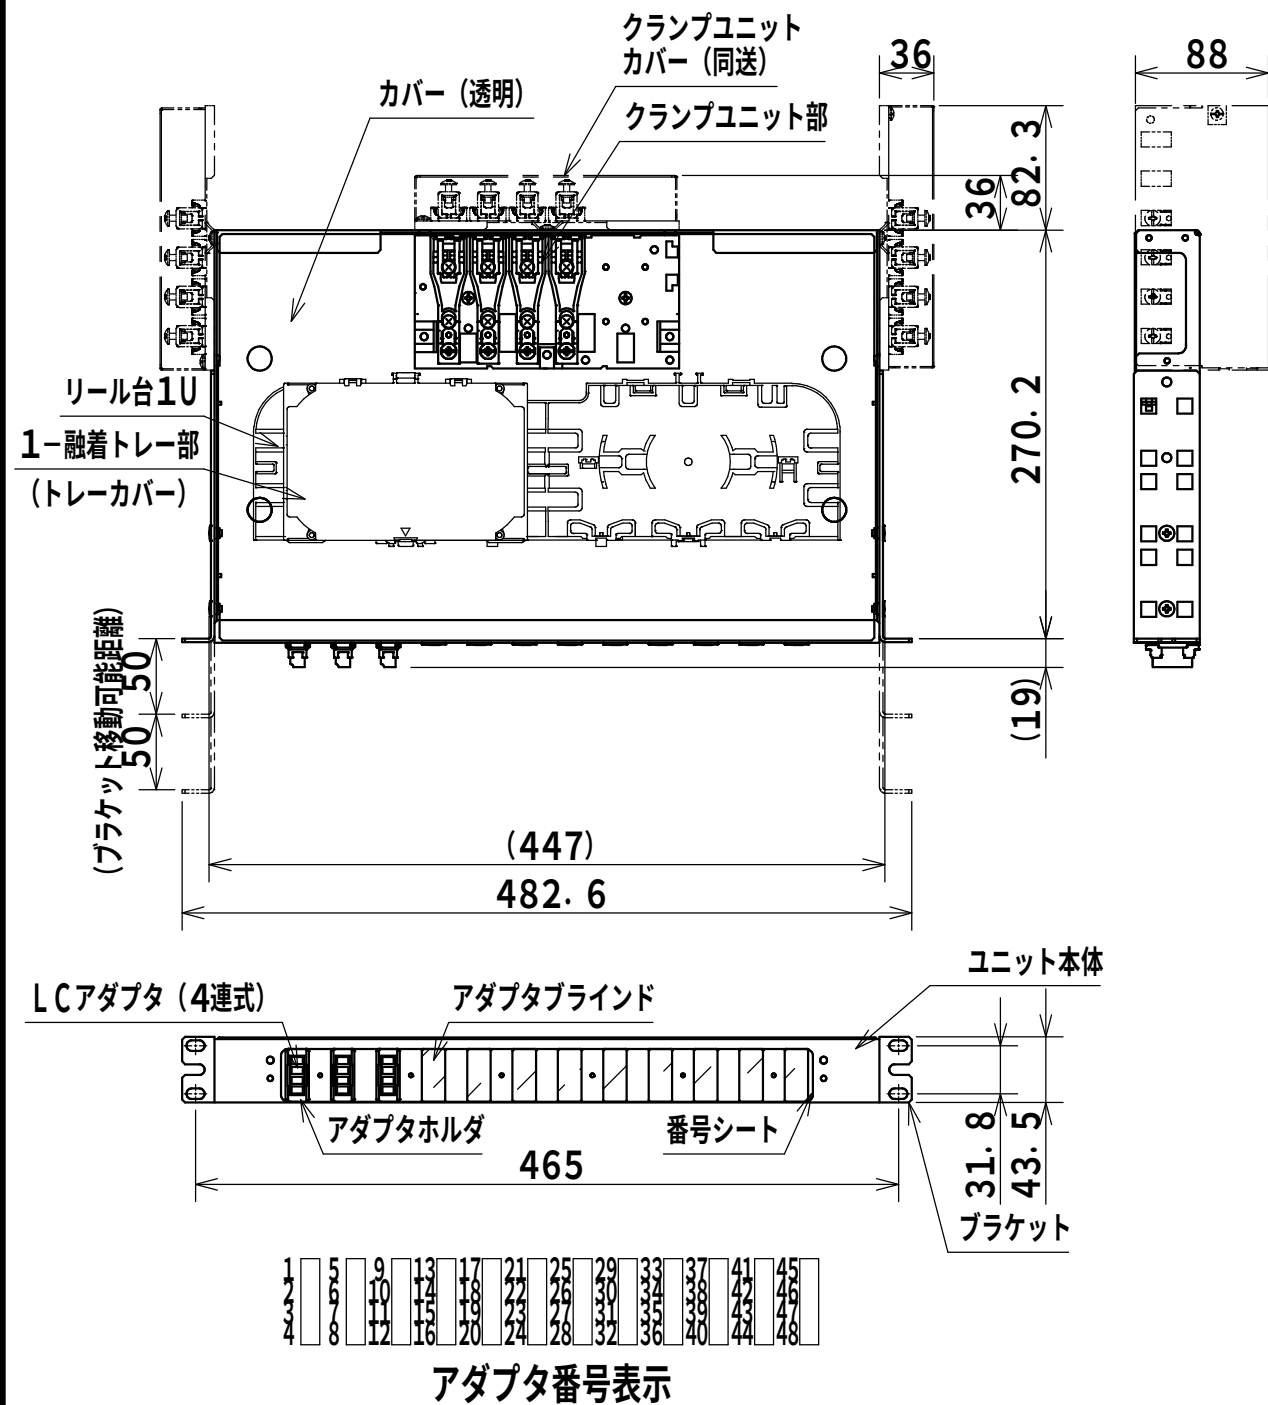

クランプユニット部 (1:3)

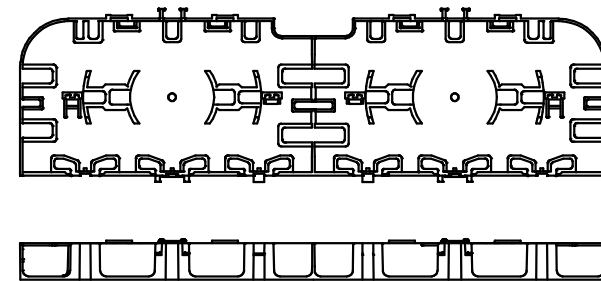

リール台1U (1:5)

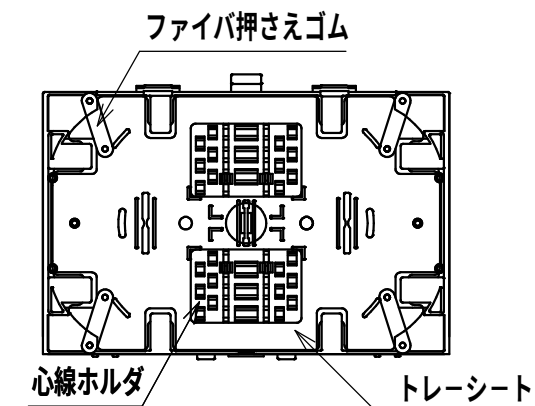

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様							
1	ユニット本体	アルミ t 1. 5					
	ブラケット	銅板 t 2. 3					
	クランプユニット, クランプユニットカバー	銅板 t 1. 0					
	デザイン塗装	ブラック (N1)					
	クランプ本体	樹脂製					
	テンションメンバクランプ金具	銅板 t 2. 3 (クロメート)					
	カバー	樹脂製					
	トレー, トレーカバー	樹脂製					
	トレーシート	PET					
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム					
2	心線ホルダ	樹脂製					
	リール台1U	樹脂製					
	番号シート	PET					
	LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用					
3	アダプタホルダ	樹脂製					
	アダプタブラインド	樹脂製					
	付属品						
	補強熱スリーブ (単心用)	12本 (SPX3-60S)					
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット					
	結束バンド	8本					
	結束テープ (1m)	1本					
	結束テープ (ベース)	2個					
	ケーブル径調整用ゴム	2個					
4	取扱説明書	1部					
備考	融着+コネクタ接続12心以下です。 融着トレー：12心/1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用						
品名	固定式プライスユニット RD97-1LC12N						
図番				1/1			
尺	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上
作成日 2023年 2月 6日 G							