


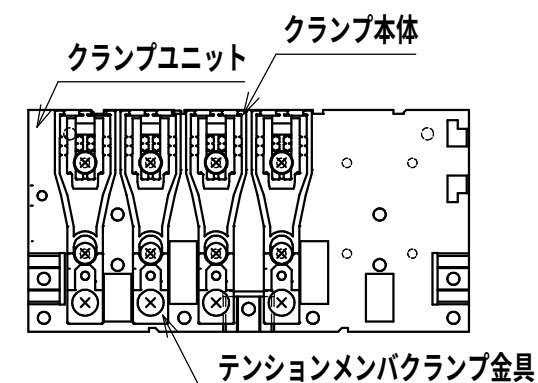
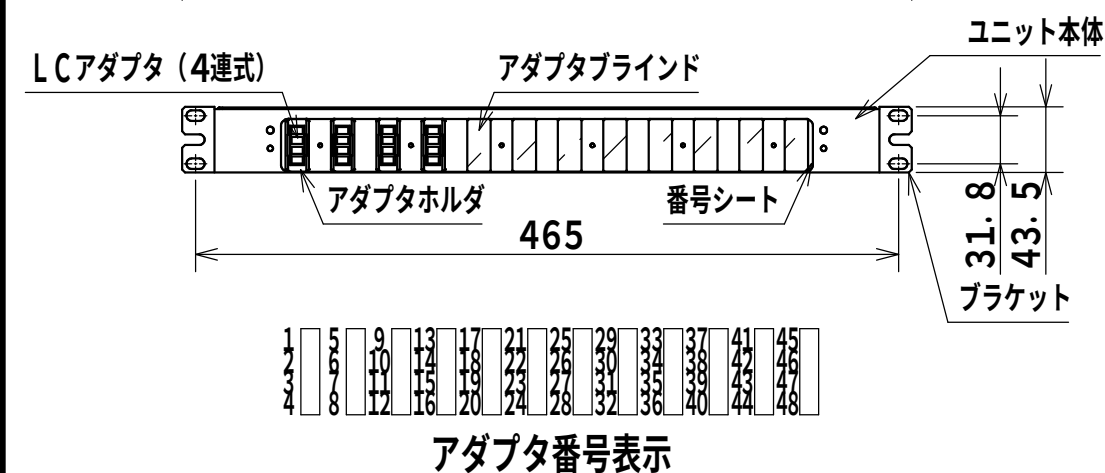


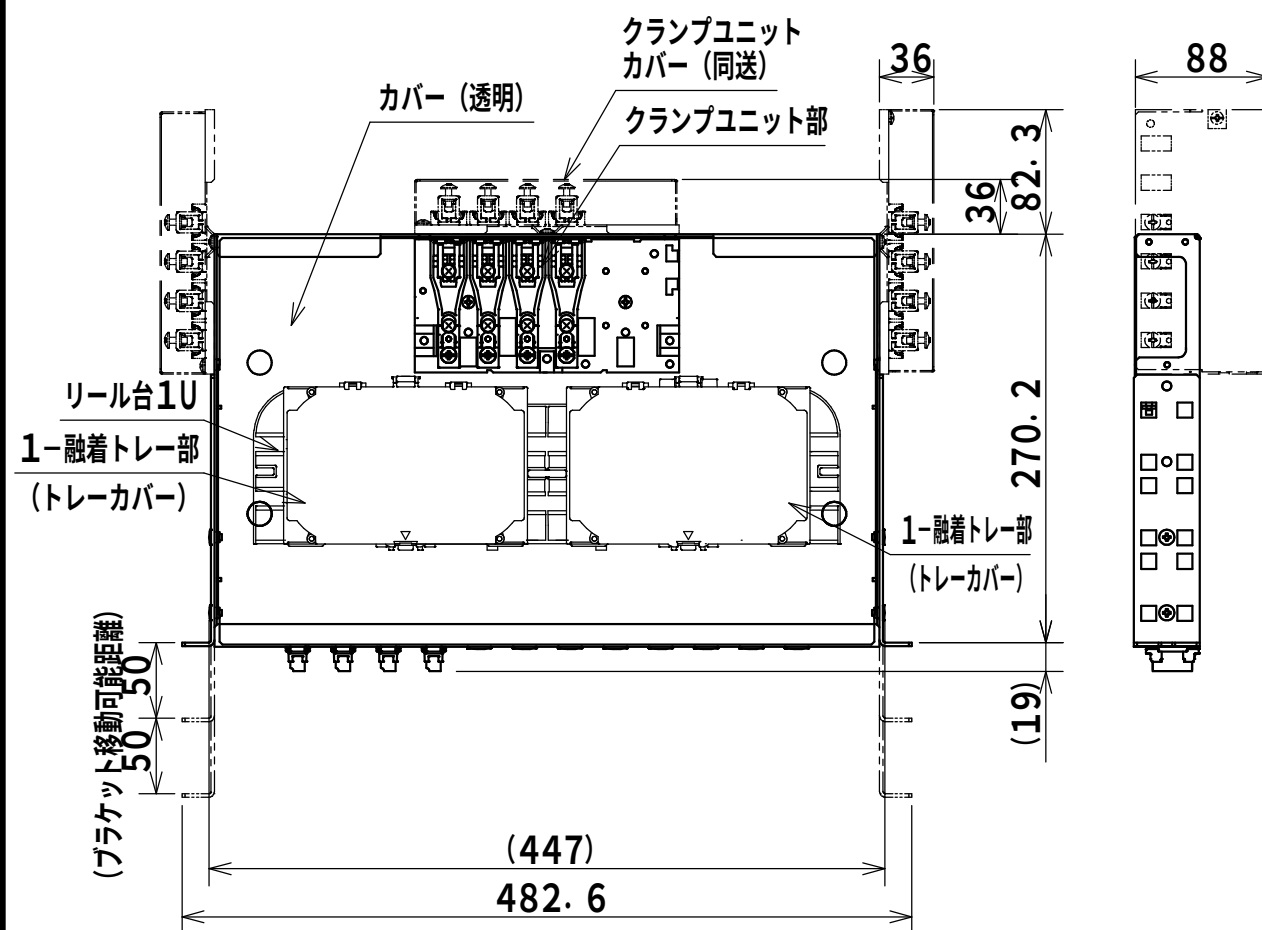

クランプユニット部 (1:3)

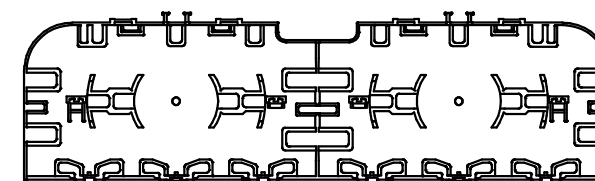

リール台1U (1:5)

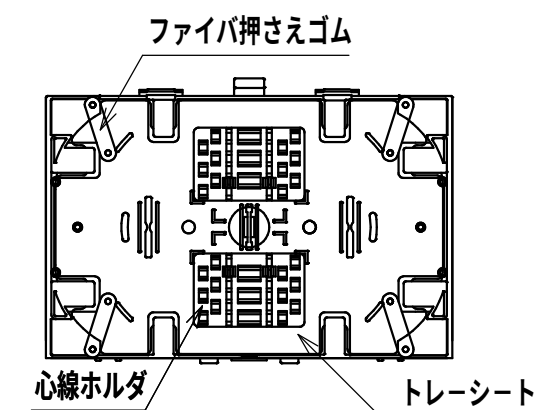

融着トレ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様										
1	ユニット本体			アルミ t 1. 5						
	ブラケット			鋼板 t 2. 3						
	クランプユニット, クランプユニットカバー			鋼板 t 1. 0						
	デザイン塗装			ブラック (N1)						
	クランプ本体			樹脂製						
	テンションメンバクランプ金具			鋼板 t 2. 3 (クロメート)						
	カバー			樹脂製						
	トレー, トレーカバー			樹脂製						
	トレーシート			P E T						
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム						
	心線ホルダ			樹脂製						
	リール台1U			樹脂製						
	番号シート			P E T						
	LCアダプタ (4連式)			シングル・マルチモード兼用						
	アダプタホルダ			樹脂製						
	アダプタブラインド			樹脂製						
	付属品									
	2	補強熱スリーブ (単心用)			16本 (SPX3-60S)					
		保護チューブ (6色, 各1m)			1セット					
結束バンド			8本							
結束テープ (1m)			1本							
結束テープ (ベース)			2個							
ケーブル径調整用ゴム			2個							
取扱説明書			1部							
3										
4										
5	備考			融着+コネクタ接続16心以下です。 融着トレー：12心/1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A・J I S兼用						
6	品名			固定式スプライスユニット RD97-1LC16N						
	図番			1/1						
	A基準	尺度 1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上		
	作成日 2023年 2月 6日 G									