


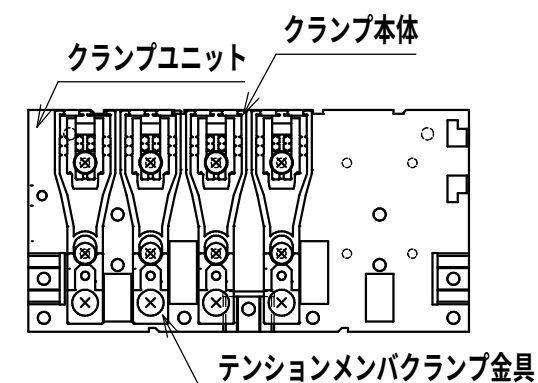
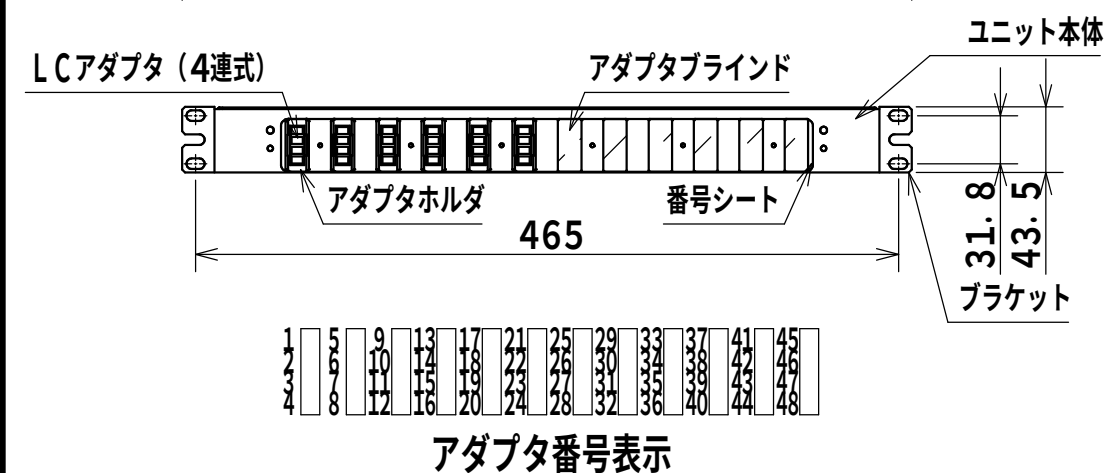


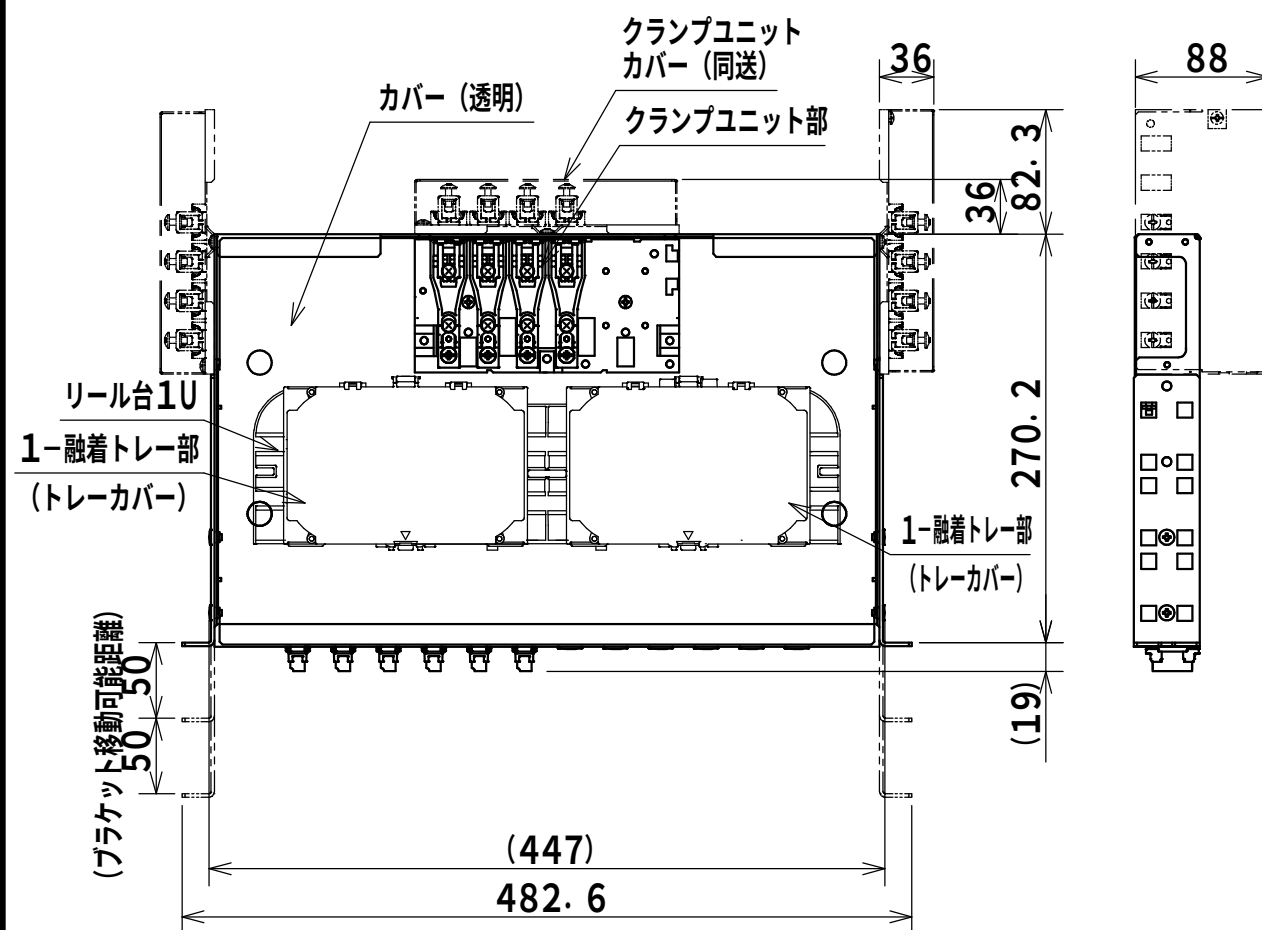

クランプユニット部 (1:3)

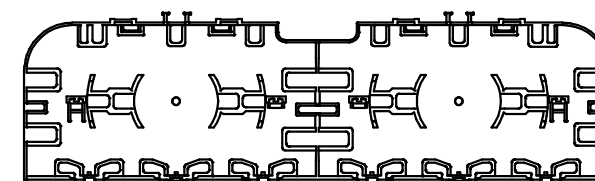

リール台1U (1:5)

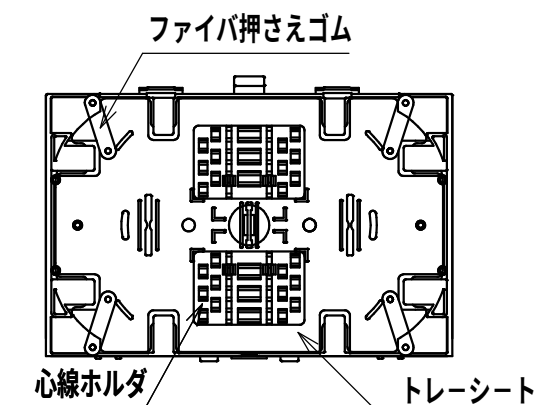

融着トレ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様																
1	ユニット本体		アルミ t 1. 5													
	ブラケット		鋼板 t 2. 3													
	クランプユニット, クランプユニットカバー		鋼板 t 1. 0													
	デザイン塗装		ブラック (N1)													
	クランプ本体		樹脂製													
	テンションメンバクランプ金具		鋼板 t 2. 3 (クロメート)													
	カバー		樹脂製													
	トレー, トレーカバー		樹脂製													
	トレーシート		P E T													
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム													
	心線ホルダ		樹脂製													
	リール台1U		樹脂製													
	番号シート		P E T													
	L Cアダプタ (4連式)		シングル・マルチモード兼用													
	アダプタホルダ		樹脂製													
	アダプタブラインド		樹脂製													
	付属品															
	2	補強熱スリーブ (単心用)		24本 (SPX3-60S)												
		保護チューブ (6色, 各1m)		1セット												
結束バンド		8本														
結束テープ (1m)		1本														
結束テープ (ベース)		2個														
ケーブル径調整用ゴム		2個														
取扱説明書		1部														
3																
4																
5	備考		融着+コネクタ接続24心以下です。 融着トレー：12心/1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A・J I S兼用													
6	品名		固定式スプライスユニット RD97-1LC24N													
	図番		1/1													
	A基準															
	尺度		1:5		設計		野田		製図		野田		検図		水上	
	作成日		2023年		2月		6日		G							