


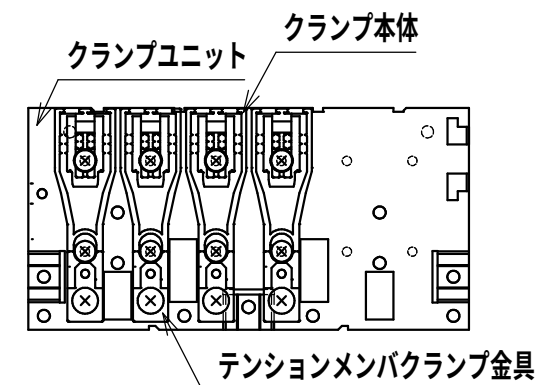
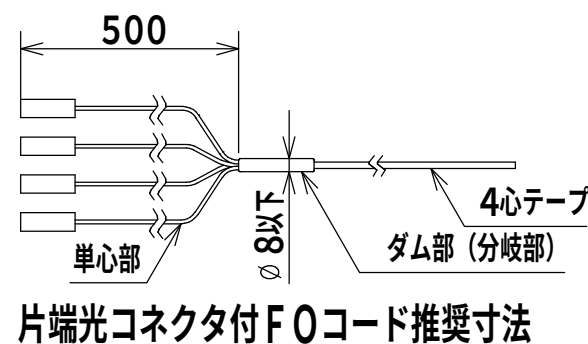


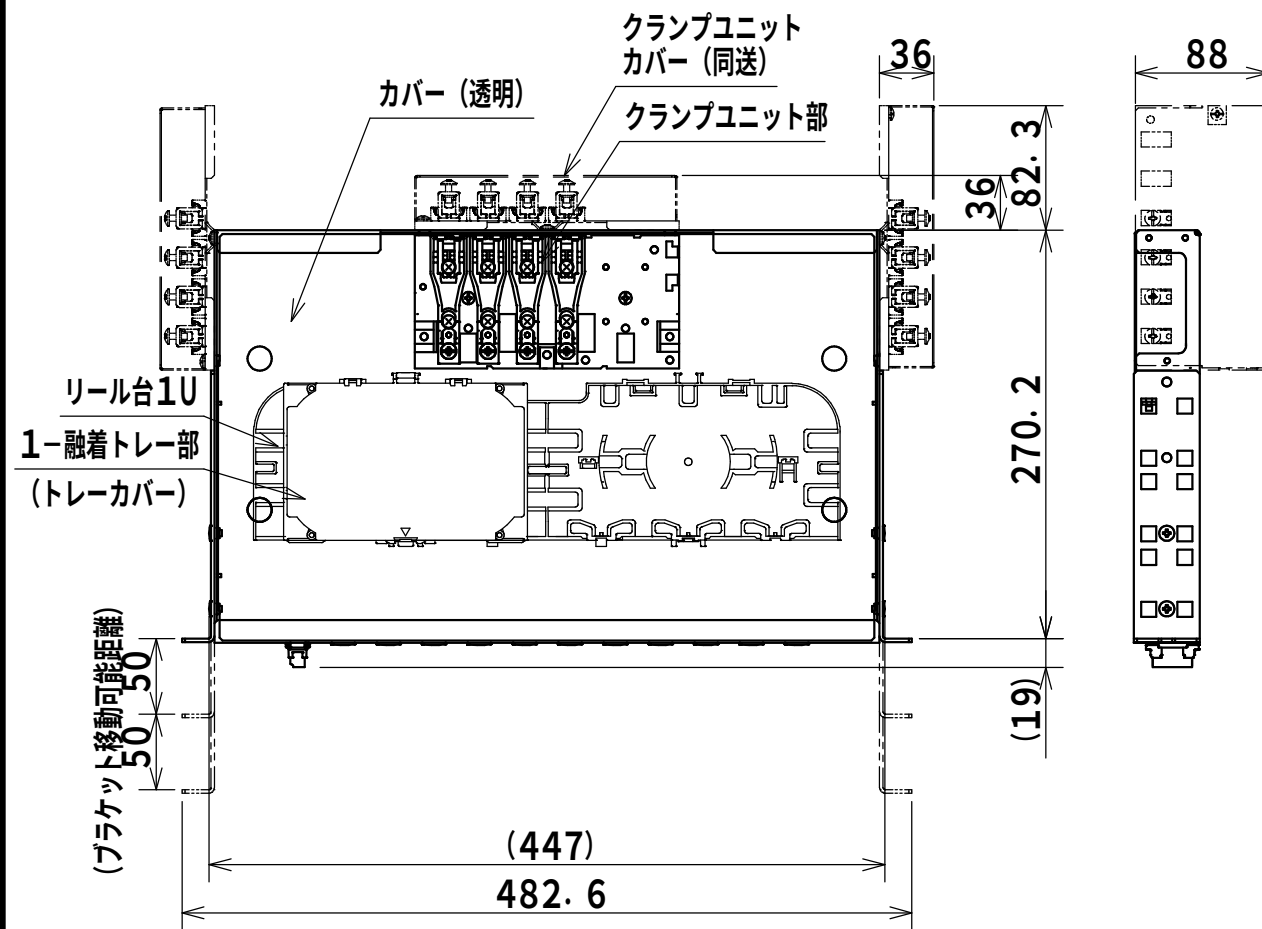

クランプユニット部 (1:3)

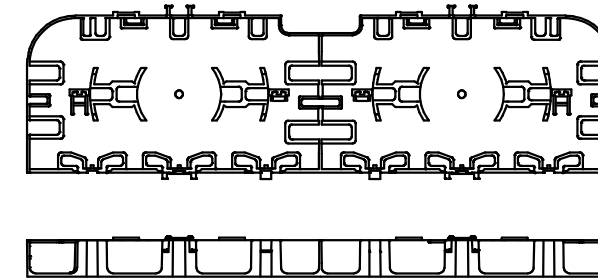

リール台1U (1:5)

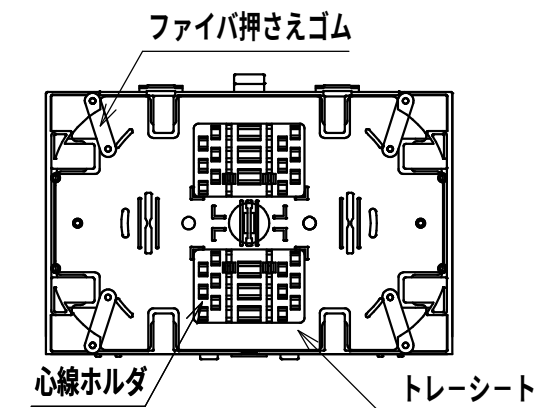

融着トレ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様									
1	ユニット本体	アルミ t1.5							
	ブラケット	鋼板 t2.3							
	クランプユニット、クランプユニットカバー	鋼板 t1.0							
	デザイン塗装	ブラック (N1)							
	クランプ本体	樹脂製							
	テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)							
	カバー	樹脂製							
	トレー、トレーカバー	樹脂製							
	トレーシート	PET							
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム							
2	心線ホルダ	樹脂製							
	リール台1U	樹脂製							
	番号シート	PET							
	LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用							
3	アダプタホルダ	樹脂製							
	アダプタブラインド	樹脂製							
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)	1本 (SPX3-40T)							
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット							
	結束バンド	8本							
	結束テープ (1m)	1本							
	結束テープ (ベース)	2個							
	ケーブル径調整用ゴム	2個							
	取扱説明書	1部							
4									
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。 融着トレー: 24心/1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用								
品名	固定式スプライスユニット RD97-1LC4-4TN								
図番									1/1
A基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
作成日 2023年 2月 6日 H									