
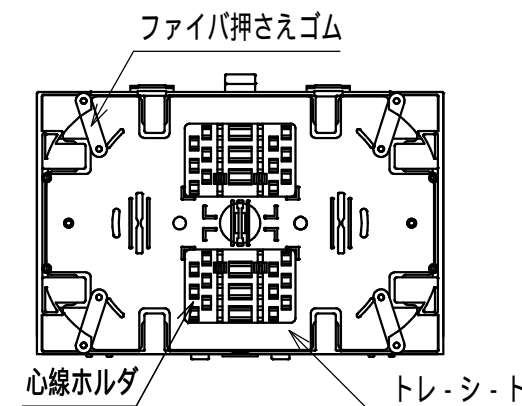
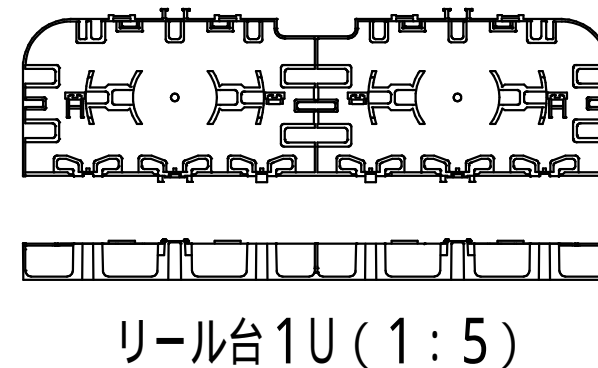
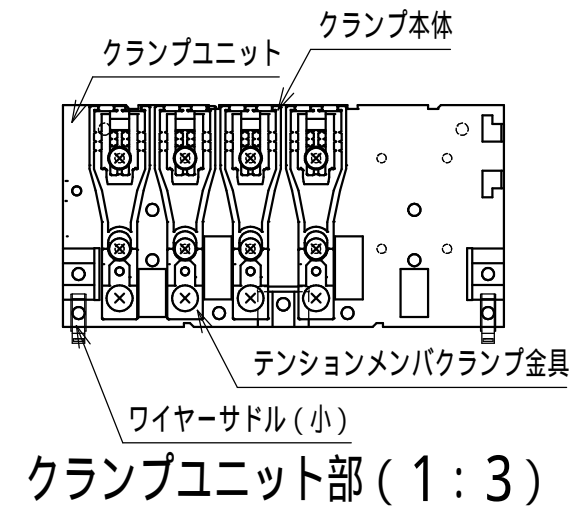


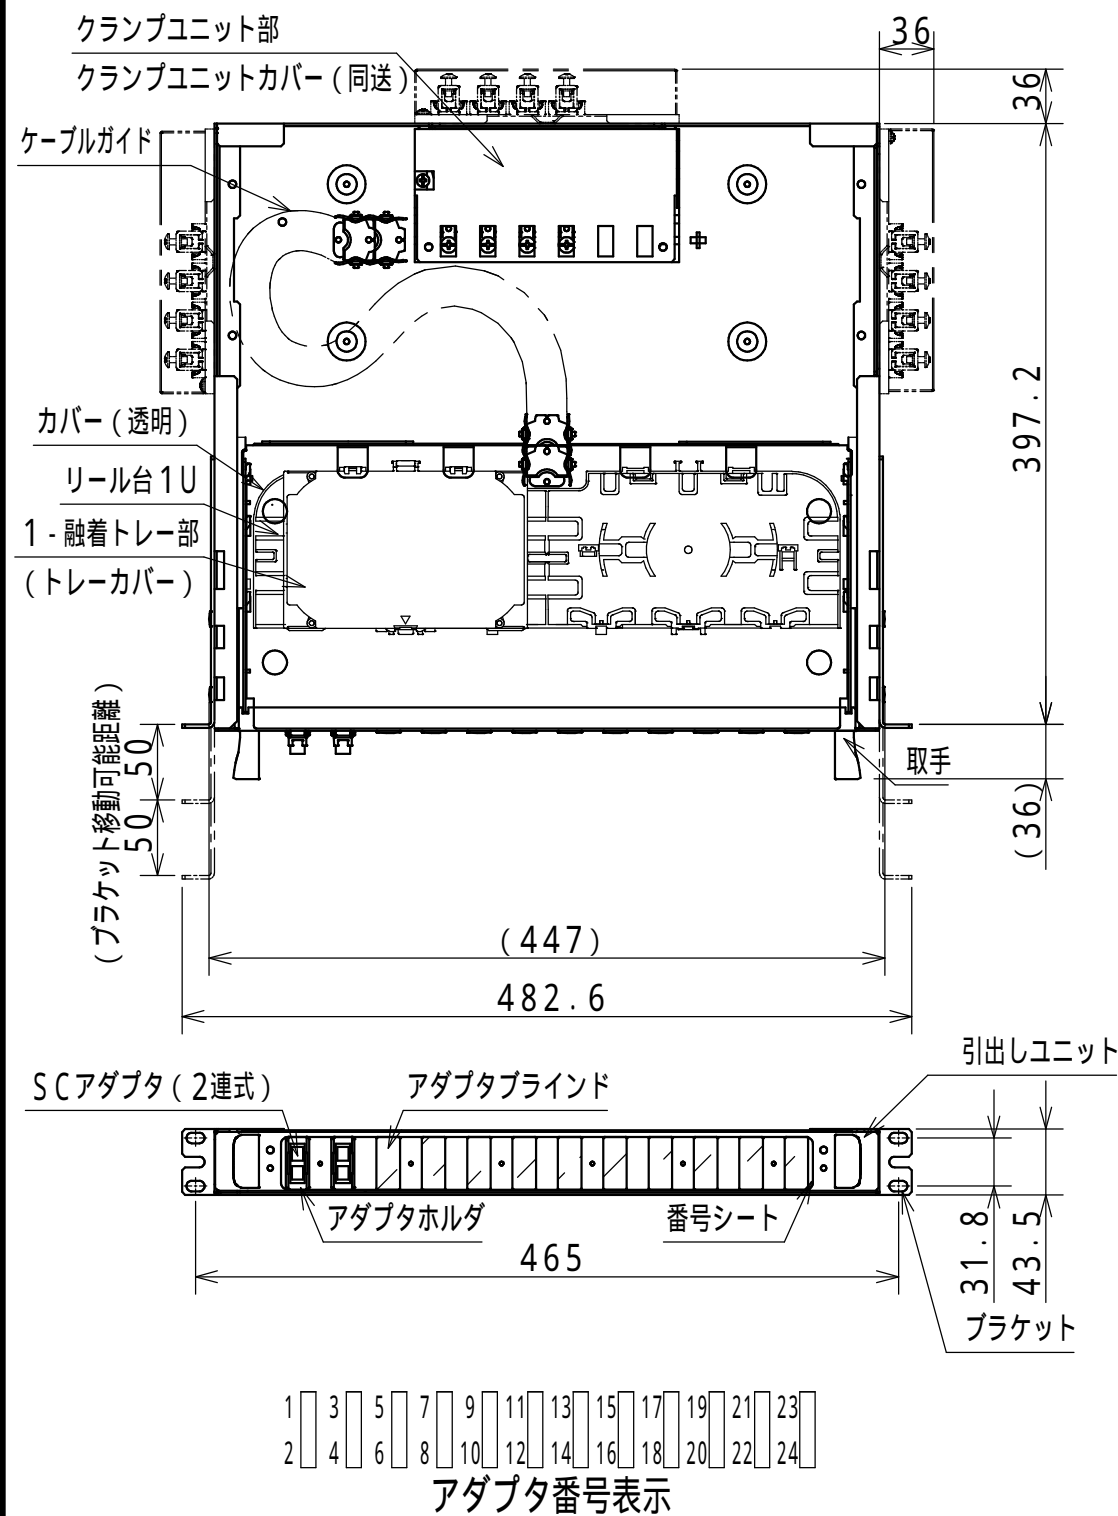

製品仕様		
ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t 1.5	1
ブラケット	鋼板 t 2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	2
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)	
カバー, 取手	樹脂製	3
スライドレール	樹脂製	
トレイ, トレーカバー	樹脂製	
トレイシート	PET	4
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台 1U, ケーブルガイド	樹脂製	5
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	
番号シート	PET	
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	6
アダプタホルダ	樹脂製	
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		
補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	
結束バンド	8本	
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	
取扱説明書	1部	
備考	融着 + コネクタ接続 4心以下です。 融着トレイ: 12心 / 1トレイ クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用	
品名	スライド式スプライスユニット RD98-1SC4N	
図番	1/1	
尺 A 率	1:5	設計 野田
製 図	野田	検 図
水 上	作成日 2023年 2月 6日	