
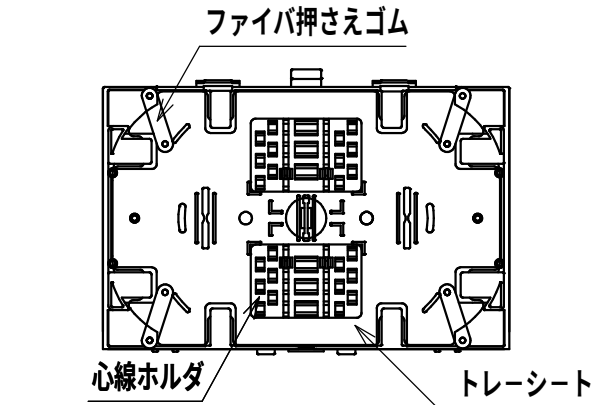
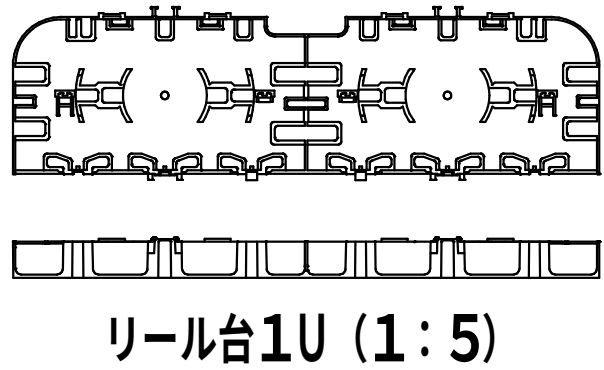
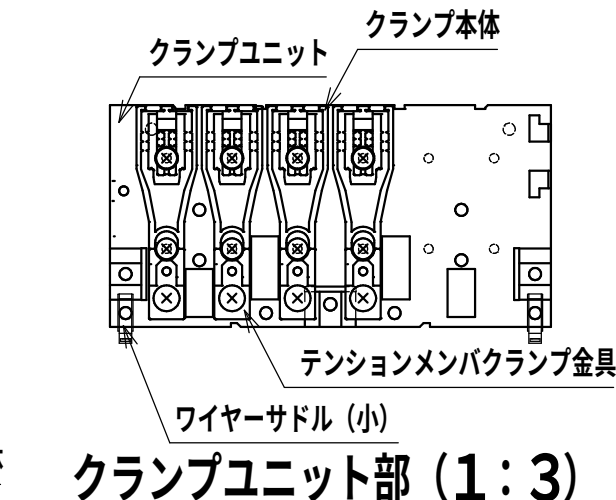
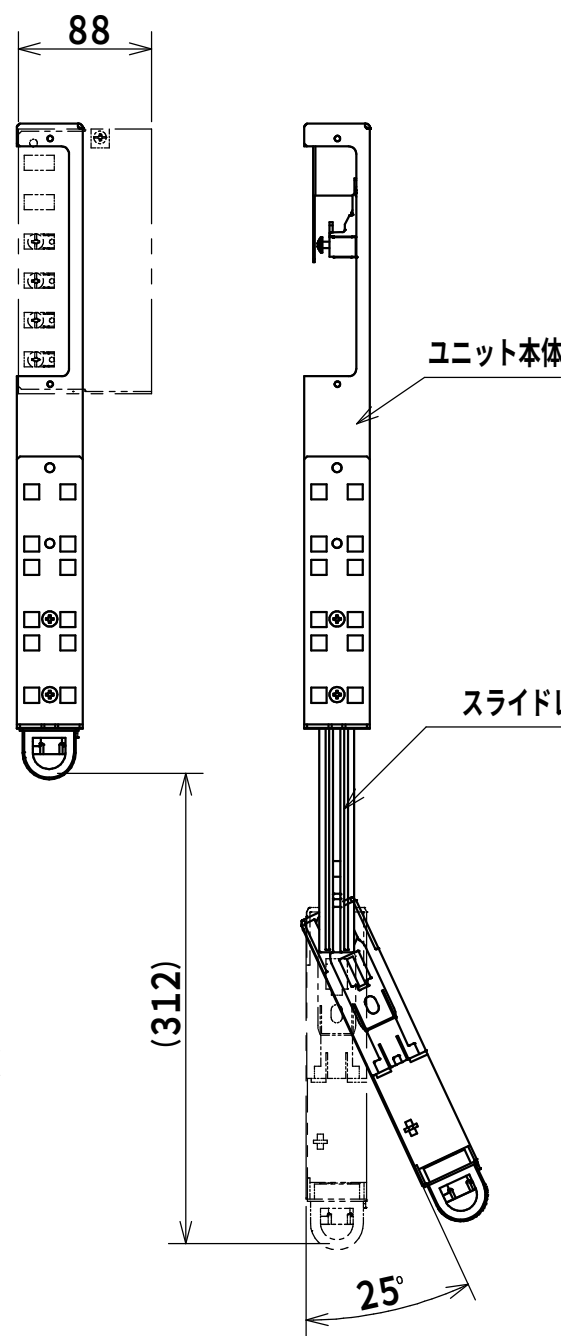


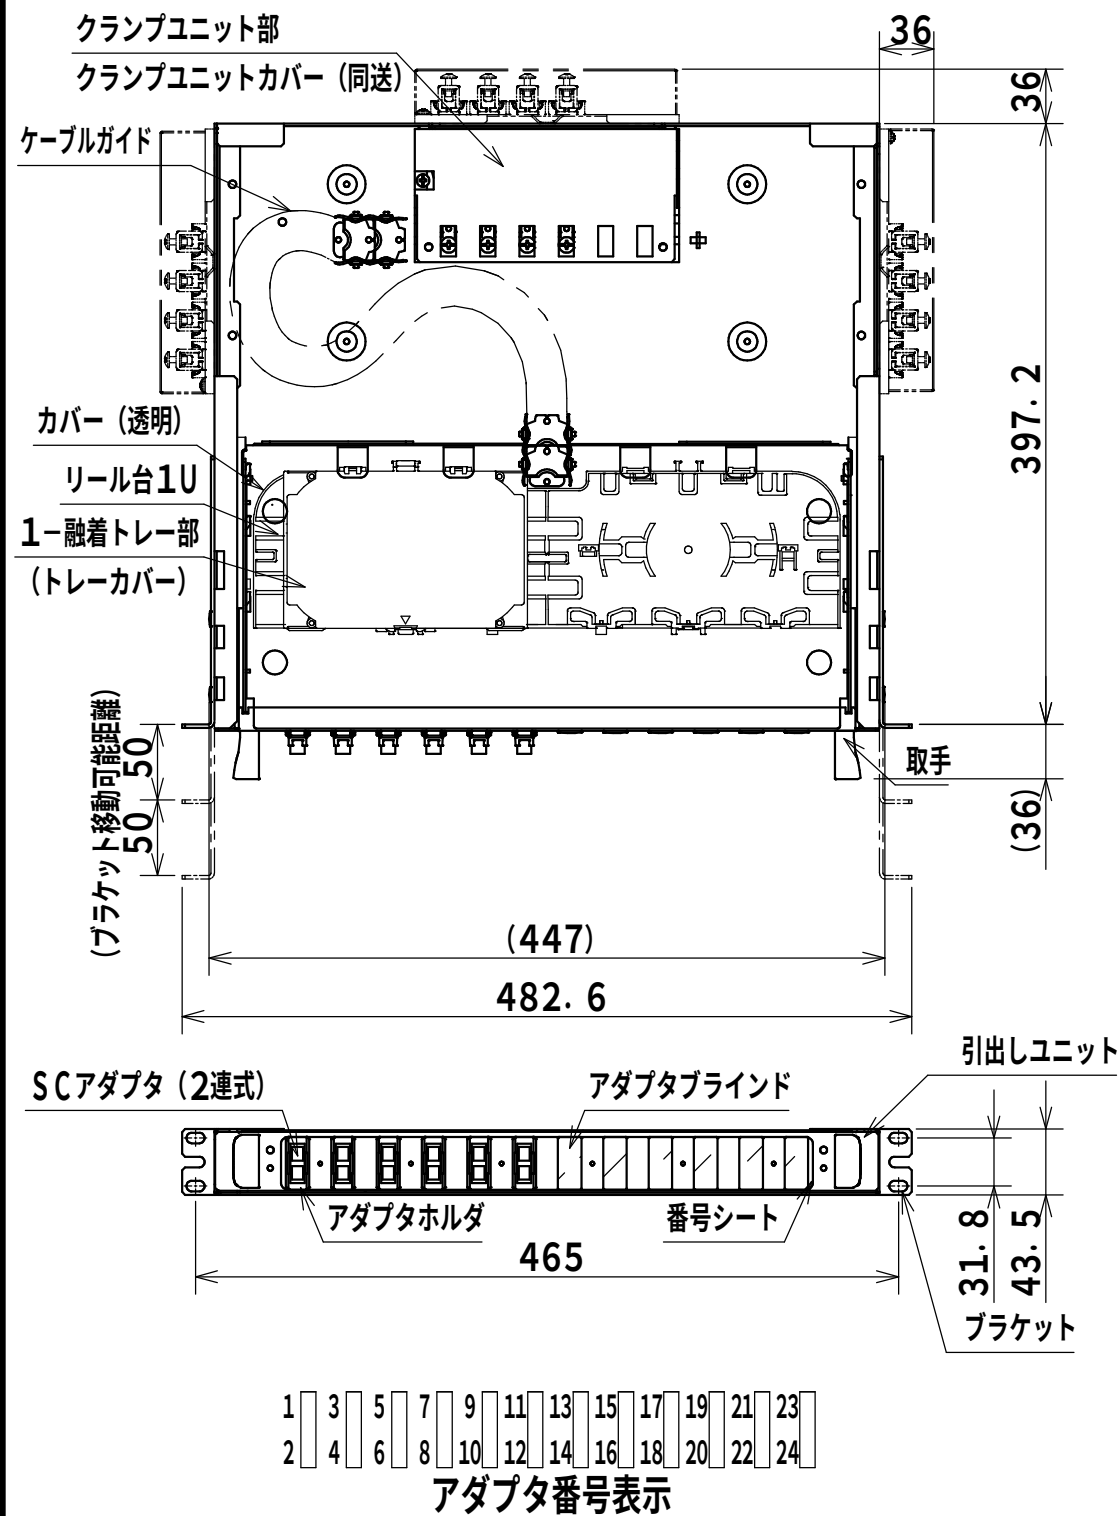

製品仕様											
	ユニット本体, 引出しユニット			アルミ t 1. 5						1	
	ブラケット			鋼板 t 2. 3							
	クランプユニット, クランプユニットカバー			鋼板 t 1. 0							
	デザイン塗装			ブラック (N1)							
	クランプ本体			樹脂製						2	
	テンションメンバクランプ金具			鋼板 t 2. 3 (クロメート)							
	カバー, 取手			樹脂製							
	スライドレール			樹脂製							
	トレー, トレーカバー			樹脂製							
	トレーシート			P E T							
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム							
	心線ホルダ			樹脂製							
	リール台1U, ケーブルガイド			樹脂製							
	ワイヤーサドル (小)			樹脂製							
	番号シート			P E T							
	S Cアダプタ (2連式)			シングル・マルチモード兼用							
	アダプタホルダ			樹脂製							
	アダプタブラインド			樹脂製							
											3
付属品											
補強熱スリーブ (単心用)			12本 (S P X 3 - 6 0 S)								
保護チューブ (6色, 各1m)			1セット						4		
結束バンド			8本								
結束テープ (1m)			1本								
結束テープ (ベース)			2個								
ケーブル径調整用ゴム			2個								
取扱説明書			1部								
備考		融着＋コネクタ接続12心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A ・ J I S 兼用									5
品名		スライド式スプライスユニット RD98-1SC12N									6
図番									1／1		
A基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上			
作成日 2023 年 2 月 6 日 H											