

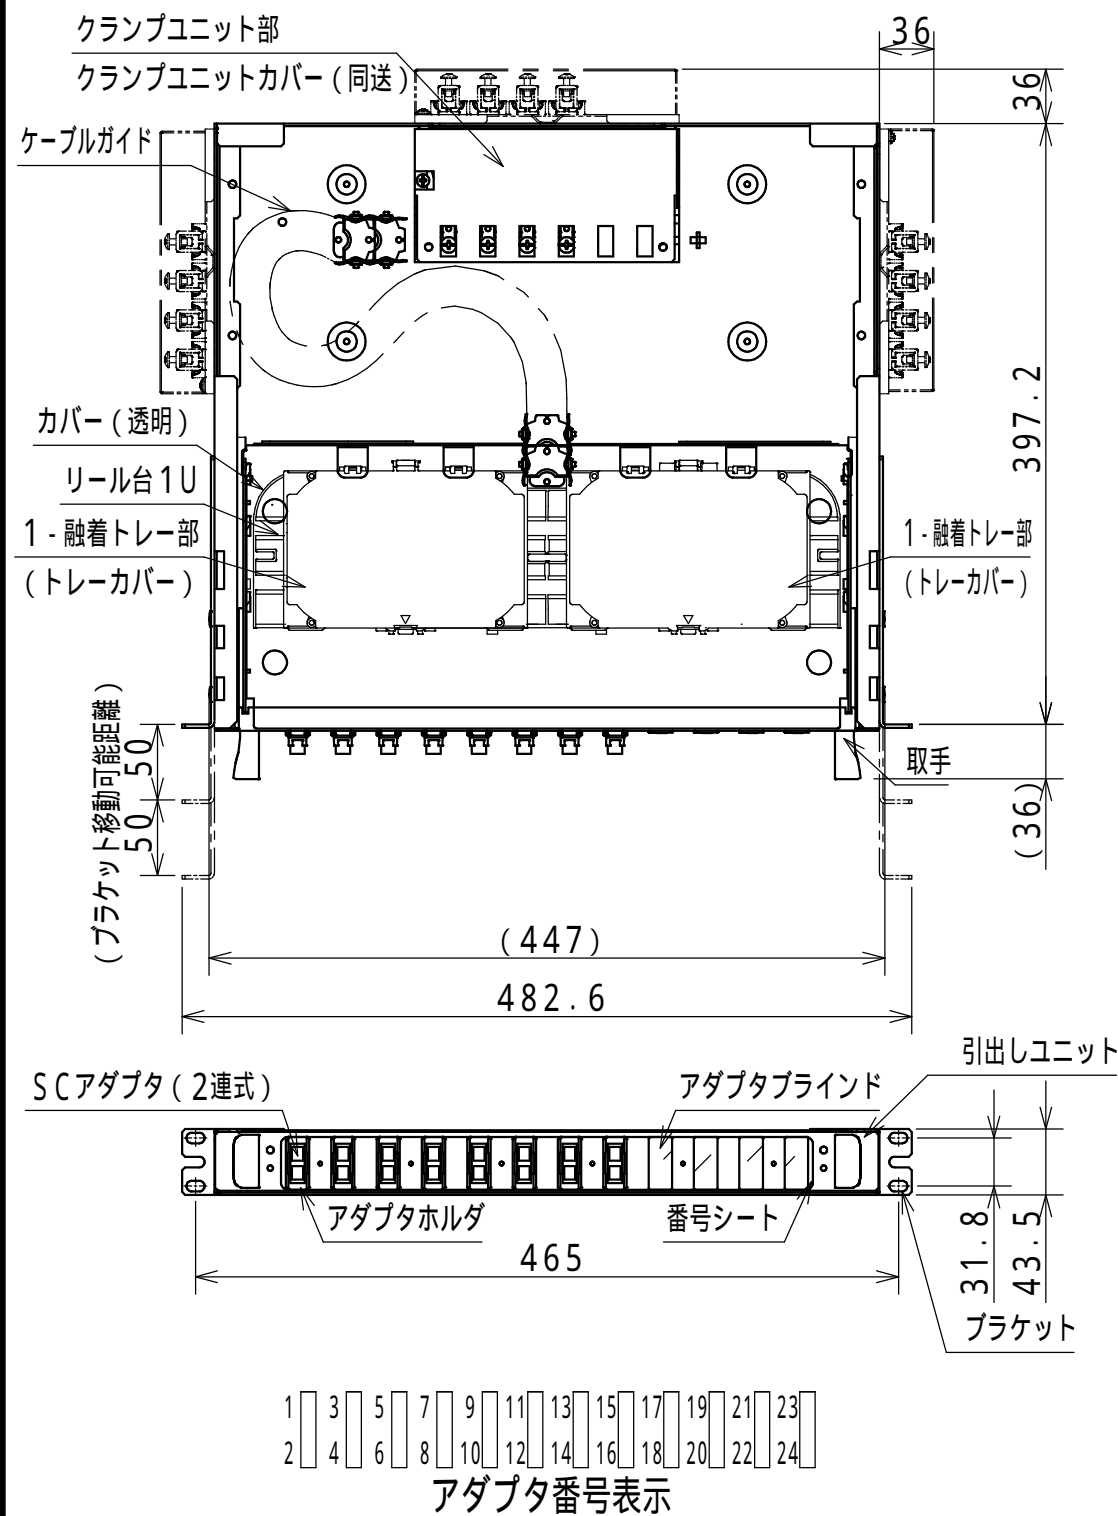
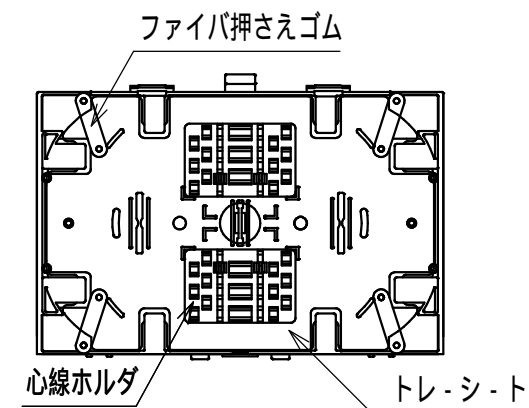


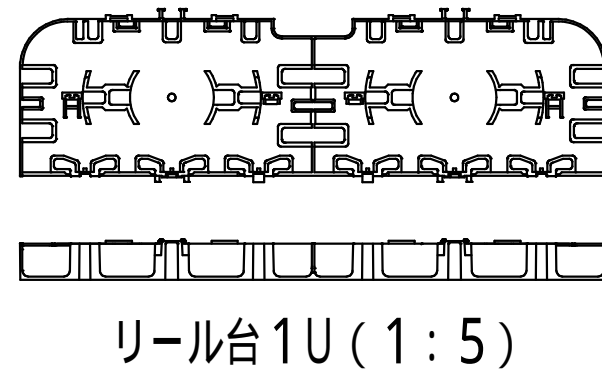

引出しユニット傾斜図

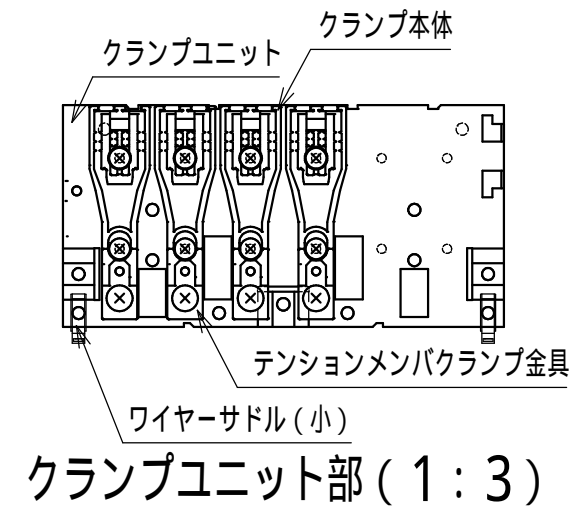

製 品 仕 様										
	ユニット本体, 引出しユニット				アルミ t 1 . 5					1
	ブラケット				鋼板 t 2 . 3					
	クランプユニット, クランプユニットカバー				鋼板 t 1 . 0					
	デザイン塗装				ブラック (N 1)					
	クランプ本体				樹脂製					2
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2 . 3 (クロメート)					
	カバー , 取手				樹脂製					
	スライドレール				樹脂製					
	トレー , トレーカカバー				樹脂製					
	トレーシート				P E T					
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム					
	心線ホルダ				樹脂製					
	リール台 1 U , ケーブルガイド				樹脂製					
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製					
	番号シート				P E T					
	S C アダプタ (2 連式)				シングル・マルチモード兼用					
	アダプタホルダ				樹脂製					
	アダプタブラインド				樹脂製					
	付属品									
補強熱スリーブ (単心用)				16本 (S P X 3 - 60 S)						
保護チューブ (6色 , 各 1 m)				1セット						
結束バンド				8本						
結束テープ (1 m)				1本						
結束テープ (ペース)				2個					4	
ケーブル径調整用ゴム				2個						
取扱説明書				1部						
備考										5
融着 + コネクタ接続 16心以下です。 融着トレー : 12心 / 1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ : E I A ・ J I S 兼用										
品名										6
スライド式スプライスユニット R D 98 - 1 S C 16 N										
図番										1 / 1
A 基準										H
尺度		1 : 5		設計		製図		検図		
野田		野田		野田		野田		水上		
作成日 2023 年 2 月 6 日										