

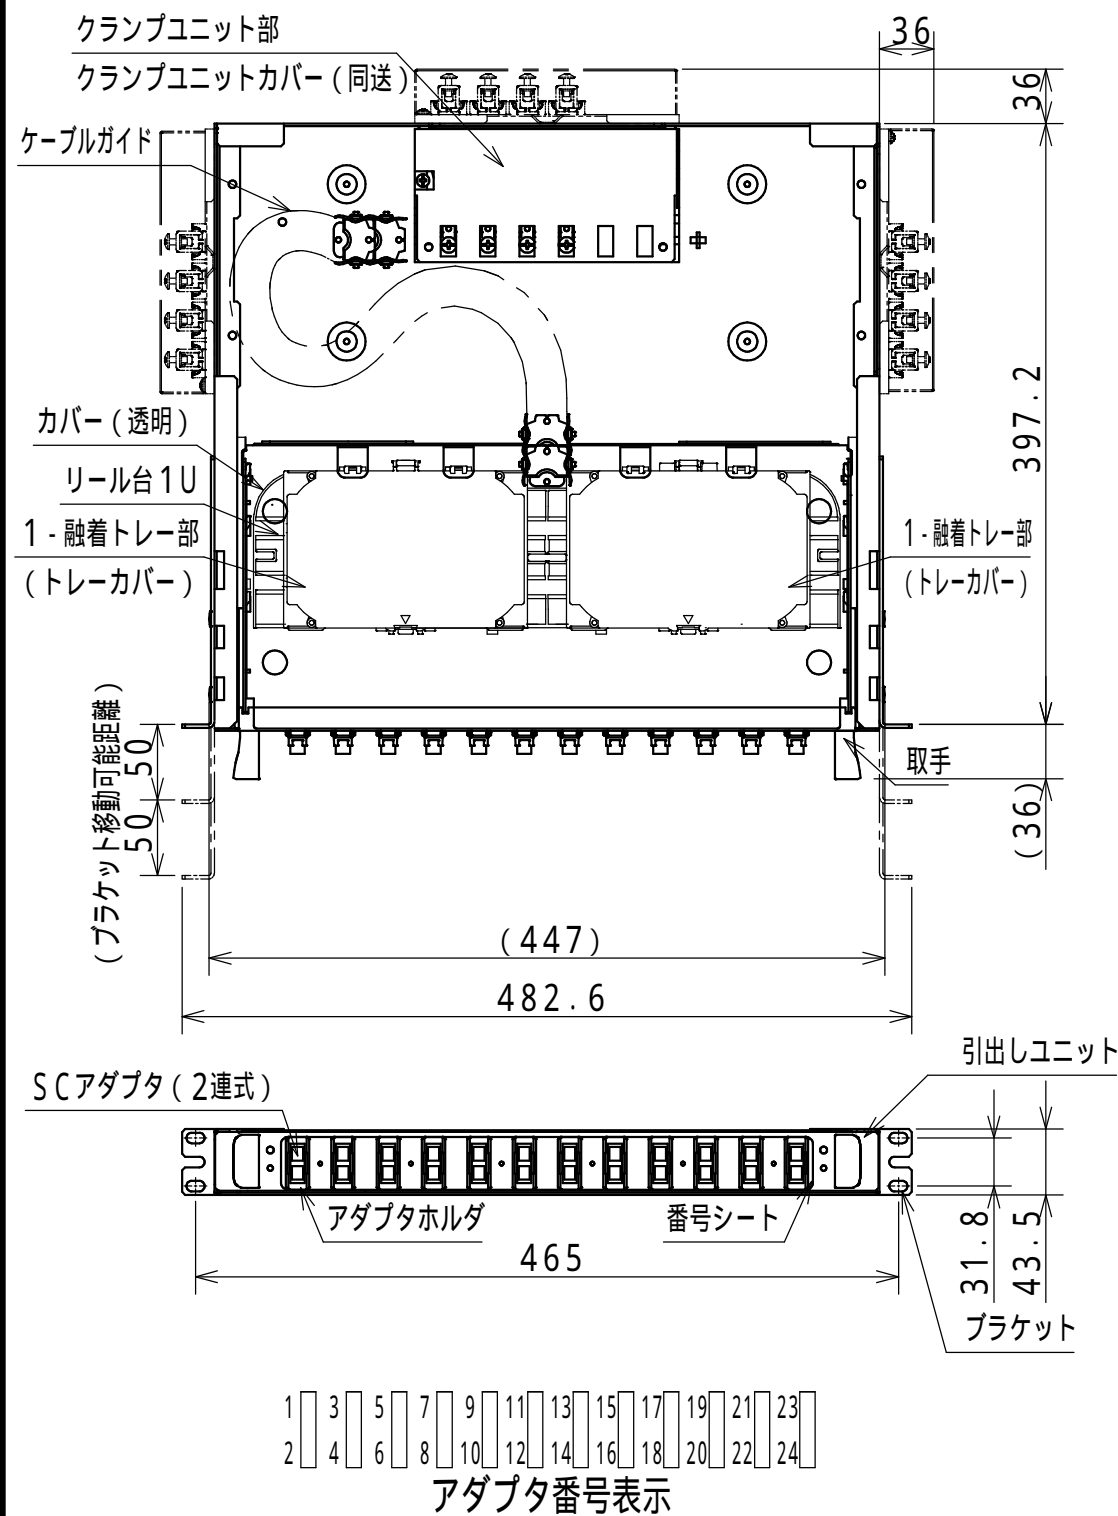
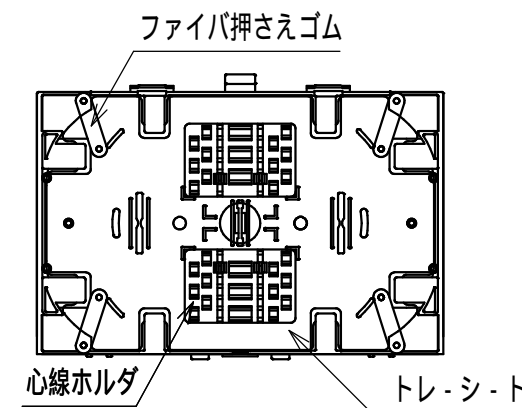


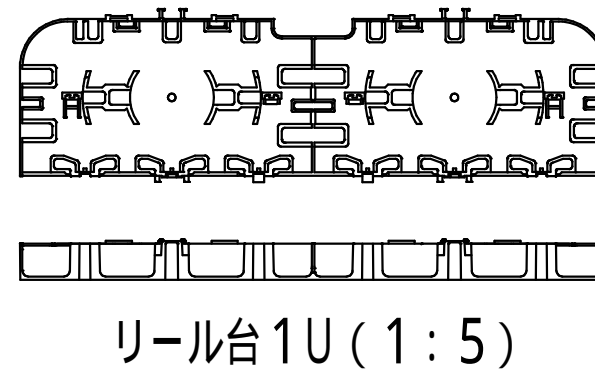

引出しユニット傾斜図

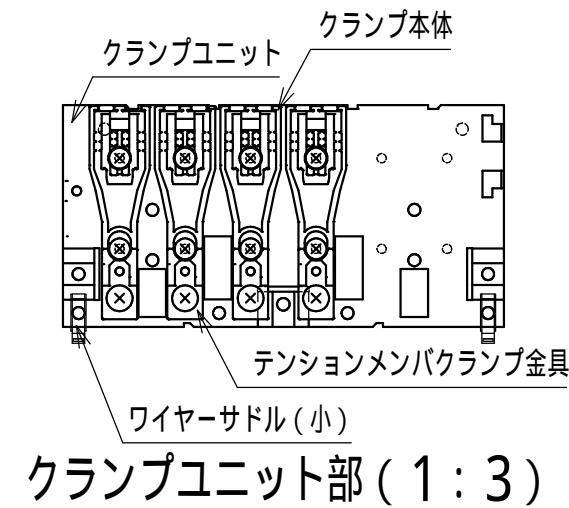

製 品 仕 様									
備 考	ユニット本体，引出しユニット				アルミ t 1 . 5				
	ブラケット				鋼板 t 2 . 3				
	クランプユニット，クランプユニットカバー				鋼板 t 1 . 0				
	デザイン塗装				ブラック（N1）				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2 . 3（クロメート）				
	カバー，取手				樹脂製				
	スライドレール				樹脂製				
	トレー，トレーカバー				樹脂製				
	トレーシート				P E T				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台1U，ケーブルガイド				樹脂製				
	ワイヤーサドル（小）				樹脂製				
	番号シート				P E T				
	S Cアダプタ（2連式）				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	付属品								
	補強熱スリーブ（単心用）				24本（S P X 3 - 60 S）				
	保護チューブ（6色，各1m）				1セット				
	結束バンド				8本				
	結束テープ（1m）				1本				
	結束テープ（ベース）				2個				
	ケーブル径調整用ゴム				2個				
	取扱説明書				1部				
融着＋コネクタ接続24心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：E I A ・ J I S 兼用									
品名									
スライド式プライスユニット R D 9 8 - 1 S C 2 4 N									
図番									1 / 1
尺 寸 率	尺 度	1 : 5	設 計	野田	製 図	野田	検 図	水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日									